


PROIETTORI

# Jedi Compact Outdoor Proiettore - Driver integrato - L. 856mm

Codice  
1E3289EL

| TONALITÀ LUCE           | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT     |
|-------------------------|--------------------|------------|
| 3000K 80                | Wall Washer        | 40W 3880lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE             |            |
| 220-240Vac ON-OFF       |                    |            |

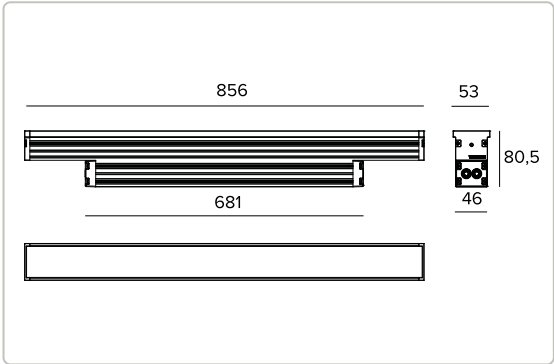

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



|               | 3000K          | Ra80 | H(m) D1(m) D2(m) Emax(lx) |      |      |          |
|---------------|----------------|------|---------------------------|------|------|----------|
|               |                |      | 28°                       | 78°  |      |          |
| Fixture Power | 40W            | 1    | 0.55                      | 1.70 | 3465 |          |
| Source Flux   | 5160lm         | 2    | 1.11                      | 3.40 | 866  |          |
| Fixture Flux  | 3880lm         | 3    | 1.66                      | 5.10 | 385  |          |
| Efficacy      | 97lm/W         | 4    | 2.22                      | 6.79 | 217  |          |
| TS1093        | Imax=774cd/klm | Imax | 3992cd                    | 5    | 2.77 | 8.49 139 |

## Dati Tecnici

## Concept

Proiettore lineare orientabile a LED.

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).  
  
Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

## Sorgente

Schede lineari LED High Power High Efficiency Ra80. Ra90 su richiesta.

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Classe di efficienza energetica | D                |
| Potenza nominale                | 36W              |
| Flusso nominale                 | 5160lm           |
| Indice resa cromatica           | 80               |
| Rf                              | 82,9             |
| Rg                              | 97               |
| CCT nominale                    | 3000K            |
| SDCM                            | 3                |
| Durata utile (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 59000h tq +25°C  |

## Caratteristiche illuminotecniche

Gruppo ottico interno composto da lente primaria cilindrica in vetro, riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtro olografico integrato. Versione Wall Washer.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ottica                  | Wall Washer                             |
| Apertura di fascio      | WW                                      |
| Rendimento ottico       | 75,19%                                  |
| Flusso apparecchio      | 3880lm                                  |
| Efficienza luminosa     | 97lm/W                                  |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

## Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso anodizzato 15μ. Schermo piatto in vetro extrachiaro spessore 5mm. Corpo dell'apparecchio orientabile rispetto alla superficie di installazione attraverso delle staffe accessorie.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Colore e finitura    | Alluminio         |
| Dimensioni           | AxBxH 856x53x81mm |
| Peso                 | 3,6Kg             |
| Versione             | Driver integrato  |
| Grado di protezione  | IP66,IP67         |
| Resistenza meccanica | IK08              |

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche elettriche

Versione con driver integrato. Completo di alimentazione elettronica ON-OFF. Precablata con 1 metro di cavo H07RN-F di sezione 3x1mm<sup>2</sup>. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza apparecchio     | 40W                                                                                                   |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                    |
| Classe di isolamento    | CLASSE 1                                                                                              |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF                                                                                                |
| Driver incluso          | SI                                                                                                    |
| SAFE FLICKER            | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente    | -25°C / +35°C                                                                                         |

### Installazione

Da completare con staffe di fissaggio orientabili in acciaio inossidabile.

### Note

Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia


Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

**Codici a  
completamento****Staffa****CODICE****1E3304**

Kit staffe corte in acciaio inox per installazione su superficie (2 pezzi).  
Rotazione +/-90°.

**CODICE****1E3306**

Kit staffe lunghe in acciaio inox per installazione su superficie (2 pezzi).  
Rotazione +/-90°.

**Accessori****Griglia****CODICE****COLORE****P****H****L****1E3906**

57mm

48mm

840mm

Griglia asimmetrica in acciaio inox verniciato a polvere.  
Montaggio esterno all'apparecchio.

**Paraluce****CODICE****COLORE****P****H****L****1E3910**

59mm

48mm

850mm

Paraluce in acciaio inox verniciato a polvere.  
Montaggio esterno all'apparecchio.

**CODICE****COLORE****H****L****1E3914**

54mm

856mm

Paraluce regolabile in acciaio inox verniciato a polvere.  
Montaggio esterno all'apparecchio.

**Utensile****CODICE****1E3305**

Chiave di serraggio per il kit di connettori.

**Connettore****CODICE****1E2769**

Box di connessione lineare IP66/IP68.  
5 poli, di sezione max 1,5mm².  
Diametro del cavo da 7 a 12mm.

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656Italia  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Accessori

## Connettore




### CODICE

**1E2494**

Box di connessione multipla IP68.  
1 IN - 3 OUT 4 poli, di sezione max 2,5mm².  
Diametro del cavo da 6 a 12mm.

## Scaricatore di sovratensione



### CODICE

**A013A**

Scaricatore di sovratensione compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione in CLASSE I.  
Tensione di funzionamento 230-277Vac.  
SPD type 2+3.  
Tensione massima di scarica 10kV.  
CLASSE I  
IP67