
PROYECTORES DE CARRIL


Zeno 130 Zoom

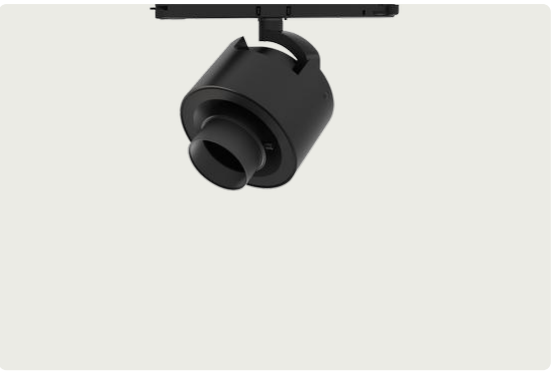

Código
T039ZMP730DDB

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
3000K 97	Zoom 11°-31°	28,2W 460-1039lm

ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR
220-240Vac DIMM ON BOARD	

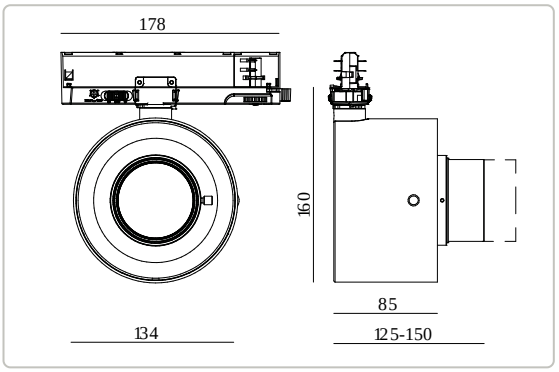

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

0,95 IP20 CE

Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas

Datos técnicos

Concept

Proyector profesional de LED orientable con abertura de haz variable.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra97.	
Clase de eficiencia energética	E
Potencia nominal	25W
Flujo nominal	2813lm
Índice de reproducción cromática	97
Rf	95
Rg	103
CCT nominal	3000K
Duración útil (L80/B10)	72000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Sistema ZOOM de tipo clásico con objetivo a distancia variable de la fuente para una abertura de haz de Spot a Flood. Elementos porta-óptica telescópicos de aluminio anodizado negro antideslumbrante. Lente plana convexa de cristal óptico, reflector de aluminio anodizado de altísima reflectancia, difusor frontal de PMMA. Regulación sin herramientas. Sistema de seguridad anticaída de la parte móvil.

Óptica	Zoom
Apertura del haz de luz	SP-FL
Eficiencia óptica	Véase fotometrías
Flujo luminaria	Véase fotometrías
Rendimiento luminoso	Véase fotometrías
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo óptico de presofusión de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a -90° en plano vertical y de 355° en horizontal con posibilidad de bloqueo de la orientación.

Color y acabado	Negro profundo
Dimensiones	ØxH 134x125mm
Peso	0,95Kg
Grado de protección	IP20

Características eléctricas

Driver electrónico 1-10V con dímmer on board integrado en el adaptador de carril.

Potencia luminaria	28,2W
Alimentación	220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento	CLASE 2
Tipo driver / Control	DIMM ON BOARD
Driver incluido	SÍ
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Instalación

Montaje en carril electrificado.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Normativa y Certificaciones

CE

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.


En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Fotometrías

SP


Flujo luminaria	460lm
Rendimiento luminoso	16lm/W
Eficiencia óptica	16,34%



	3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra97			11°	
	Fixture Power	28W	1	0.20	10582
	Source Flux	2813lm	2	0.39	2645
	Fixture Flux	460lm	3	0.59	1176
	Efficacy	16lm/W	4	0.79	661
TS2297	Imax=3762cd/klm	Imax	10582cd	5	0.99	423

FL

Flujo luminaria	1039lm
Rendimiento luminoso	37lm/W
Eficiencia óptica	36,94%



	3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra97			31°	
	Fixture Power	28W	1	0.55	3930
	Source Flux	2813lm	2	1.10	983
	Fixture Flux	1039lm	3	1.66	437
	Efficacy	37lm/W	4	2.21	246
TS2298	Imax=1414cd/klm	Imax	3978cd	5	2.76	157

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.