SISTEMI DI ILLUMINAZIONE


Fortyeight Label 4 - Fix



Codice
1T9876EL

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
2700K 90	FL 27°	7,1W 657lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
48Vdc	

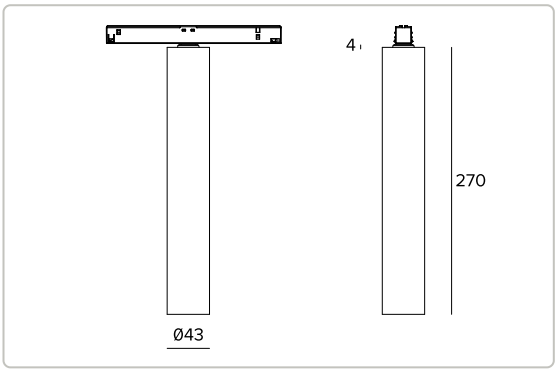

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.





2700K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			27°	
Fixture Power	7W	1	0.48	2608
Source Flux	920lm	2	0.95	652
Fixture Flux	657lm	3	1.43	290
Efficacy	93lm/W	4	1.91	163
Imax	2608cd	5	2.38	104

Dati Tecnici

Concept

Apparecchio professionale per sorgenti LED a luce diretta, alimentato a bassissima tensione.

Sorgente

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90. 3500K su richiesta.	
Classe di efficienza energetica	E
Potenza nominale	6,5W
Flusso nominale	920lm
Indice resa cromatica	90
Rf	92
Rg	99
CCT nominale	2700K
SDCM	1,5
Durata utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Versione FL - ottica di precisione in policarbonato metallizzato, filtro olografico diffondente e anello cut off in silicone nero.

Ottica	FL
Apertura di fascio	FL
Rendimento ottico	71,4%
Flusso apparecchio	657lm
Efficienza luminosa	93lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo cilindrico in alluminio lavorato a controllo numerico e rivestito con vernice a polvere.

Colore e finitura	Nero profondo
Dimensioni	ØxH 43x270mm
Peso	0,3Kg
Versione	ON-OFF
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Versione ON-OFF, alimentazione a binario.

Potenza apparecchio	7,1W
Alimentazione	48Vdc
Classe di isolamento	CLASSE 3
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Sistema rapido di fissaggio meccanico del prodotto al binario.

Note

Apparecchio non polarizzato. Adattatore nero. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Non compatibile con il binario Fortyeight Trimless Deep.

Normativa e Certificazioni

CE

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.