


## SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

# Fortyeight Label 2 - Braccio lungo

Codice

**IT6694DA**

| TONALITÀ LUCE           | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT        |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| 3000K<br>90             | SP<br>13°          | 3,8W<br>152lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE             |               |
| 48Vdc                   |                    |               |

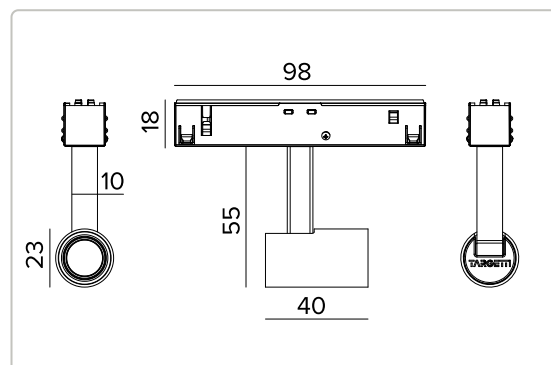

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

|        |                              |                  |        |                       |
|--------|------------------------------|------------------|--------|-----------------------|
|        | 3000K                        | H(m)             | D(m)   | E <sub>max</sub> (lx) |
|        | Ra90                         |                  | 13°    |                       |
|        | Fixture Power                | 4W               | 1      | 0.23 1419             |
|        | Source Flux                  | 180lm            | 2      | 0.45 355              |
|        | Fixture Flux                 | 152lm            | 3      | 0.68 158              |
|        | Efficacy                     | 40lm/W           | 4      | 0.90 89               |
| TS1157 | I <sub>max</sub> =7873cd/klm | I <sub>max</sub> | 1419cd | 5 1.13 57             |

## Dati Tecnici

## Concept

Proiettore professionale orientabile a LED, alimentato a bassissima tensione.

## Sorgente

LED emitter ad alta efficienza Ra90. 3500K su richiesta.

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Classe di efficienza energetica | G                |
| Potenza nominale                | 2,6W             |
| Flusso nominale                 | 180lm            |
| Indice resa cromatica           | 90               |
| R <sub>f</sub>                  | 89,3             |
| R <sub>g</sub>                  | 104,3            |
| CCT nominale                    | 3000K            |
| SDCM                            | 1,5              |
| Durata utile (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 72000h tq +25°C  |

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

SP - lente in PMMA trasparente e filtro olografico con differenti aperture in base alla versione, anello cut off in silicone nero.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ottica                  | SP                                      |
| Apertura di fascio      | SP                                      |
| Rendimento ottico       | 84,14%                                  |
| Flusso apparecchio      | 152lm                                   |
| Efficienza luminosa     | 40lm/W                                  |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico da 0° a 90° sul piano verticale, di 360° su quello orizzontale.

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Colore e finitura   | Bianco gesso         |
| Dimensioni          | ØxH 23x40mm          |
| Peso                | 0,13Kg               |
| Versione            | Braccio lungo - DALI |
| Grado di protezione | IP20                 |

### Caratteristiche elettriche

Alimentazione DALI a binario. Sistema di controllo Casambi disponibile tramite accessorio.

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Potenza apparecchio  | 3,8W        |
| Alimentazione        | 48Vdc       |
| Classe di isolamento | CLASSE 3    |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Installazione

Versione long bracket per l'inserimento nel binario versione trimless deep. Sistema rapido di fissaggio meccanico del prodotto al binario.

### Note

Apparecchio non polarizzato. Braccetto e adattatore in tinta con il corpo del proiettore. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Accessori

## Filtro



CODICE

Ø

1T6939

17mm

Filtro olografico in PMMA con effetto lama di luce.

Consente di ovalizzare il fascio; combinato con ottiche spot e flood l'effetto appare più marcato.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.