


## PROIETTORI

# Jedi Compact Outdoor RGBW Proiettore - Driver remoto - L. 593,5mm

Codice  
**1E4301**

| TONALITÀ LUCE           | DISTRIBUZIONE LUCE                                                                | OUTPUT        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| RGBW                    | Grazing<br>76° / 21°                                                              | 24W<br>1291lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE                                                                            |               |
| 500mA                   |  |               |

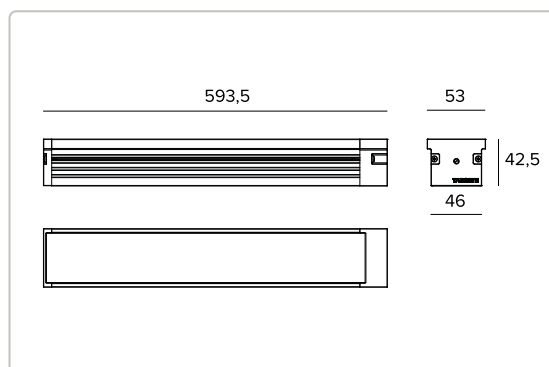

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



I valori fotometrici dell'apparecchio  
sono consultabili nelle pagine successive

## Dati Tecnici

## Concept

Proiettore lineare orientabile a LED RGBW.

## Sorgente

Schede lineari LED Mid Power quadri-chip RGBW. Temperatura di colore della sorgente white 3000K.

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Classe di efficienza energetica | G                |
| Potenza nominale                | 24W              |
| Flusso nominale                 | Vedi fotometrie  |
| Indice resa cromatica           |                  |
| CCT nominale                    | Vedi fotometrie  |
| Durata utile (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 72000h tq +25°C  |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Gruppo ottico interno composto da lente primaria cilindrica in vetro, riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtro olografico integrato. Versione Grazing.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ottica                  | Grazing                                 |
| Apertura di fascio      | GRZ                                     |
| Rendimento ottico       | 71,94%                                  |
| Flusso apparecchio      | Vedi fotometrie                         |
| Efficienza luminosa     | Vedi fotometrie                         |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso anodizzato 15 $\mu$ . Schermo piatto in vetro extrachiaro spessore 5mm. Corpo dell'apparecchio orientabile rispetto alla superficie di installazione attraverso delle staffe accessorie.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Colore e finitura    | Alluminio         |
| Dimensioni           | AxBxH 594x53x43mm |
| Peso                 | 1,65Kg            |
| Versione             | Driver remoto     |
| Grado di protezione  | IP66,IP67         |
| Resistenza meccanica | IK08              |

### Caratteristiche elettriche

Versione con driver remoto. Controllato tramite protocollo DMX - RDM che permette la programmazione degli apparecchi da remoto (no dip-switch) tramite la linea dati DMX. Precablato con 1m di cavo 8x0,5mm<sup>2</sup> (Ø 8,5mm). La programmazione degli apparecchi è realizzata tramite il programmatore USB-RDM disponibile come accessorio.

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Potenza apparecchio  | Vedi fotometrie |
| Alimentazione        | 500mA           |
| Classe di isolamento | CLASSE 3        |
| Driver incluso       | NO              |
| Temperatura ambiente | -25°C / +35°C   |

### Installazione

Da completare con staffe di fissaggio orientabili in acciaio inossidabile.

### Note

Disponibile a richiesta anche con controllo wireless LMS Casambi. Le fotometrie riportano i valori massimi di emissione dell'apparecchio. Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. I valori relativi alla potenza dell'apparecchio non tengono conto dell'assorbimento del driver accessorio. Tale valore dipende dalla scelta del driver. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie

RGBW

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Potenza apparecchio | 24W    |
| Flusso nominale     | 1794lm |
| Flusso apparecchio  | 1291lm |
| Efficienza luminosa | 54lm/W |



RGB

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Potenza apparecchio | 17,3W  |
| Flusso nominale     | 1022lm |
| Flusso apparecchio  | 735lm  |
| Efficienza luminosa | 42lm/W |



WHITE

|                     |         |
|---------------------|---------|
| CCT nominale        | 3000K   |
| Potenza apparecchio | 6,3W    |
| Flusso nominale     | 875lm   |
| Flusso apparecchio  | 629lm   |
| Efficienza luminosa | 100lm/W |



RED

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Potenza apparecchio | 4,6W   |
| Flusso nominale     | 315lm  |
| Flusso apparecchio  | 227lm  |
| Efficienza luminosa | 49lm/W |



GREEN

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Potenza apparecchio | 6,5W   |
| Flusso nominale     | 644lm  |
| Flusso apparecchio  | 463lm  |
| Efficienza luminosa | 71lm/W |



BLUE

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Potenza apparecchio | 6,3W   |
| Flusso nominale     | 127lm  |
| Flusso apparecchio  | 91lm   |
| Efficienza luminosa | 15lm/W |



## Codici a completamento

### Alimentazione



#### CODICE

**1E4271**

Driver RGBW 4 canali DMX-RDM - 500mA.  
50W, LxHxP=250x82x140mm, 120-277Vac.  
Scatola IP68 in alluminio, verniciata a polvere di colore grigio.

### Staffa



#### CODICE

**1E3304**

Kit staffe corte in acciaio inox per installazione su superficie (2 pezzi).  
Rotazione +/-90°.



#### CODICE

**1E3306**

Kit staffe lunghe in acciaio inox per installazione su superficie (2 pezzi).  
Rotazione +/-90°.

## Accessori

### Griglia



#### CODICE

**1E3901**

#### COLORE



#### P

57mm

#### H

48mm

#### L

560mm

Griglia simmetrica in acciaio inox verniciato a polvere.  
Montaggio esterno all'apparecchio.  
Da utilizzare con ottiche SPOT, FLOOD, GRAZING.



#### CODICE

**1E3905**

#### COLORE



#### P

57mm

#### H

48mm

#### L

560mm

Griglia asimmetrica in acciaio inox verniciato a polvere.  
Montaggio esterno all'apparecchio.

### Paraluce



#### CODICE

**1E3909**

#### COLORE



#### P

59mm

#### H

48mm

#### L

570mm

Paraluce in acciaio inox verniciato a polvere.  
Montaggio esterno all'apparecchio.



#### CODICE

**1E3913**

#### COLORE



#### H

54mm

#### L

576mm

Paraluce regolabile in acciaio inox verniciato a polvere.  
Montaggio esterno all'apparecchio.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Accessori

## Connettore



## CODICE

1E4362

Box di connessione lineare IP66/IP68.  
8 poli.

## Utensile



## CODICE

1E3305

Chiave di serraggio per il kit di connettori.

## Sistemi di controllo



## CODICE

1E2767

Programmatore USB-RDM.  
Programmatore di indirizzi DMX-RDM (Remote Device Management).  
Si utilizza unitamente al software "RDM Targetti" scaricabile gratuitamente dal sito Targetti nella sezione download.  
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.  
Il programmatore USB-RDM riesce ad indirizzare gli apparecchi DMX-RDM se sulla tratta non sono presenti BUFFER o Splitter DMX.  
Fare riferimento alle istruzioni per maggiori dettagli.



## CODICE

A077

my-SCENARIO Show Store.  
Interfaccia DMX programmabile che integra le più recenti innovazioni nel controllo dell'illuminazione in applicazioni architetture e di intrattenimento.  
Dispone di porte USB Type-C ed Ethernet per la programmazione e il controllo remoto.  
L'unità può essere completamente programmata con il software ESA Pro 2 (disponibile per utenti Windows e Mac) o tramite applicazioni mobili come Arcolis (disponibile per dispositivi iOS e Android).  
E' inoltre del tutto personalizzabile: mappatura dei pixel, gestione dei trigger, configurazione delle patch e molto altro.  
Il sistema offre grandi possibilità nel controllo delle diverse installazioni luminose: controllo multi-zona (consente la gestione fino a 5 zone indipendenti), trigger estesi (orario/data, Sunrise/Sunset, porte di ingresso e comandi TCP/UDP), gestione dei canali a 16 bit, recupero completo dopo una perdita di potenza, fino a 99 scene memorizzabili e 1024 canali DMX.  
L'intuitiva interfaccia retroilluminata viene fornita con 10 pulsanti pre-impostati per una più facile fruizione da parte dell'utente.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Accessori

## Sistemi di controllo



## CODICE

**1T6499**

myScenario Wall.

Controllore DMX con schermo touch sensitive in vetro per applicazioni architeturali.

Può controllare 2 universi DMX (2x 512 canali).

Funzionamento stand alone o connesso a computer tramite porta USB.

È incluso il software per la realizzazione degli scenari (scaricabile dal sito Targetti).

È possibile gestire 10 zone luminose e 50 scenari per zona.

I tasti touch sul frontale permettono di modificare e richiamare gli scenari programmati.

Cavo USB incluso.

Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.