SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

# Logico Easy System 37 - UGR19 - Módulo lineal

**Código**
**T003MY940D2DB**

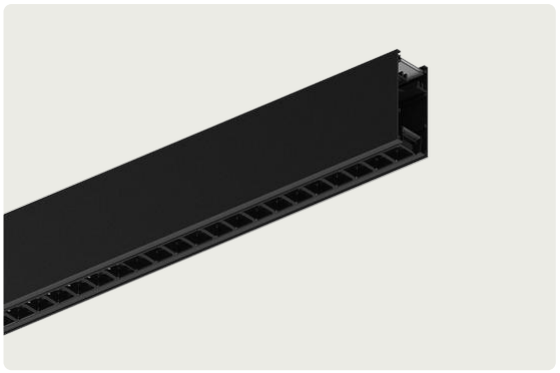

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT |
|---|---|---|
| 4000K<br>90 | UGR19 | 23W<br>2103lm |

| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR |
|---|---|
| 220-240Vac<br>DALI2 | |

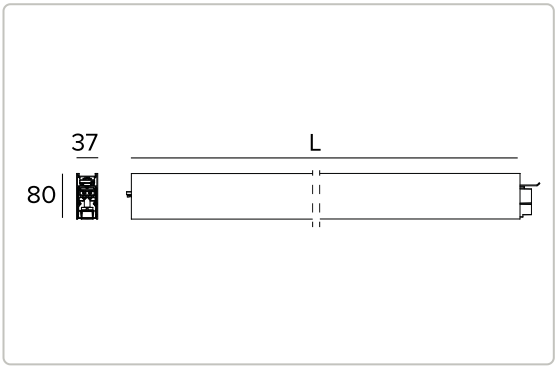


**Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.**

| 4000K | | H(m) | D1(m) | D2(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 64° | 63° | |
| Fixture Power | 23W | 1 | 1.25 | 1.23 | 1640 |
| Source Flux | 2103lm | 2 | 2.51 | 2.46 | 410 |
| Fixture Flux | 2103lm | 3 | 3.76 | 3.70 | 182 |
| Efficacy | 91lm/W | 4 | 5.02 | 4.93 | 102 |
| Imax | 1861cd | 5 | 6.27 | 6.16 | 66 |

## Datos técnicos

### Concept

Luminaria lineal de LED para instalaciones con sistema plafón o en suspensión.

### Lámpara

| | |
|---|---|
| LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra90. | |
| Clase de eficiencia energética | D |
| Potencia nominal | 19W |
| Flujo nominal | 2103lm |
| Índice de reproducción cromática | 90 |
| Rf | 92 |
| Rg | 101 |
| CCT nominal | 4000K |
| Duración útil (L80/B10) | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10) | 50000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Datos técnicos

### Características luminotécnicas

Emisión directa. Luz controlada. Ópticas celulares UGR19: sistema óptico compuesto por lentes con facetas diferenciadas para optimizar la dirección del flujo luminoso y óptica celular antideslumbrante de policarbonato en negro (UGR<19 y L65<200 cd/m² EN-12464-1).

| | |
|---|---|
| Emisión | Directa |
| Óptica | UGR19 |
| Eficiencia óptica | 100% |
| Flujo luminaria | 2103lm |
| Rendimiento luminoso | 91lm/W |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG0 (Riesgo Exento) |

### Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido pintado de sección 37mm. Pantalla superior de cierre de PVC negro.

| | |
|---|---|
| Color y acabado | Negro |
| Dimensiones | AxBxH 1400x37x80mm |
| Peso | 2,85Kg |
| Versión | Lineal |
| Grado de protección | IP40 |
| Resistencia mecánica | IK02 |

### Características eléctricas

Driver electrónico DALI2 integrado. Sistema "Easy Connection" para montaje de módulos en sistema gracias a los elementos de conexión macho/hembra premontados. Completo con linea pasnte de 1.5mm² de sección para instalaciónes de hasta 18 metros de longitud máxima. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 15% en CC.

| | |
|---|---|
| Potencia luminaria | 23W |
| Alimentación | 220-240Vac 50/60Hz |
| Clase de aislamiento | CLASE 1 |
| Tipo driver / Control | DALI2 |
| Driver incluido | SÍ |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |
| Humedad Relativa UR | <85% |

### Instalación

A completar con tapas finales de policarbonato, sistema de montaje a superficie o suspensión y terminal de conexión a la línea de alimentación.

### Notas

Para configuraciones angulares, disponible módulo ciego en L.

### Normativa y Certificaciones

CE

## Datos técnicos

### Garantía

5 años.

### Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Accesorios

### Junta eléctrica

| CÓDIGO | COLOR | DRIVER |
|---|---|---|
| A014SD2B | ● | DALI2 |

Unión ciega en L.

Dimensiones 808x808x80mm.
Para LOGICO EASY System 37.

### Tapones de cierre

| CÓDIGO | COLOR |
|---|---|
| A003S1B | ● |

Tapones de cierre (2 piezas).

Para LOGICO EASY System 37 - UGR19.

### Rosón

| CÓDIGO | COLOR |
|---|---|
| A004B | ● |

Florón con conector de 5 polos.
Cable de alimentación no incluido.

### Estribo

| CÓDIGO |
|---|
| A006S |

Kit para instalación en plafón (2 piezas).
Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.

Para LOGICO EASY 37.

| CÓDIGO |
|---|
| A007S |

Kit regulable para instalación en suspensión (2 piezas).
Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.

Para LOGICO EASY 37.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Suspensión

| CÓDIGO | VERSIÓN |
|---|---|
| A008T | L=6m |
| A008U | L=5m |
| A008V | L=4m |
| A008W | L=3m |
| A008X | L=2m |
| A008Y | L=1m |
| A008Z | L=0,5m |

Cable de suspensión (2 piezas).

## Conector

| CÓDIGO | VERSIÓN |
|---|---|
| A009Y | 5 Poli DALI |

Conector eléctrico (macho/hembra).
1 para cada alimentación.

**A009Y** - Para LOGICO EASY 37.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.