SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

# Logico Easy System 37 - Opal - Module linéaire

**Code**
**T001BW830D2DB**

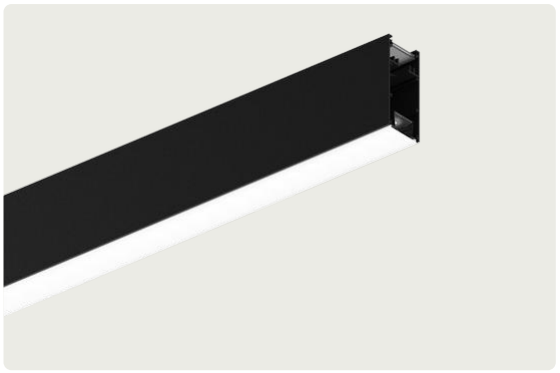

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 3000K<br>80 | Opal | 114W<br>9751lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|---|---|
| 220-240Vac<br>DALI2 | |

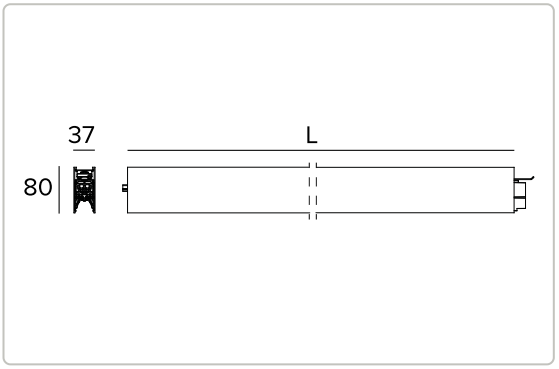


**Les données sur le dessin sont exprimées en mm.**

6,4 IP40 IK02 CE




6000843 Imax=198cd/klm

| 3000K | | H(m) | D1(m) | D2(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ra80 | | | 113° | 113° | |
| Fixture Power | 114W | 1 | 3.00 | 3.01 | 1552 |
| Source Flux | 9751lm | 2 | 6.00 | 6.03 | 388 |
| Fixture Flux | 9751lm | 3 | 9.00 | 9.04 | 172 |
| Efficacy | 86lm/W | 4 | 12.00 | 12.06 | 97 |
| Imax | 1932cd | 5 | 15.01 | 15.07 | 62 |

## Données techniques

### Concept

Appareil LED pour un montage intégré dans un système au plafond et en suspension. Module linéaire.

### Source

| | |
|---|---|
| LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra80. | |
| La classe d'efficacité énergétique du produit | D |
| Puissance nominale | 100W |
| Flux nominal | 9751lm |
| Indice de rendu des couleurs | 80 |
| Rf | 84 |
| Rg | 95 |
| CCT nominale | 3000K |
| Durée utile (L80/B10) | 100000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10) | 50000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Émission Directe/Indirecte. Lumière diffuse - Optique OPAL : système optique composé d'un réflecteur en acier avec revêtement polymère blanc et d'un écran diffuseur de fermeture en polycarbonate anti-éblouissement opale fourni en bobines enroulables et disponible en tant que code supplémentaire.

| | |
|---|---|
| Émission | Directe/Indirecte |
| Optique | Opal |
| Rendement optique | 100% |
| Flux appareil | 9751lm |
| Efficacité lumineuse | 86lm/W |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG0 (Exempt de risque) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé peint de section 37mm. Écran supérieur de fermeture en polycarbonate translucide.

| | |
|---|---|
| Couleur et finition | Noir |
| Dimensions | AxBxH 2916x37x80mm |
| Poids | 6,4Kg |
| Version | Linéaire |
| Degré de protection | IP40 |
| Résistance mécanique | IK02 |

### Caractéristiques èlectriques

Driver électronique intégré DALI2. Système "Easy Connection" qui permet une connexion rapide entre les modules du système grâce aux éléments de connexion pré-assemblés prise/fiche. Complet avec câblage traversant de section 1.5mm² permettant d'atteindre une longueur maximale de 18 mètres. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 15% en DC.

| | |
|---|---|
| Puissance installée | 114W |
| Alimentation | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe d'isolation | CLASSE 1 |
| Type de driver / Controle | DALI2 |
| Driver inclus | OUI |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante | 0°C / +25°C |
| Humidité relative UR | <85% |

### Installation

À compléter avec des capuchons de fermeture en polycarbonate, des systèmes de fixation pour une installation au plafond ou suspendue et un bornier pour le raccordement à la ligne électrique.

### Notes

Pour les configurations d'angle, le module d'éclairage en forme de L ou l'accessoire joint aveugle est disponible.

### Normes et Certifications

CE

## Données techniques

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Codes relatifs

### Écran

| CODE | DIMENSIONS |
|---|---|
| A002SL1 | L=6m |
| A002SL2 | L=9m |
| A002SL3 | L=15m |

Diffuseur OPAL (Émission directe).

Pour LOGICO EASY System 37 - OPAL.

## Accessoires

### Jonction électrique

| CODE | COULEUR | DRIVER |
|---|---|---|
| A014SD2B | ● | DALI2 |

Joint aveugle en forme de L.

Dimensions 808x808x80mm.
Pour LOGICO EASY System 37.

### Bouchons de fermeture

| CODE | COULEUR |
|---|---|
| A003S2B | ● |

Bouchons de fermeture (2 pièces).

Pour LOGICO EASY System 37 - OPAL.

### Rosace

| CODE | COULEUR |
|---|---|
| A004B | ● |

Rosace avec bornier à 5 pôles.
Câble d'alimentation non inclus.

### Panneau de couverture

| CODE | COULEUR |
|---|---|
| A005SB | ● |

Joint pour écrans.
A utiliser pour les configurations de plus de 15 mètres.

Pour LOGICO EASY System 37.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Bride

| CODE |
| --- |
| A007S |

Bride avec système de réglage pour montage au suspension (2 pièces).
Deux supports sont nécessaires pour chaque module d'éclairage.

Pour LOGICO EASY 37.

## Suspension

| CODE | VERSION |
| --- | --- |
| A008T | L=6m |
| A008U | L=5m |
| A008V | L=4m |
| A008W | L=3m |
| A008X | L=2m |
| A008Y | L=1m |
| A008Z | L=0,5m |

Câble de suspension (2 pièces).

## Bornier

| CODE | VERSION |
| --- | --- |
| A009Y | 5 Poli DALI |

Bloc de connexion (fiche/prise).
1 pour chaque module d'alimentation.

**A009Y** - Pour LOGICO EASY 37.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.