


BELEUCHTUNGSSYSTEME

Oz  
Einzelbeleuchtungsmodul  
schwenkbar -  
25x25mm

Art.-Nr.  
1T7531

| LICHTFARBE                 | LICHTVERTEILUNG | OUTPUT        |
|----------------------------|-----------------|---------------|
| 3000K<br>90                | SP<br>11°       | 2,8W<br>154lm |
| BETRIEBSGERÄT<br>STEUERUNG | FARBE           |               |
| 48Vdc                      |                 |               |

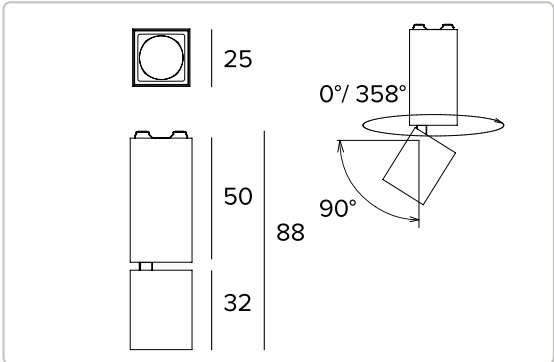

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.



|                                                                                      |                               |                  |        |                       |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------|-----------------------|------|-----|
|  | 3000K                         | H(m)             | D(m)   | E <sub>max</sub> (lx) |      |     |
|                                                                                      | Ra90                          |                  | 11°    |                       |      |     |
|                                                                                      | Fixture Power                 | 3W               | 1      | 0.20                  | 2505 |     |
|                                                                                      | Source Flux                   | 197lm            | 2      | 0.40                  | 626  |     |
|                                                                                      | Fixture Flux                  | 154lm            | 3      | 0.60                  | 278  |     |
|                                                                                      | Efficacy                      | 55lm/W           | 4      | 0.79                  | 157  |     |
| TS1122                                                                               | I <sub>max</sub> =12713cd/klm | I <sub>max</sub> | 2505cd | 5                     | 0.99 | 100 |

Technische  
Daten

Konzept

Magnetisches LED-Lichtmodul mit Niederspannung, ausrichtbar.

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
USt.-ID. (IT): 01537660480  
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).  
Technische Änderungen vorbehalten.

## Technische Daten

### Lichtquelle

Höchst effizienter LED-Emitter Ra90.

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Die Energieeffizienzklasse des Produkts | G                |
| Nennleistung                            | 2,1W             |
| Nenn-Lichtstrom                         | 197lm            |
| Farbwiedergabeindex                     | 90               |
| Rf                                      | 89,3             |
| Rg                                      | 104,3            |
| Ähnliche Farbtemperatur                 | 3000K            |
| SDCM                                    | 2                |
| Lebensdauer (L80/B10)                   | 100000h tq +25°C |
| Lebensdauer (L90/B10)                   | 72000h tq +25°C  |

### Beleuchtungstechnische Merkmale

Optikgruppe Spot mit bündelnder Linse aus Acryl, integriertem holographischem Filter und Rahmen aus schwarzem Polycarbonat. Die Leuchte eignet sich für die Installation in Arbeitsumgebungen UGR<19 (EN12464-1).

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Optik                      | SP                                      |
| Abstrahlwinkel             | SP                                      |
| Optische Effizienz         | 78,01%                                  |
| Leuchten-Lichtstrom        | 154lm                                   |
| Lichtausbeute              | 55lm/W                                  |
| Fotobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko) |

### Mechanische Merkmale

Gehäuse aus weiß lackiertem Druckguss-Aluminium. Ausrichtbare Leuchte, 25x25mm. Ausrichtungsmöglichkeit des Gehäuses um 0° +90° auf vertikaler und 358° auf horizontaler Ebene.

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Farbe und Oberfläche | Kreideweiß          |
| Abmessungen          | AxBxH 25x25x86mm    |
| Gewicht              | 0,061Kg             |
| Version              | Schwenkbar - ON-OFF |
| Schutzart            | IP20                |

### Elektrische Merkmale

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Leistungsaufnahme der Leuchte | 2,8W           |
| Betriebsgerät                 | 48Vdc          |
| Schutzklasse                  | SCHUTZKLASSE 3 |
| Umgebungstemperaturen         | 0°C / +25°C    |

### Installation

Extrem schnelles, vielseitiges und einfaches System zur mechanischen Befestigung und Stromversorgung über Magnete, die bei allen Versionen die Funktion haben, die Leuchte auf der Power Track-Schiene zu halten und das Produkt mit Strom zu versorgen.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
USt.-ID. (IT): 01537660480  
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

## Technische Daten

### Hinweise

---

Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

### Garantie

---

5 Jahre.

### Hinweise

---

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
USt.-ID. (IT): 01537660480  
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.