ANBAU- UND PENDELLEUCHTEN

WANDANBAULEUCHTEN


Omega Applique - L. 792mm

Art.-Nr.
1T9520EL




LICHTFARBE	LICHTVERTEILUNG	OUTPUT
3000K 90	Opal	28W 1620lm

BETRIEBSGERÄT STEUERUNG	FARBE
220-240Vac ON-OFF	

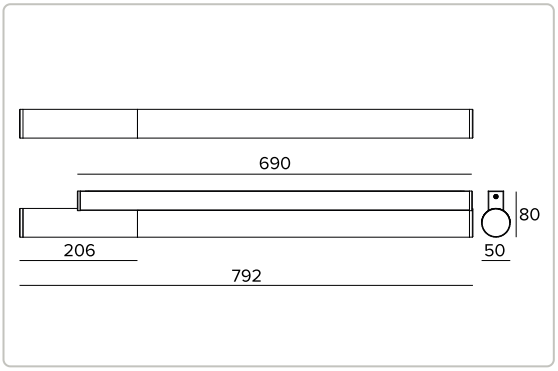

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.

1,03 IP20 CE



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			126°	
Fixture Power	28W	1	3.90	361
Source Flux	2876lm	2	7.80	90
Fixture Flux	1620lm	3	11.70	40
Efficacy	58lm/W	4	15.60	23
Imax	361cd	5	19.50	14

Technische Daten

Konzept

Lineare LED-Leuchte, Einzelmontage für die Wandmontage.

Lichtquelle

LED Engine bestehend aus Streifenplatinen Ra90.

Die Energieeffizienzklasse des Produkts	E
Nennleistung	23W
Nenn-Lichtstrom	2876lm
Farbwiedergabeindex	90
Rf	91,4
Rg	100,8
Ähnliche Farbtemperatur	3000K
SDCM	3
Lebensdauer (L80/B10)	100000h tq +25°C
Lebensdauer (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Beleuchtungstechnische Merkmale

Optikgruppe bestehend aus einem Diffusor aus opalem Polycarbonat. Erhältlich als Version mit direkter Lichtemission.

Optik	Opal
Optische Effizienz	56,32%
Leuchten-Lichtstrom	1620lm
Lichtausbeute	58lm/W
Fotobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

Mechanische Merkmale

Gehäuse aus lackiertem extrudiertem Aluminium, Optikeinheit und Kopfstück aus lackiertem Aluminium. Abdeckung aus opalem Polycarbonat.

Farbe und Oberfläche	Ferrit
Abmessungen	AxBxH 792x50x80mm
Gewicht	1,03Kg
Version	Wand
Schutzart	IP20

Elektrische Merkmale

Integriertes elektronisches Betriebsgerät. Leuchten gemäß EN 60598-2-22 für die Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem CPSS (Central Power Supply System); Bereiche mit hohem Risiko ausgeschlossen. Die voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom betragen 100% an AC und 100% an DC.

Leistungsaufnahme der Leuchte	28W
Betriebsgerät	220-240Vac 50/60Hz
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 1
Treiberart / Steuerung	ON-OFF
einschließlich Treiber	JA
SAFE FLICKER	PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren
Umgebungstemperaturen	0°C / +25°C

Installation

Version für die Wandinstallation L=792mm mit im Lieferumfang enthaltenen Installationsset.

Hinweise

In Zusammenarbeit mit Gensler Architekten entwickelt. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

Rechtsvorschriften und Zertifizierungen

CE

Garantie

5 Jahre.

Technische Daten

Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.