APPARECCHI DA INCASSO A TERRA

Jedi Incasso RGBW - L. 916mm

Codice
1E4243

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
RGBW	FL 35°	41,3W 2023lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
220-240Vac DMX RDM	

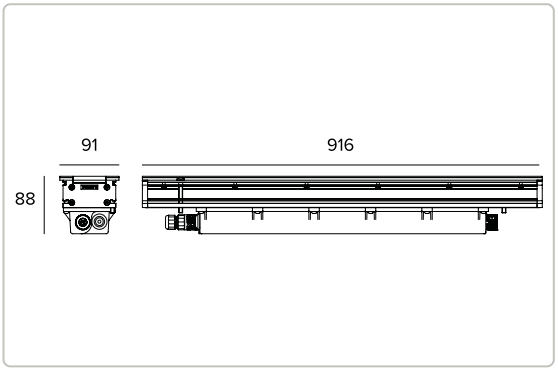

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive

Dati Tecnici

Concept

Proiettore lineare da incasso a LED RGBW.

Sorgente

Modulo LED a Multichip RGBW con bianco a 3000K.	
Classe di efficienza energetica	G
Potenza nominale	33W
Flusso nominale	Vedi fotometrie
Indice resa cromatica	
CCT nominale	Vedi fotometrie
SDCM	2
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Gruppo ottico interno composto da lente primaria cilindrica in vetro, riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtro olografico integrato.

Ottica	FL
Apertura di fascio	FL
Rendimento ottico	75,19%
Flusso apparecchio	Vedi fotometrie
Efficienza luminosa	Vedi fotometrie
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso anodizzato 15µ. Schermo piatto in vetro extra-chiaro spessore 10mm. Cornice in acciaio inossidabile spazzolato (AISI 316). Corpo dell'apparecchio resistente ad un carico statico fino a 20kN e agli atti vandalici (IK10). Vetro antiscivolo disponibile su richiesta.

Colore e finitura	Alluminio
Dimensioni	AxBxH 916x91x88mm
Peso	4,5Kg
Grado di protezione	IP66,IP67,IP68,IP69
Resistenza meccanica	IK10

Caratteristiche elettriche

Alimentazione elettronica integrata. Controllato tramite protocollo DMX - RDM che permette la programmazione degli apparecchi da remoto (no dip-switch) tramite la linea dati DMX. Alimentazione passante con 1 metro di cavo e connettori 3 poli IP68. Connessione linea DMX passante con connettori 5 poli IP68 a pannello. La programmazione degli apparecchi è realizzata tramite il programmatore USB-RDM disponibile come accessorio.

Potenza apparecchio	Vedi fotometrie
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 1
Tipo driver / Controllo	DMX RDM
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Installazione

Da completare con apposita controcassa in alluminio anodizzato predisposta per installazione in sequenza.

Note

Disponibile a richiesta anche con controllo wireless LMS Casambi. Le fotometrie riportano i valori massimi di emissione dell'apparecchio. Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. IP68: il proiettore non può essere installato permanentemente sott'acqua, ma può comunque sostenere un'immersione temporanea accidentale alla profondità di 2 metri (max.24h). IP69: conforme alla norma IEC/EN 60529.

Normativa e Certificazioni

CE

Dati Tecnici

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie

RGBW

Potenza apparecchio	41,3W
Flusso nominale	2691lm
Flusso apparecchio	2023lm
Efficienza luminosa	49lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			35°	88°	
Fixture Power	41W	1	0.63	1.94	1752
Source Flux	2691lm	2	1.26	3.88	438
Fixture Flux	2023lm	3	1.90	5.81	195
Efficacy	49lm/W	4	2.53	7.75	109
TS1771 Imax=651cd/klm	Imax 1752cd	5	3.16	9.69	70

RGB

Potenza apparecchio	29,7W
Flusso nominale	1533lm
Flusso apparecchio	1153lm
Efficienza luminosa	39lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			35°	88°	
Fixture Power	30W	1	0.63	1.94	998
Source Flux	1533lm	2	1.26	3.88	249
Fixture Flux	1153lm	3	1.90	5.81	111
Efficacy	39lm/W	4	2.53	7.75	62
TS1771 Imax=651cd/klm	Imax 998cd	5	3.16	9.69	40

WHITE

CCT nominale	3000K
Potenza apparecchio	10,7W
Flusso nominale	1311lm
Flusso apparecchio	986lm
Efficienza luminosa	92lm/W



3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			35°	88°	
Fixture Power	11W	1	0.63	1.94	853
Source Flux	1311lm	2	1.26	3.88	213
Fixture Flux	986lm	3	1.90	5.81	95
Efficacy	92lm/W	4	2.53	7.75	53
TS1771 Imax=651cd/klm	Imax 853cd	5	3.16	9.69	34

RED

Potenza apparecchio	8W
Flusso nominale	471lm
Flusso apparecchio	354lm
Efficienza luminosa	44lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			35°	88°	
Fixture Power	8W	1	0.63	1.94	307
Source Flux	471lm	2	1.26	3.88	77
Fixture Flux	354lm	3	1.90	5.81	34
Efficacy	44lm/W	4	2.53	7.75	19
TS1771 Imax=651cd/klm	Imax 307cd	5	3.16	9.69	12

GREEN

Potenza apparecchio	11,1W
Flusso nominale	966lm
Flusso apparecchio	726lm
Efficienza luminosa	65lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			35°	88°	
Fixture Power	11W	1	0.63	1.94	629
Source Flux	966lm	2	1.26	3.88	157
Fixture Flux	726lm	3	1.90	5.81	70
Efficacy	65lm/W	4	2.53	7.75	39
TS1771 Imax=651cd/klm	Imax 629cd	5	3.16	9.69	25

BLUE

Potenza apparecchio	10,9W
Flusso nominale	189lm
Flusso apparecchio	142lm
Efficienza luminosa	13lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			35°	88°	
Fixture Power	11W	1	0.63	1.94	123
Source Flux	189lm	2	1.26	3.88	31
Fixture Flux	142lm	3	1.90	5.81	14
Efficacy	13lm/W	4	2.53	7.75	8
TS1771 Imax=651cd/klm	Imax 123cd	5	3.16	9.69	5

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Codici a completamento

Controcassa



CODICE	L
1E3508	918mm

Controcassa in alluminio anodizzato estruso.

Accessori

Utensile

CODICE
1E2495

Chiave TORX L-KEY. Testa TORX TX 30.

Sistemi di controllo

CODICE
1E2767

Programmatore USB-RDM.
Programmatore di indirizzi DMX-RDM (Remote Device Management).
Si utilizza unitamente al software "RDM Targetti" scaricabile gratuitamente dal sito Targetti nella sezione download.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.
Il programmatore USB-RDM riesce ad indirizzare gli apparecchi DMX-RDM se sulla tratta non sono presenti BUFFER o Splitter DMX.
Fare riferimento alle istruzioni per maggiori dettagli.

CODICE
A077

my-SCENARIO Show Store.
Interfaccia DMX programmabile che integra le più recenti innovazioni nel controllo dell'illuminazione in applicazioni architetturali e di intrattenimento.
Dispone di porte USB Type-C ed Ethernet per la programmazione e il controllo remoto.
L'unità può essere completamente programmata con il software ESA Pro 2 (disponibile per utenti Windows e Mac) o tramite applicazioni mobili come Arcolis (disponibile per dispositivi iOS e Android).
E' inoltre del tutto personalizzabile: mappatura dei pixel, gestione dei trigger, configurazione delle patch e molto altro.
Il sistema offre grandi possibilità nel controllo delle diverse installazioni luminose: controllo multi-zona (consente la gestione fino a 5 zone indipendenti), trigger estesi (orario/data, Sunrise/Sunset, porte di ingresso e comandi TCP/UDP), gestione dei canali a 16 bit, recupero completo dopo una perdita di potenza, fino a 99 scene memorizzabili e 1024 canali DMX.
L'intuitiva interfaccia retroilluminata viene fornita con 10 pulsanti pre-impostati per una più facile fruizione da parte dell'utente.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

CODICE

1T6499

myScenario Wall.
Controllore DMX con schermo touch sensitive in vetro per applicazioni architetturali.
Può controllare 2 universi DMX (2x 512 canali).
Funzionamento stand alone o connesso a computer tramite porta USB.
È incluso il software per la realizzazione degli scenari (scaricabile dal sito Targetti).
È possibile gestire 10 zone luminose e 50 scenari per zona.
I tasti touch sul frontale permettono di modificare e richiamare gli scenari programmati.
Cavo USB incluso.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.

Scaricatore di sovratensione



CODICE

A013A

Scaricatore di sovratensione compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione in CLASSE I.
Tensione di funzionamento 230-277Vac.
SPD type 2+3.
Tensione massima di scarica 10kV.
CLASSE I
IP67

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.