SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Fortyeight Label 2 - Brazo corto

Código
1T6645EL

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
2700K 90	FL 31°	3,8W 129lm

ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR
48Vdc	

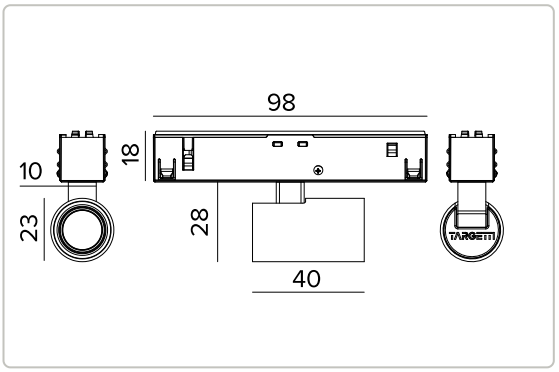

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

2700K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			31°	
Fixture Power	4W	1	0.55	329
Source Flux	171lm	2	1.10	82
Fixture Flux	129lm	3	1.65	37
Efficacy	34lm/W	4	2.19	21
Imax	329cd	5	2.74	13

Datos técnicos

Concept

Proyector profesional orientable de LED, alimentado con baja tensión.

Lámpara

LED emisor de alto rendimiento Ra90. 3500K bajo petición.	
Clase de eficiencia energética	G
Potencia nominal	2,6W
Flujo nominal	171lm
Índice de reproducción cromática	90
Rf	87,6
Rg	103,9
CCT nominal	2700K
SDCM	1,5
Duración útil (L80/B10)	100000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

FL - lente de PMMA transparente y filtro holográfico con diferentes aberturas según la versión, anillo cut off negro de silicona.

Óptica	FL
Apertura del haz de luz	FL
Eficiencia óptica	75,53%
Flujo luminaria	129lm
Rendimiento luminoso	34lm/W
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a 90° en plano vertical y de 360° en plano horizontal.

Color y acabado	Blanco yeso
Dimensiones	ØxH 23x40mm
Peso	0,13Kg
Versión	Brazo corto - ON-OFF
Grado de protección	IP20

Características eléctricas

Alimentación electrónica ON-OFF para carril.	
Potencia luminaria	3,8W
Alimentación	48Vdc
Clase de aislamiento	CLASE 3
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Instalación

Sistema rápido de fijación mecánica del producto al carril.

Notas

Luminaria no polarizada. Brazo y adaptador de color a juego con el cuerpo del proyector. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Normativa y Certificaciones

CE

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Accesorios

Filtro



CÓDIGO	Ø
1T6939	17mm

Filtro holográfico de PMMA con efecto hoja de luz.
Permite presentar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot y flood el efecto aparece más marcado.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.