SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

Fortyeight Logico 30 - L. 1132mm

Code
1T6629EL

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
3000K 90	Opal	26W 1868lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
48Vdc	

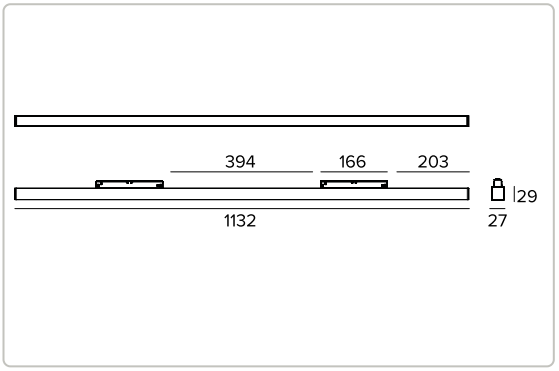

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			104°	
Fixture Power	26W	1	2.55	710
Source Flux	3000lm	2	5.09	177
Fixture Flux	1868lm	3	7.64	79
Efficacy	72lm/W	4	10.19	44
Imax	710cd	5	12.74	28

Données techniques

Concept

Appareil linéaire LED pour montage sur rail, alimenté en très basse tension.

Source

LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra90. 2700K-3500K en option.	
La classe d'efficacité énergétique du produit	E
Puissance nominale	24W
Flux nominal	3000lm
Indice de rendu des couleurs	90
Rf	91,4
Rg	100,8
CCT nominale	3000K
SDCM	2
Durée utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Lumière diffuse : réflecteur MCPET blanc haute réflexion et paralume en polycarbonate opalin.

Optique	Opal
Rendement optique	62,26%
Flux appareil	1868lm
Efficacité lumineuse	72lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps réalisé en aluminium extrudé peint, disponible en deux longueurs différentes.

Couleur et finition	Noir profond
Dimensions	AxBxH 1132x27x29mm
Poids	0,78Kg
Version	ON-OFF
Degré de protection	IP20

Caractéristiques èlectriques

Alimentation électronique ON-OFF dans le rail.

Puissance installée	26W
Alimentation	48Vdc
Classe d'isolation	CLASSE 3
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	0°C / +25°C

Installation

Système de fixation mécanique rapide du produit au rail. Le rail en version Trimless Deep permet le montage invisible de l'appareil, pour un effet de lumière rasante.

Notes

Appareil non polarisé. Version 110-277Vac disponible à la demande.

Normes et Certifications

CE

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.