APPLIQUES


Slim Wall - L. 638mm



Code
1T4193


TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
3000K 80	VWFL 117°	28W 2566lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
220-240Vac ON-OFF	

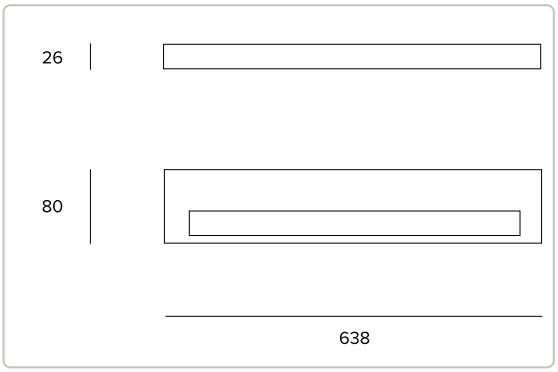

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

1,5 IP20 CE



TS752 Imax=147cd/klm

3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra80			88°	95°	
Fixture Power	28W	1	1.91	2.19	501
Source Flux	3440lm	2	3.83	4.38	125
Fixture Flux	2566lm	3	5.74	6.56	56
Efficacy	92lm/W	4	7.66	8.75	31
Imax	504cd	5	9.57	10.94	20

Données techniques

Concept

Applique à lumière directe/indirecte pour sources LED.

Source

Cartes LED linéaires basse puissance et haute efficacité Ra80.

La classe d'efficacité énergétique du produit	D
Puissance nominale	24W
Flux nominal	3440lm
Indice de rendu des couleurs	80
Rf	82,9
Rg	97
CCT nominale	3000K
SDCM	2
Durée utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Émission	Directe/Indirecte
Optique	VWFL
Ouverture du faisceau	VWFL
Rendement optique	74,6%
Flux appareil	2566lm
Efficacité lumineuse	92lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé anodisé. Vitre de protection supérieure en polycarbonate transparent. Diffuseur inférieur en polycarbonate extrudé rayé opalin. Bouchons latéraux en polycarbonate.

Couleur et finition	Aluminium
Dimensions	AxBxH 638x80x26mm
Poids	1,5Kg
Degré de protection	IP20

Caractéristiques èlectriques

Alimentation électronique intégrée. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

Puissance installée	28W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 1
Type de driver / Controle	ON-OFF
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	0°C / +25°C

Notes

Design Daniel Bernard.

Normes et Certifications

CE

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.