
SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

# Oz Power Track



**Codice**
**1T7433**

| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE |
|---|---|
| 48Vdc | ◯ |

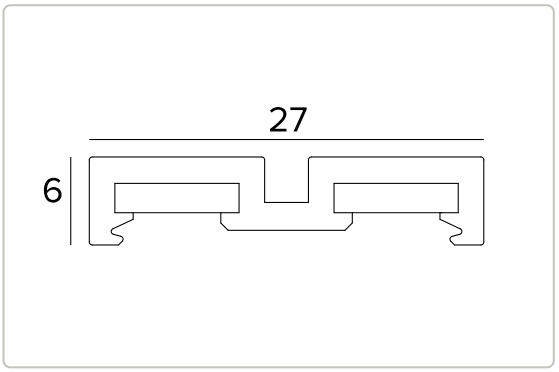


**Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.**

1,04 IP20 CE

## Dati Tecnici

### Concept

Power Track a 2 conduttori a bassissima tensione.

### Caratteristiche meccaniche

Power Track in policarbonato bianco con 2 piste in acciaio inox aventi funzioni di elettrificazione e di supporto dei prodotti per forza magnetica. Possibili diverse configurazioni con più Power Track tramite le apposite connessioni atte a dare la possibilità di costruire un sistema semplice, ma allo stesso tempo versatile e sicuro per ogni esigenza progettuale.

| | |
|---|---|
| Colore e finitura | Bianco gesso |
| Dimensioni | AxBxH 3000x27x6mm |
| Peso | 1,041Kg |
| Versione | Power Track |
| Grado di protezione | IP20 |

### Caratteristiche elettriche

Elettrificazioni possibili tramite alimentazione remota con dispositivo di elettrificazione su Power Track magnetico oppure tramite alimentazione integrata in un apposito box magnetico applicato direttamente su Power Track.

| | |
|---|---|
| Alimentazione | 48Vdc |
| Classe di isolamento | CLASSE 3 |
| Driver incluso | NO |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Installazione

Lunghezza 3m e installabile nei seguenti modi: - Power Track a parete/soffitto installabile mediante viti; - Power Track a sospensione, plafone, incasso e trimless da inserire in appositi estrusi da ordinare separatamente.

### Normativa e Certificazioni

CE

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Codici a completamento

### Tappi di chiusura



| CODICE | COLORE |
|---|---|
| 1T7026 | ◯ |

Kit 2 tappi.

### Alimentazione




| CODICE | COLORE | LXHXP |
|---|---|---|
| 1T7024 | ◯ | 71x27x25mm |

Testata di alimentazione.




| CODICE | COLORE | VERSIONE | LXHXP |
|---|---|---|---|
| 1T9526DD | ◯ | DIMM REMOTO | 71x27x26mm |
| 1T9603DD | ◯ | DIMM ON BOARD | 71x27x26mm |

Testata di alimentazione Digital Dimming.




| CODICE | COLORE | DRIVER |
|---|---|---|
| 1T7028EL | ◯ | ON-OFF |

Box driver 48Vdc con aggancio magnetico.
LxHxP=240x54x26mm, 90W.



| CODICE | COLORE | DRIVER |
|---|---|---|
| 1T7030EL | ◯ | ON-OFF |

Box driver 48Vdc per installazione a plafone.
Completo di 2,5m di cavo.
LxHxP=243x58x30mm, 90W.




| CODICE | IP | USCITA IN TENSIONE | ALIMENTAZIONE | POTENZA | LXHXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1T6917EL | IP20 | 48Vdc | 220-240Vac | 60W | 225x36x60mm |
| 1T6916EL | IP20 | 48Vdc | 220-240Vac | 130W | 240x49x60mm |
| 1T7403EL | IP67 | 48Vdc | 110-277Vac | 210W | 251x37x90mm |

Alimentatore elettronico ON-OFF.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.


## Accessori

### Giunto elettrico




| CODICE | COLORE |
|---|---|
| 1T7016 | ◯ |

Giunto elettrico lineare.
Numero 5 giunzioni massimo per ogni singola alimentazione.




| CODICE | COLORE |
|---|---|
| 1T7017 | ◯ |

Giunto elettrico a L.
Numero 5 giunzioni massimo per ogni singola alimentazione.




| CODICE | COLORE |
|---|---|
| 1T7018 | ◯ |

Giunto elettrico a T.
Numero 5 giunzioni massimo per ogni singola alimentazione.




| CODICE | COLORE |
|---|---|
| 1T7019 | ◯ |

Giunto elettrico a X.
Numero 5 giunzioni massimo per ogni singola alimentazione.




| CODICE | COLORE |
|---|---|
| 1T9524 | ◯ |

Giunto elettrico orientabile a 2 vie.
Tramite elementi accessori può collegare fino ad 8 Power Track.



| CODICE | COLORE |
|---|---|
| 1T9579 | ◯ |

Elemento accessorio per giunto elettrico orientabile (1T9524 e 1T9525).



| CODICE | COLORE |
|---|---|
| 1T7439 | ◯ |

Giunto elettrico a L ortogonale.
Numero 5 giunzioni massimo per ogni singola alimentazione.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656


Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Sistema di fissaggio



| CODICE | COLORE |
|---|---|
| 1T9592 | ◯ |

Supporto a L che offre la possibilità di agganciare i moduli a 90° rispetto al Power Track.
Il supporto permette, ad esempio, un'illuminazione zenitale anche quando il power track viene installato a parete.
Solo per modulo luminoso singolo 25x25mm.


## Pannello di copertura



| CODICE | COLORE | L |
|---|---|---|
| 1T7940 | ◯ | 3000mm |

Cover per Power Track (5 pezzi).


## Sistema di fissaggio



CODICE

1T7098

Rolla bi-adesiva L. 10 metri per fissaggio Power Track su superficie.




CODICE

1T9523

Staffa per installazione del Power Track a soffitto in controsoffitti modulari.

## Sistemi di controllo



CODICE

1T9594D

Controller 1-10V (DIMM ON BOARD) per installazione remota.
Ogni controller 1-10V può pilotare un numero di prodotti per un massimo di 96W per circuito.




CODICE

1T8173CA

Bridge DALI/Casambi: dispositivo che permette di interfacciare apparecchi che montano la tecnologia mesh Bluetooth Casambi con un impianto DALI tradizionale e di essere regolati dalla centralina DALI.
All'interno del solito circuito DALI si possono avere fino ad un massimo di 64 tra apparecchi DALI cablati e Casambi wireless.
Funziona solo con reti Casambi Evolution.
Il Bridge DALI è trasparente nell'impianto DALI, quindi non occupa nessun indirizzo.
Non ha bisogno di essere alimentato in quanto riceve alimentazione direttamente dal bus DALI.
Per fornire il grado IP68 al dispositivo completare con il codice 1E3184.
LxHxP=40,4x14x36,3mm.