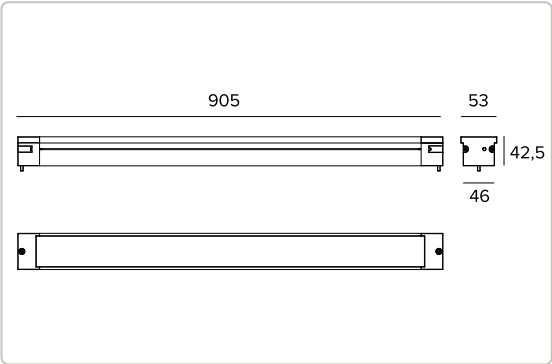


LUMINARIAS EMPOTRADAS EN EL SUELO

Jedi Compact
Outdoor RGBW
Empotrable - Driver
remoto - L. 905mm

Código
1E4329

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
RGBW	Wall Washer	36W 1962lm
ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR	
500mA		



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas

Datos técnicos

Concept

Proyector lineal empotrable de LED RGBW.

Lámpara

Modulo de LED Mid Power quadri-chip RGBW. Tempertura de color de la fuente blanca: 3000K.

Clase de eficiencia energética	G
Potencia nominal	36W
Flujo nominal	Véase fotometrías
Índice de reproducción cromática	
CCT nominal	Véase fotometrías
Duración útil (L80/B10)	100000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Grupo óptico interno compuesto por lente primaria cilíndrica de vidrio, reflector de aluminio anodizado de alta reflectancia y filtro holográfico integrado. Versión Wall Washer.

Óptica	Wall Washer
Apertura del haz de luz	WW
Eficiencia óptica	72,91%
Flujo luminaria	Véase fotometrías
Rendimiento luminoso	Véase fotometrías
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido anodizado 15µ. Pantalla plana de cristal extra claro de 5mm de espesor.

Color y acabado	Aluminio
Dimensiones	AxBxH 905x53x43mm
Peso	2,6Kg
Versión	Driver remoto
Grado de protección	IP66,IP67,IP68,IP69
Resistencia mecánica	IK08

Características eléctricas

Versión con driver remoto. Controlado mediante protocolo DMX - RDM que permite la programación a distancia de las luminarias (no dip-switch) mediante la línea de datos DMX. Precableado con 1 m de cable 8x0,5mm² (Ø 8,5mm). La programación de las luminarias se realiza a través del programador USB-RDM disponible como accesorio.

Potencia luminaria	Véase fotometrías
Alimentación	500mA
Clase de aislamiento	CLASE 3
Driver incluido	NO
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Instalación

A completar con la correspondiente contracaja de aluminio anodizado predispuesta para instalación secuencial y looping externo.

Notas

Disponibles, bajo petición, también con mando inalámbrico LMS Casambi. Las fotometrías indican los valores máximos de emisión de la luminaria. Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Los valores relativos a la potencia de la luminaria no tienen en cuenta la absorción del driver accesorio. Dicho valor depende de la selección del driver. IP68: el proyector no se puede instalar permanentemente bajo el agua, pero aún puede soportar una inmersión temporal accidental a una profundidad de 2 metros (máx.24h). IP69: cumple con la norma IEC/EN 60529. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

Garantía

5 años.

Datos técnicos

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656







Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).


Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Fotometrías

RGBW	Potencia luminaria	36W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>30°</td><td>77°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>36W</td><td>1</td><td>0.59</td><td>1.68</td><td>1686</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>2691lm</td><td>2</td><td>1.18</td><td>3.36</td><td>421</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1962lm</td><td>3</td><td>1.77</td><td>5.04</td><td>187</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>54lm/W</td><td>4</td><td>2.36</td><td>6.72</td><td>105</td></tr><tr><td>TS1742</td><td>I_{max}=718cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>1932cd</td><td>5</td><td>2.95</td><td>8.40</td><td>67</td></tr></table>					-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	30°	77°			Fixture Power	36W	1	0.59	1.68	1686	Source Flux	2691lm	2	1.18	3.36	421	Fixture Flux	1962lm	3	1.77	5.04	187	Efficacy	54lm/W	4	2.36	6.72	105	TS1742	I _{max} =718cd/klm	I _{max}	1932cd	5	2.95	8.40	67
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																												
	-	30°		77°																																														
	Fixture Power	36W		1	0.59	1.68	1686																																											
	Source Flux	2691lm		2	1.18	3.36	421																																											
Fixture Flux	1962lm	3	1.77	5.04	187																																													
Efficacy	54lm/W	4	2.36	6.72	105																																													
TS1742	I _{max} =718cd/klm	I _{max}	1932cd	5	2.95	8.40	67																																											
Flujo nominal	2691lm																																																	
Flujo luminaria	1962lm																																																	
Rendimiento luminoso	55lm/W																																																	
RGB	Potencia luminaria	26W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>30°</td><td>77°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>26W</td><td>1</td><td>0.59</td><td>1.68</td><td>960</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1533lm</td><td>2</td><td>1.18</td><td>3.36</td><td>240</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1118lm</td><td>3</td><td>1.77</td><td>5.04</td><td>107</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>43lm/W</td><td>4</td><td>2.36</td><td>6.72</td><td>60</td></tr><tr><td>TS1742</td><td>I_{max}=718cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>1100cd</td><td>5</td><td>2.95</td><td>8.40</td><td>38</td></tr></table>					-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	30°	77°			Fixture Power	26W	1	0.59	1.68	960	Source Flux	1533lm	2	1.18	3.36	240	Fixture Flux	1118lm	3	1.77	5.04	107	Efficacy	43lm/W	4	2.36	6.72	60	TS1742	I _{max} =718cd/klm	I _{max}	1100cd	5	2.95	8.40	38
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																												
	-	30°		77°																																														
	Fixture Power	26W		1	0.59	1.68	960																																											
	Source Flux	1533lm		2	1.18	3.36	240																																											
Fixture Flux	1118lm	3	1.77	5.04	107																																													
Efficacy	43lm/W	4	2.36	6.72	60																																													
TS1742	I _{max} =718cd/klm	I _{max}	1100cd	5	2.95	8.40	38																																											
Flujo nominal	1533lm																																																	
Flujo luminaria	1118lm																																																	
Rendimiento luminoso	43lm/W																																																	
WHITE	CCT nominal	3000K		<table><tr><td>3000K</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>30°</td><td>77°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>10W</td><td>1</td><td>0.59</td><td>1.68</td><td>822</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1312lm</td><td>2</td><td>1.18</td><td>3.36</td><td>205</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>957lm</td><td>3</td><td>1.77</td><td>5.04</td><td>91</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>101lm/W</td><td>4</td><td>2.36</td><td>6.72</td><td>51</td></tr><tr><td>TS1742</td><td>I_{max}=718cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>942cd</td><td>5</td><td>2.95</td><td>8.40</td><td>33</td></tr></table>					3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	30°	77°			Fixture Power	10W	1	0.59	1.68	822	Source Flux	1312lm	2	1.18	3.36	205	Fixture Flux	957lm	3	1.77	5.04	91	Efficacy	101lm/W	4	2.36	6.72	51	TS1742	I _{max} =718cd/klm	I _{max}	942cd	5	2.95	8.40	33
	3000K	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																												
	-	30°		77°																																														
	Fixture Power	10W		1	0.59	1.68	822																																											
	Source Flux	1312lm		2	1.18	3.36	205																																											
Fixture Flux	957lm	3	1.77	5.04	91																																													
Efficacy	101lm/W	4	2.36	6.72	51																																													
TS1742	I _{max} =718cd/klm	I _{max}	942cd	5	2.95	8.40	33																																											
Potencia luminaria	9.5W																																																	
Flujo nominal	1312lm																																																	
Flujo luminaria	957lm																																																	
Rendimiento luminoso	101lm/W																																																	
RED	Potencia luminaria	6,9W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>30°</td><td>77°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>7W</td><td>1</td><td>0.59</td><td>1.68</td><td>296</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>472lm</td><td>2</td><td>1.18</td><td>3.36</td><td>74</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>344lm</td><td>3</td><td>1.77</td><td>5.04</td><td>33</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>50lm/W</td><td>4</td><td>2.36</td><td>6.72</td><td>18</td></tr><tr><td>TS1742</td><td>I_{max}=718cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>339cd</td><td>5</td><td>2.95</td><td>8.40</td><td>12</td></tr></table>					-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	30°	77°			Fixture Power	7W	1	0.59	1.68	296	Source Flux	472lm	2	1.18	3.36	74	Fixture Flux	344lm	3	1.77	5.04	33	Efficacy	50lm/W	4	2.36	6.72	18	TS1742	I _{max} =718cd/klm	I _{max}	339cd	5	2.95	8.40	12
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																												
	-	30°		77°																																														
	Fixture Power	7W		1	0.59	1.68	296																																											
	Source Flux	472lm		2	1.18	3.36	74																																											
Fixture Flux	344lm	3	1.77	5.04	33																																													
Efficacy	50lm/W	4	2.36	6.72	18																																													
TS1742	I _{max} =718cd/klm	I _{max}	339cd	5	2.95	8.40	12																																											
Flujo nominal	472lm																																																	
Flujo luminaria	344lm																																																	
Rendimiento luminoso	50lm/W																																																	
GREEN	Potencia luminaria	9,8W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>30°</td><td>77°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>10W</td><td>1</td><td>0.59</td><td>1.68</td><td>605</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>965lm</td><td>2</td><td>1.18</td><td>3.36</td><td>151</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>704lm</td><td>3</td><td>1.77</td><td>5.04</td><td>67</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>72lm/W</td><td>4</td><td>2.36</td><td>6.72</td><td>38</td></tr><tr><td>TS1742</td><td>I_{max}=718cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>693cd</td><td>5</td><td>2.95</td><td>8.40</td><td>24</td></tr></table>					-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	30°	77°			Fixture Power	10W	1	0.59	1.68	605	Source Flux	965lm	2	1.18	3.36	151	Fixture Flux	704lm	3	1.77	5.04	67	Efficacy	72lm/W	4	2.36	6.72	38	TS1742	I _{max} =718cd/klm	I _{max}	693cd	5	2.95	8.40	24
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																												
	-	30°		77°																																														
	Fixture Power	10W		1	0.59	1.68	605																																											
	Source Flux	965lm		2	1.18	3.36	151																																											
Fixture Flux	704lm	3	1.77	5.04	67																																													
Efficacy	72lm/W	4	2.36	6.72	38																																													
TS1742	I _{max} =718cd/klm	I _{max}	693cd	5	2.95	8.40	24																																											
Flujo nominal	965lm																																																	
Flujo luminaria	704lm																																																	
Rendimiento luminoso	72lm/W																																																	
BLUE	Potencia luminaria	9.5W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>30°</td><td>77°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>10W</td><td>1</td><td>0.59</td><td>1.68</td><td>119</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>190lm</td><td>2</td><td>1.18</td><td>3.36</td><td>30</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>139lm</td><td>3</td><td>1.77</td><td>5.04</td><td>13</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>15lm/W</td><td>4</td><td>2.36</td><td>6.72</td><td>7</td></tr><tr><td>TS1742</td><td>I_{max}=718cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>136cd</td><td>5</td><td>2.95</td><td>8.40</td><td>5</td></tr></table>					-	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-	30°	77°			Fixture Power	10W	1	0.59	1.68	119	Source Flux	190lm	2	1.18	3.36	30	Fixture Flux	139lm	3	1.77	5.04	13	Efficacy	15lm/W	4	2.36	6.72	7	TS1742	I _{max} =718cd/klm	I _{max}	136cd	5	2.95	8.40	5
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																												
	-	30°		77°																																														
	Fixture Power	10W		1	0.59	1.68	119																																											
	Source Flux	190lm		2	1.18	3.36	30																																											
Fixture Flux	139lm	3	1.77	5.04	13																																													
Efficacy	15lm/W	4	2.36	6.72	7																																													
TS1742	I _{max} =718cd/klm	I _{max}	136cd	5	2.95	8.40	5																																											
Flujo nominal	190lm																																																	
Flujo luminaria	139lm																																																	
Rendimiento luminoso	15lm/W																																																	

Códigos para completar

Alimentación




CÓDIGO

1E4271

Driver RGBW 4 canales DMX-RDM - 500mA.
50W, LxHxP=250x82x140mm, 120-277Vac.
Caja de aluminio IP68, con recubrimiento en polvo de color gris.

Contracaja



CÓDIGO

1E3731

P

94mm

H

58mm

L

909mm

Contracaja de aluminio para Jedi Compact con driver a distancia.

Accesorios

Conector



CÓDIGO

1E4362

Caja de conexión lineal IP66/IP68.
8 polos.

Herramienta



CÓDIGO

1E3305

Llave de ajuste para el kit de conectores.

Sistemas de control



CÓDIGO

1E2767

Programador USB-RDM.
Programador de direcciones DMX-RDM (Remote Device Management).
Se utiliza junto con el software "RDM Targetti" que se puede descargar gratuitamente en el sitio de Targetti, en la sección download.
Se puede utilizar con todos los productos RGBW.
El programador USB-RDM puede dirigir las luminarias DMX-RDM si en el trayecto no hay presentes BUFFER o Splitter DMX.
Para mayores detalles, consultar las instrucciones.



CÓDIGO

A077

my-SCENARIO Show Store.

Interfaz DMX programable que incorpora las últimas innovaciones para el control de la iluminación en aplicaciones arquitectónicas y de entretenimiento.

Dispone de puertos USB Type-C y Ethernet para la programación y el control a distancia. La unidad se puede programar completamente con el software ESA Pro 2 (disponible para usuarios de Windows y Mac) o mediante aplicaciones móviles como Arcolis (disponible para dispositivos iOS y Android).

Además, es totalmente personalizable: mapeo de píxeles, gestión de trigger, configuración de parches y mucho más.

El sistema ofrece amplias posibilidades en la gestión de diferentes instalaciones de iluminación: control multizona (para gestionar hasta 5 zonas independientes), numerosos triggers (hora/fecha, Sunrise/Sunset, puertas de entrada y comandos TCP/UDP), gestión de canales de 16 bits, recuperación total en caso de pérdida de alimentación, hasta 99 escenas almacenables y 1024 canales DMX.

El intuitivo teclado retroiluminado incluye 10 botones preconfigurados para facilitar su uso.



CÓDIGO

1T6499

myScenario Wall.

Controlador DMX con pantalla táctil de cristal para aplicaciones arquitectónicas.

Puede controlar 2 universos DMX (2x 512 canales).

Funcionamiento stand alone o conectado a un ordenador a través del puerto USB.

Se incluye el software para la realización de los escenarios (se puede descargar en el sitio web de Targetti).

Es posible controlar 10 zonas luminosas y 50 escenarios por zona.

Las teclas táctiles del frontal permiten modificar y seleccionar los escenarios programados.

Cable USB incluido.

Se puede utilizar con todos los productos RGBW.