


PROIETTORI DA BINARIO

Label 6

Codice  
IT9088EL90

| TONALITÀ LUCE           | DISTRIBUZIONE LUCE                                                                | OUTPUT          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3000K<br>90             | FL<br>26°                                                                         | 22,5W<br>2114lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE                                                                            |                 |
| 220-240Vac<br>ON-OFF    |  |                 |

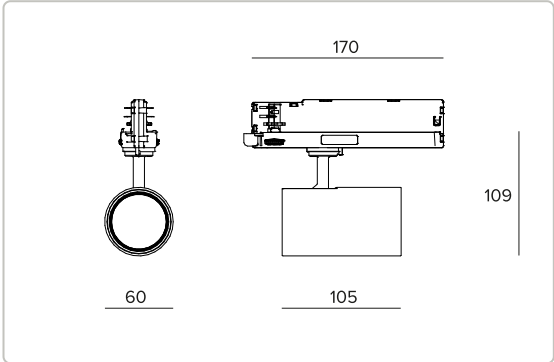

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



Dati Tecnici

Concept

Proiettore professionale orientabile a LED.

Sorgente

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90. 2700K-3500K su richiesta.

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | D               |
| Potenza nominale                | 20W             |
| Flusso nominale                 | 2470lm          |
| Indice resa cromatica           | 90              |
| R <sub>f</sub>                  | 92              |
| R <sub>g</sub>                  | 101             |
| CCT nominale                    | 3000K           |
| SDCM                            | 1,5             |
| Durata utile (L80/B10)          | 72000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).  
  
Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

FL - ottica di precisione con anello cut off in silicone nero. Versione con lente in PMMA trasparente.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ottica                  | FL                                      |
| Apertura di fascio      | FL                                      |
| Rendimento ottico       | 85,6%                                   |
| Flusso apparecchio      | 2114lm                                  |
| Efficienza luminosa     | 94lm/W                                  |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico da 0° a 90° sul piano verticale, di 355° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio meccanico del puntamento sul piano orizzontale (blocco del puntamento a frizione sul piano verticale).

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Colore e finitura   | Bianco gesso |
| Dimensioni          | ØxH 59x105mm |
| Peso                | 0,48Kg       |
| Grado di protezione | IP20         |

### Caratteristiche elettriche

Alimentazione elettronica ON-OFF a binario.

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Potenza apparecchio     | 22,5W              |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe di isolamento    | CLASSE 2           |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF             |
| Driver incluso          | SI                 |
| Temperatura ambiente    | 0°C / +25°C        |

### Note

Braccetto e adattatore in tinta con il corpo del proiettore.

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

## Accessori

## Filtro



CODICE


Ø

1T4721

50mm

Filtro olografico in PMMA con effetto lama di luce. Consente di ovalizzare il fascio; combinato con ottiche spot e flood l'effetto appare più marcato.

## Griglia



CODICE

Ø

1T4322

50mm

Griglia antiabbagliamento.  
Struttura a nido d'ape in metallo verniciato nero.  
Completo di filtro olografico diffondente.