


## PROIETTORI DA BINARIO

## Ray 75 Zoom DBS

Codice

T036DBS930CAPW

| TONALITÀ LUCE              | DISTRIBUZIONE LUCE  | OUTPUT             |
|----------------------------|---------------------|--------------------|
| 3000K<br>90                | Zoom DBS<br>17°-40° | 10,7W<br>554-599lm |
| ALIMENTAZIONE<br>CONTROLLO | COLORE              |                    |
| 220-240Vac<br>CASAMBI      |                     |                    |

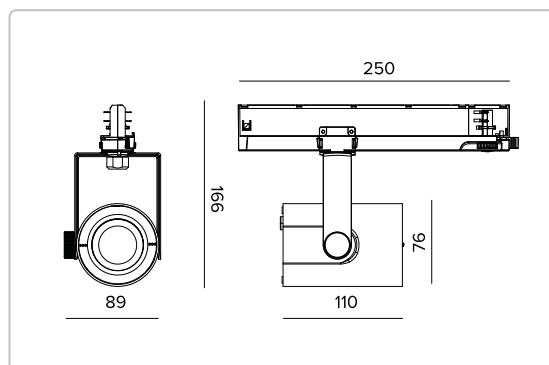

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive

## Dati Tecnici

## Concept

Proiettore professionale orientabile a LED con apertura di fascio variabile.

## Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra97 su richiesta.

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | F               |
| Potenza nominale                | 9,3W            |
| Flusso nominale                 | 824lm           |
| Indice resa cromatica           | 90              |
| Rf                              | 92              |
| Rg                              | 101             |
| CCT nominale                    | 3000K           |
| Durata utile (L80/B10)          | 52000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 52000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Versione ZOOM DBS (Dynamic Beam Shaper): per un effetto zoom controllato via CASAMBI. Ottica a riflettore in alluminio anodizzato speculare, lente a cristalli liquidi, filtro olografico diffondente.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ottica                  | Zoom DBS                                |
| Apertura di fascio      | SP-FL                                   |
| Rendimento ottico       | Vedi fotometrie                         |
| Flusso apparecchio      | Vedi fotometrie                         |
| Efficienza luminosa     | Vedi fotometrie                         |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato. Anello frontale in polycarbonato nero verniciato. Orientabilità da 0° a -90° sul piano verticale e di 359° su quello orizzontale. Blocco meccanico del puntamento sul piano verticale e bloccaggio del puntamento a frizione su quello orizzontale. Il baricentro rimane sempre in asse con il binario, indipendentemente dal suo puntamento.

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Colore e finitura   | Bianco gesso |
| Dimensioni          | ØxH 76x110mm |
| Peso                | 0,53Kg       |
| Grado di protezione | IP20         |

### Caratteristiche elettriche

Driver elettronico CASAMBI integrato nell'adattatore a binario. Apparecchio conforme al CAM per interni - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M.24 novembre 2025).

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Potenza apparecchio     | 10,7W              |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe di isolamento    | CLASSE 2           |
| Tipo driver / Controllo | CASAMBI            |
| Driver incluso          | SI                 |
| Temperatura ambiente    | 0°C / +25°C        |

### Installazione

Montaggio a binario elettrificato.

### Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie

SP

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Flusso apparecchio  | 599lm  |
| Efficienza luminosa | 56lm/W |
| Rendimento ottico   | 72,64% |



FL

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Flusso apparecchio  | 554lm  |
| Efficienza luminosa | 52lm/W |
| Rendimento ottico   | 67,23% |

