
PROIETTORI DA BINARIO


# Zeno 130 Zoom

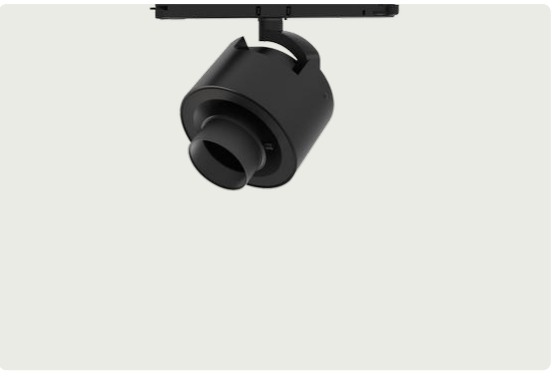

Codice
## T039ZMP930CADB

| TONALITÀ LUCE | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 3000K<br>90 | Zoom<br>11°-31° | 28,2W<br>525-1187lm |

| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE |
|---|---|
| 220-240Vac<br>CASAMBI | |

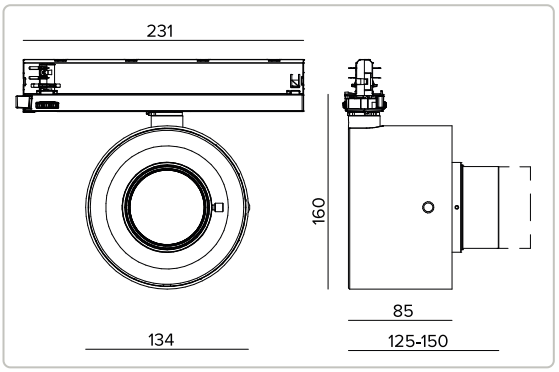


**Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.**

0,95 IP20

**I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive**

## Dati Tecnici

### Concept

Proiettore professionale orientabile a LED con apertura di fascio variabile.

### Sorgente

| | |
|---|---|
| LED Chip on Board alta efficienza Ra90. | |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Potenza nominale | 25W |
| Flusso nominale | 3214lm |
| Indice resa cromatica | 90 |
| Rf | 92 |
| Rg | 101 |
| CCT nominale | 3000K |
| Durata utile (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Sistema ZOOM di tipo classico con obbiettivo a distanza variabile dalla sorgente per un'apertura da Spot a Flood. Elementi porta-ottica telescopici in alluminio anodizzato nero antiriflesso. Lente piano convessa in vetro ottico, riflettore in alluminio anodizzato ad altissima riflettanza, diffusore frontale in PMMA. Regolazione senza strumenti. Sistema di sicurezza anticaduta della parte mobile.

| | |
|---|---|
| Ottica | Zoom |
| Apertura di fascio | SP-FL |
| Rendimento ottico | Vedi fotometrie |
| Flusso apparecchio | Vedi fotometrie |
| Efficienza luminosa | Vedi fotometrie |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo ottico realizzato in pressofusione di alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico da 0 a -90° sul piano verticale e di 355° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio del puntamento.

| | |
|---|---|
| Colore e finitura | Nero profondo |
| Dimensioni | ØxH 134x125mm |
| Peso | 0,95Kg |
| Grado di protezione | IP20 |

### Caratteristiche elettriche

Driver elettronico CASAMBI integrato nell'adattatore a binario. Apparecchio conforme al CAM per interni - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M.24 novembre 2025).

| | |
|---|---|
| Potenza apparecchio | 28,2W |
| Alimentazione | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe di isolamento | CLASSE 2 |
| Tipo driver / Controllo | CASAMBI |
| Driver incluso | SI |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Installazione

Montaggio a binario elettrificato.

### Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

### Normativa e Certificazioni

CE

### Garanzia

5 anni.

## Dati Tecnici

## Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

# Fotometrie

## SP


| | |
|---|---|
| **Flusso apparecchio** | 525lm |
| **Efficienza luminosa** | 19lm/W |
| **Rendimento ottico** | 16,34% |




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
| Ra90 | | | 11° | |
| Fixture Power | 28W | 1 | 0.20 | 12090 |
| Source Flux | 3214lm | 2 | 0.39 | 3023 |
| Fixture Flux | 525lm | 3 | 0.59 | 1343 |
| Efficacy | 19lm/W | 4 | 0.79 | 756 |
| TS2297 Imax=3762cd/klm | Imax | 12090cd | 5 | 0.99 | 484 |

## FL

| | |
|---|---|
| **Flusso apparecchio** | 1187lm |
| **Efficienza luminosa** | 42lm/W |
| **Rendimento ottico** | 36,94% |




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
| Ra90 | | | 31° | |
| Fixture Power | 28W | 1 | 0.55 | 4491 |
| Source Flux | 3214lm | 2 | 1.10 | 1123 |
| Fixture Flux | 1187lm | 3 | 1.66 | 499 |
| Efficacy | 42lm/W | 4 | 2.21 | 281 |
| TS2298 Imax=1414cd/klm | Imax | 4545cd | 5 | 2.76 | 180 |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.