SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE


# Fortyeight Label 7 - Suspension



**Code**
**1T9888EL**

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 2700K<br>90 | MWFL<br>46° | 10,9W<br>1084lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|---|---|
| 48Vdc | |

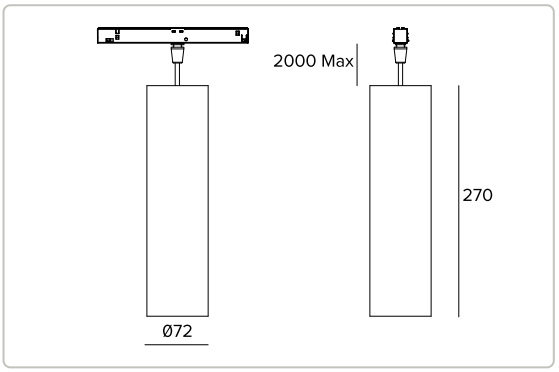


**Les données sur le dessin sont exprimées en mm.**







| 2700K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 46° | |
| Fixture Power | 11W | 1 | 0.85 | 2000 |
| Source Flux | 1439lm | 2 | 1.70 | 500 |
| Fixture Flux | 1084lm | 3 | 2.55 | 222 |
| Efficacy | 100lm/W | 4 | 3.40 | 125 |
| Imax | 2000cd | 5 | 4.25 | 80 |

## Données techniques

### Concept

Luminaire professionnel pour sources LED à lumière directe, alimenté à très basse tension.

### Source

| | |
|---|---|
| LED Chip on Board haute efficacité Ra90. 3500K en option. | |
| La classe d'efficacité énergétique du produit | E |
| Puissance nominale | 10W |
| Flux nominal | 1439lm |
| Indice de rendu des couleurs | 90 |
| Rf | 92 |
| Rg | 99 |
| CCT nominale | 2700K |
| SDCM | 1,5 |
| Durée utile (L80/B10) | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Version MWFL - optique de précision avec réflecteur à facettes convexes en aluminium anodisé spéculaire, filtre holographique diffuseur et anneau cut-off en silicone noir.

| | |
|---|---|
| Optique | MWFL |
| Ouverture du faisceau | MWFL |
| Rendement optique | 75,33% |
| Flux appareil | 1084lm |
| Efficacité lumineuse | 99lm/W |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps cylindrique en aluminium obtenu par un procédé d'extrusion et revêtu d'une peinture en poudre.

| | |
|---|---|
| Couleur et finition | Blanc platre |
| Dimensions | ØxH 72x270mm |
| Poids | 0,8Kg |
| Version | ON-OFF |
| Degré de protection | IP20 |

### Caractéristiques èlectriques

Version ON-OFF, alimentation sur rail.

| | |
|---|---|
| Puissance installée | 10,9W |
| Alimentation | 48Vdc |
| Classe d'isolation | CLASSE 3 |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante | 0°C / +25°C |

### Installation

Complet avec câble de suspension multipolaire en tissu coloré longueur 2000mm avec système de réglage de la longuer. Câble d'alimentation blanc. Système de fixation mécanique rapide du produit au rail.

### Notes

Appareil non polarisé. Adaptateur blanc. Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Normes et Certifications

CE

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.