
SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Ivy Sensor de presencia / Luz diurna



Código
1E4186

ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR
48Vdc	

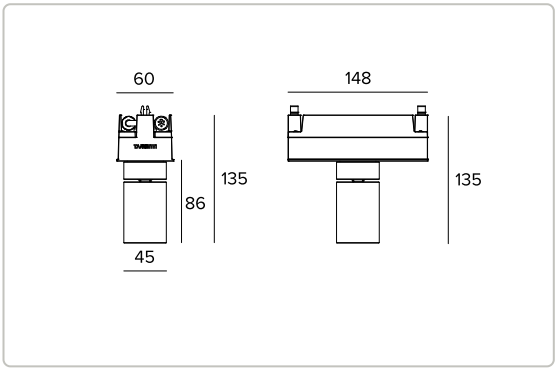

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

0,45 IP65

Datos técnicos

Concept

Sensor de presencia y de luz diurna.

Características mecánicas

Dispositivo compuesto por detector de presencia / movimiento (PIR) y sensor de luminosidad. Los sensores están encerrados en un cilindro de aluminio obtenido mediante un proceso de mecanizado CNC con el mismo diseño de los módulos IVY monoproyector. El tratamiento de anodizado negro de 15µ de grosor garantiza robustez y protección, por lo que el sensor es apto incluso para los entornos más agresivos. Disponible también en revestimiento de polvo blanco o de ferrite. Orientación del cuerpo óptico de 90° en el plano vertical (bloqueo de la orientación por fricción) y de 355° en el plano horizontal con posibilidad de bloqueo mecánico de la puntería sin sistema de herramientas. Articulación con anillo de bloqueo de aluminio. El detector de presencia/movimiento y el sensor de luminosidad están habilitados para su uso con el sistema Casambi y permiten una fácil programación a través de la App Casambi para dispositivos móviles. Campo de detección: 94°x82°.

Color y acabado	Anodizacion, negro
Dimensiones	A 148mm
Peso	0,45Kg
Grado de protección	IP65

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características eléctricas

Potencia de la luminaria: 3W. Iluminación ambiental: rango de ajuste regulable a través de la aplicación Casambi. Tiempo de encendido: rango de ajuste regulable a través de la aplicación Casambi. Altura de montaje: hasta 5 metros. Velocidad de detección de movimiento: 1m/s. Distancia de detección: máx. 7 metros.

Alimentación	48Vdc
Clase de aislamiento	CLASE 3
Temperatura ambiente	-25°C / +50°C

Instalación

Sistema de enganche rápido de los módulos mediante clips en aluminio anodizado. Posicionamiento "libre" en cualquier punto del perfil del sistema y apriete mecánico con llave hexagonal. Preparado para conexión en serie mediante cable de conexión H05RN-F (0,15m + 0,15m) completo de conectores miniaturizados macho/hembra IP65.

Notas

Control y configuración a través de la app CASAMBI.

Normativa y Certificaciones

CE

Garantía

2 años.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.