PROIETTORI DA SUPERFICIE


Coro 120 - DBS



Codice
T045DBS930DB

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
3000K 90	Zoom DBS 18°-53°	29,9W 1821-1957lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
110-240Vac CASAMBI	

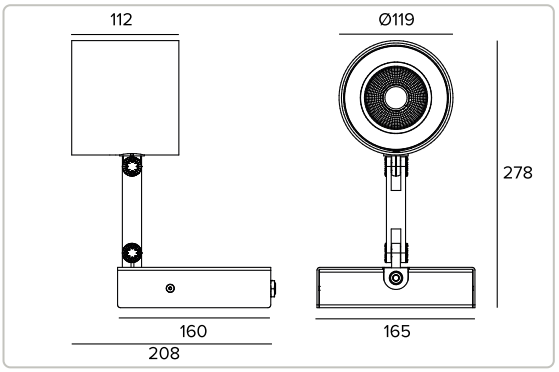

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

2,25 IP20 CE

I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive

Dati Tecnici

Concept

Proiettore professionale orientabile a LED per installazione a parete o su cornicione con apertura di fascio variabile.

Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza Ra90.	
Classe di efficienza energetica	D
Potenza nominale	25W
Flusso nominale	3027lm
Indice resa cromatica	90
Rf	92
Rg	101
CCT nominale	3000K
Durata utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Versione DBS: sistema ottico ibrido composto da riflettore in alluminio anodizzato speculare, lente in vetro ottico, portalente in PPS nero, lente Lens Vector (lente in vetro a cristalli liquidi che, controllati elettronicamente, regolano la diffusione della luce e l'apertura del fascio - da SP a WFL).

Ottica	Zoom DBS
Apertura di fascio	SP-WFL
Rendimento ottico	Vedi fotometrie
Flusso apparecchio	Vedi fotometrie
Efficienza luminosa	Vedi fotometrie
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio. Anello frontale e snodi in alluminio verniciato a polvere. Sistema di dissipazione passiva. Orientabilità del corpo ottico di +/-165° sul piano orizzontale e di 180° su quello verticale con bloccaggio del puntamento tramite un unico pomello per i due gradi di libertà. Predisposto per il montaggio di accessori. Braccio snodato orientabile di 180° sul piano verticale. Riferimenti graduati in corrispondenza dei giunti di snodo.

Colore e finitura	Nero profondo
Dimensioni	ØxH 119x112mm
Peso	2,25Kg
Versione	Braccio lungo
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Versione DBS: completa di driver e di sistema di controllo Casambi (Casambi Ready). Apparecchio conforme al CAM per interni - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M.24 novembre 2025).

Potenza apparecchio	29,9W
Alimentazione	110-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 1
Tipo driver / Controllo	CASAMBI
Driver incluso	SI
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Versione DBS: completa di base per montaggio in superficie.

Note

Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

Normativa e Certificazioni

CE


Garanzia

5 anni.

Fotometrie

SP


Flusso apparecchio	1957lm
Efficienza luminosa	65lm/W
Rendimento ottico	64,66%



	3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			18°	
Fixture Power	30W		1	0.32	13577
Source Flux	3027lm		2	0.64	3394
Fixture Flux	1957lm		3	0.97	1509
Efficacy	65lm/W		4	1.29	849
TS2018	Imax=4485cd/klm	Imax	13577cd	5	1.61	543

WFL

Flusso apparecchio	1821lm
Efficienza luminosa	61lm/W
Rendimento ottico	60,14%



	3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90			53°	
Fixture Power	30W		1	1.00	1697
Source Flux	3027lm		2	1.99	424
Fixture Flux	1821lm		3	2.99	189
Efficacy	61lm/W		4	3.99	106
TS2019	Imax=561cd/klm	Imax	1697cd	5	4.99	68

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Kit emergenza



CODICE

A059

KIT in emergenza composto da inverter, batteria LIFePO4 e LED verde di segnalazione.
Consente l'utilizzo in emergenza permanente EP dell'apparecchio a cui è collegato.
L'autonomia 1h o 3h è selezionabile configurando il dispositivo.
Il tempo per la completa ricarica delle batterie è 12h.
LED verde di segnalazione cablato all'inverter con cavi unipolari L=800mm.
KIT emergenza per apparecchi conformi alla norma EN 60598-2-22, aree ad alto rischio escluse.
Dimensioni Batteria 160x54x30 mm.
Dimensioni Inverter 165x40x25 mm.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.