


PROIETTORI DA BINARIO

Zeno 180

Codice
T037MFH940CAPW

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
4000K 90	FL 27°	41,6W 3340lm
ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE	
220-240Vac CASAMBI		

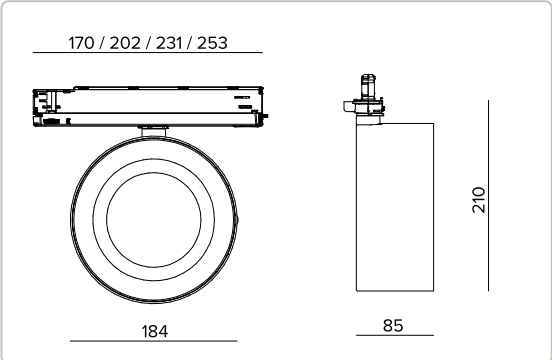

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

	4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		27°			
	Fixture Power	42W	1	0.47	15753	
	Source Flux	5213lm	2	0.94	3938	
	Fixture Flux	3340lm	3	1.42	1750	
	Efficacy	80lm/W	4	1.89	985	
TS1229	I _{max} =3022cd/klm	I _{max}	15753cd	5	2.36	630

Dati Tecnici

Concept

Proiettore professionale orientabile a LED.

Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra97 su richiesta.

Classe di efficienza energetica	E
Potenza nominale	36W
Flusso nominale	5213lm
Indice resa cromatica	90
R _f	90
R _g	98
CCT nominale	4000K
Durata utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Versione Flood con ottica ibrida composta da riflettore in alluminio anodizzato speculare, lente in vetro ottico, porta-lente in alluminio anodizzato nero e schermo olografico in PMMA.

Ottica	FL
Apertura di fascio	FL
Rendimento ottico	64,07%
Flusso apparecchio	3340lm
Efficienza luminosa	80lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo ottico realizzato in pressofusione di alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico da 0 a -90° sul piano verticale e di 355° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio del puntamento.

Colore e finitura	Bianco gesso
Dimensioni	ØxH 184x85mm
Peso	1,5Kg
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Driver elettronico CASAMBI integrato nell'adattatore a binario. Apparecchio conforme al CAM per interni - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M.24 novembre 2025).

Potenza apparecchio	41,6W
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 2
Tipo driver / Controllo	CASAMBI
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Montaggio a binario elettrificato. Disponibile con accessori meccanici ed accessori ottici, installabili tramite anello di supporto.

Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Filtro




CODICE

1T6054

Filtro lama di luce.
Filtro olografico in metacrilato.
Consente di ovalizzare il fascio; combinato con ottiche spot l'effetto di lama di luce appare più marcato.
Da completare con anello porta accessori.

Non può essere utilizzato con ottiche NSP e Wall Washer.
Non può essere utilizzato con le versioni HO.

Griglia



CODICE

1T6055

COLORE



Griglia antiabbagliamento.
Struttura a nido d'ape in alluminio verniciato nero.
Da completare con anello porta accessori.

Non può essere utilizzato con ottiche NSP e Wall Washer.
Non può essere utilizzato con le versioni HO.

Cut-off



CODICE

1T6056

COLORE



Cut-off in acciaio verniciato nero.
Da completare con anello porta accessori.

Non può essere utilizzato con ottiche NSP e Wall Washer.
Non può essere utilizzato con le versioni HO.



CODICE

1T6057

COLORE



Cut-off asimmetrico in acciaio verniciato nero.
Da completare con anello porta accessori.

Non può essere utilizzato con ottiche NSP e Wall Washer.
Non può essere utilizzato con le versioni HO.

Paraluce



CODICE

1T6058

COLORE



Alette paraluce orientabili in acciaio verniciato nero.
Da completare con anello porta accessori.

Non possono essere utilizzate con ottiche NSP e Wall Washer.
Non possono essere utilizzate con le versioni HO.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Anello porta accessori



CODICE

COLORE

1T6053



Anello porta accessori in alluminio verniciato.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.