


SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

# Logico System - Incasso con flangia - Modulo luce continua - L. 1682mm

Codice  
**IT5475EL**

| TONALITÀ LUCE           | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT        |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| 3000K<br>80             | UGR                | 27W<br>2447lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE             |               |
| 220-240Vac<br>ON-OFF    |                    |               |

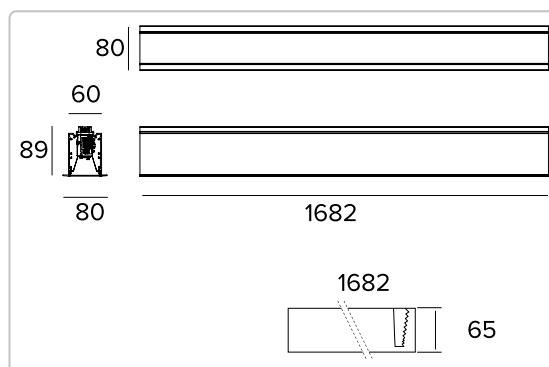

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



|               | 3000K                       | H(m)             | D(m)   | E <sub>max</sub> (lx) |      |    |
|---------------|-----------------------------|------------------|--------|-----------------------|------|----|
|               | Ra80                        |                  | 72°    |                       |      |    |
| Fixture Power | 27W                         | 1                | 1.45   | 1668                  |      |    |
| Source Flux   | 3780lm                      | 2                | 2.90   | 417                   |      |    |
| Fixture Flux  | 2447lm                      | 3                | 4.35   | 185                   |      |    |
| Efficacy      | 91lm/W                      | 4                | 5.80   | 104                   |      |    |
| TS1464        | I <sub>max</sub> =441cd/klm | I <sub>max</sub> | 1668cd | 5                     | 7.26 | 67 |

## Dati Tecnici

## Concept

Sistema lineare a LED per installazione a incasso con flangia.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Sorgente

LED Engine costituito da schede lineari Ra80. Versione Tunable White su richiesta.

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Classe di efficienza energetica | D                |
| Potenza nominale                | 24W              |
| Flusso nominale                 | 3780lm           |
| Indice resa cromatica           | 80               |
| Rf                              | 82,9             |
| Rg                              | 97               |
| CCT nominale                    | 3000K            |
| SDCM                            | 3                |
| Durata utile (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 59000h tq +25°C  |

### Caratteristiche illuminotecniche

Luce controllata UGR<19 e L65<3000 cd/m<sup>2</sup> (EN-12464) - Sistema ottico composto da riflettore in alluminio satinato ad altissima riflettanza e schermo di chiusura realizzato in policarbonato trasparente accoppiato ad una lastra microprismatica e ad un filtro diffondente.

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Emissione               | Diretta                                  |
| Ottica                  | UGR                                      |
| Rendimento ottico       | 64,74%                                   |
| Flusso apparecchio      | 2447lm                                   |
| Efficienza luminosa     | 91lm/W                                   |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio esente RGO |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato bianco, disponibile in una lunghezza. Sistema rapido di fissaggio dell'unità luminosa all'housing tramite magneti e completo di cavo anti caduta.

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Colore e finitura   | Bianco gesso       |
| Dimensioni          | AxBxH 1682x80x89mm |
| Peso                | 5Kg                |
| Versione            | Lineare            |
| Grado di protezione | IP20               |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche elettriche

Alimentazione integrata elettronica ON-OFF. Completo di cavi elettrici per garantire continuità d'alimentazione (max 2kW). Emergency Pack disponibile su richiesta. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza apparecchio     | 27W                                                                                                   |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                    |
| Classe di isolamento    | CLASSE 1                                                                                              |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF                                                                                                |
| Driver incluso          | SI                                                                                                    |
| SAFE FLICKER            | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente    | 0°C / +25°C                                                                                           |

### Installazione

Per configurazioni lineari, completare con apposito giunto per il collegamento elettrico. Da completare con tappi di chiusura.

### Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia


Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

**Codici a  
completamento****Tappi di chiusura****CODICE****1T5908**

Tappi di chiusura versione incasso con flangia.  
Bianco.  
2x

**Accessori****Giunto elettrico****CODICE****1T5911**

Giunto elettrico lineare.  
EL/DALI.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.