PROJECTEURS SUR RAIL


Zeno 180



Code
T037FLR740DPW

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
4000K 97	FL 38°	41,6W 3680lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
220-240Vac DIMM ON BOARD	

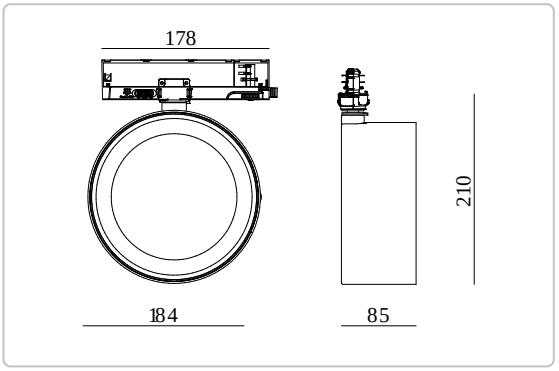

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

1,4 IP20 CE



4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra97			38°	
Fixture Power	42W	1	0.69	6303
Source Flux	4488lm	2	1.38	1576
Fixture Flux	3680lm	3	2.07	700
Efficacy	88lm/W	4	2.76	394
Imax	6361cd	5	3.44	252

Données techniques

Concept

Projecteur professionnel LED orientable .

Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra97.

La classe d'efficacité énergétique du produit	E
Puissance nominale	36W
Flux nominal	4488lm
Indice de rendu des couleurs	97
Rf	92
Rg	102
CCT nominale	4000K
Durée utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Version Flood avec optique de précision à facettes convexes en aluminium anodisé spéculaire et écran holographique en PMMA.

Optique	FL
Ouverture du faisceau	FL
Rendement optique	82%
Flux appareil	3680lm
Efficacité lumineuse	88lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps optique réalisé en aluminium moulé sous pression et peint. Corps optique inclinable à -90° et orientable à 355° avec possibilité de blocage de l'orientation.

Couleur et finition	Blanc platre
Dimensions	ØxH 184x85mm
Poids	1,4Kg
Degré de protection	IP20

Caractéristiques èlectriques

Driver électronique 1-10V avec dimmer on board intégré dans le rail d'alimentation.

Puissance installée	41,6W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 2
Type de driver / Controle	DIMM ON BOARD
Driver inclus	OUI
Température ambiante	0°C / +25°C

Installation

Montage sur rail électrifié. Disponible avec des accessoires mécaniques et des accessoires optiques, à installer au moyen d'un anneau de support.

Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande.

Normes et Certifications

CE

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Accessoires

Filtre



CODE
1T6054

Filtre lame de lumière.
Filtre holographique en méthacrylate.
Permet l'ovalisation du faisceau ; combiné avec des optiques spot, il accentue l'effet "lame de lumière".
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

Il n'est pas possible de l'utiliser avec des optique NSP et Wall Washer.
Ne peut pas être utilisé avec les versions HO.

Grille



CODE	COULEUR
1T6055	●

Grille anti-éblouissement.
Structure en nid d'abeille en aluminium noir.
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

Il n'est pas possible de l'utiliser avec des optique NSP et Wall Washer.
Ne peut pas être utilisé avec les versions HO.

Cut-off



CODE	COULEUR
1T6056	●

Cut-off en acier noir.
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

Il n'est pas possible de l'utiliser avec des optique NSP et Wall Washer.
Ne peut pas être utilisé avec les versions HO.



CODE	COULEUR
1T6057	●

Cut-off asymétrique en acier noir.
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

Il n'est pas possible de l'utiliser avec des optique NSP et Wall Washer.
Ne peut pas être utilisé avec les versions HO.

Pare-soleil



CODE	COULEUR
1T6058	●

Volets orientables antiéblouissement en acier noir.
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

Il n'est pas possible de les utiliser avec des optique NSP et Wall Washer.
Ne peuvent pas être utilisées avec les versions HO.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Anneau porte-accessoires



CODE	COULEUR
1T6053	◯

Anneau porte-accessoires en aluminium peint.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.