


## SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

# Fortyeight Label 2 - Bras court

Code  
**IT6656DA**

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE                                                            | OUTPUT        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4000K<br>90            | MWFL<br>49°                                                                       | 3,8W<br>141lm |
| ALIMENTATION CONTRÔLE  | COULEUR                                                                           |               |
| 48Vdc                  |  |               |

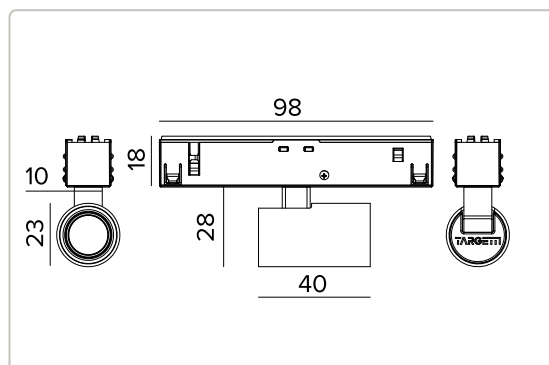

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|  | 4000K                       | H(m)             | D(m)  | E <sub>max</sub> (lx) |      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------|-----------------------|------|---|
|                                                                                      | Ra90                        |                  |       |                       |      |   |
|                                                                                      |                             |                  | 49°   |                       |      |   |
|                                                                                      | Fixture Power               | 4W               | 1     | 0.90                  | 191  |   |
|                                                                                      | Source Flux                 | 195lm            | 2     | 1.81                  | 48   |   |
|                                                                                      | Fixture Flux                | 141lm            | 3     | 2.71                  | 21   |   |
|                                                                                      | Efficacy                    | 37lm/W           | 4     | 3.62                  | 12   |   |
| TS1159                                                                               | I <sub>max</sub> =983cd/klm | I <sub>max</sub> | 191cd | 5                     | 4.52 | 8 |

## Données techniques

## Concept

Projecteur professionnel orientable LED, alimenté en très basse tension.

## Source

LED à forte puissance Ra90. 3500K en option.

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | F                |
| Puissance nominale                            | 2,6W             |
| Flux nominal                                  | 195lm            |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90               |
| Rf                                            | 92               |
| Rg                                            | 99               |
| CCT nominale                                  | 4000K            |
| SDCM                                          | 1,5              |
| Durée utile (L80/B10)                         | 100000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 72000h tq +25°C  |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

MWFL - lentille en PMMA transparent et filtre holographique avec différentes ouvertures en fonction de la version, anneau cut-off en silicone noir.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | MWFL                                   |
| Ouverture du faisceau    | MWFL                                   |
| Rendement optique        | 72,52%                                 |
| Flux appareil            | 141lm                                  |
| Efficacité lumineuse     | 37lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium peint. Le corps optique est inclinable de 0° à 90° et orientable à 360°.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Couleur et finition | Noir profond      |
| Dimensions          | ØxH 23x40mm       |
| Poids               | 0,13Kg            |
| Version             | Bras court - DALI |
| Degré de protection | IP20              |

### Caractéristiques électriques

Alimentation DALI sur le rail. Système de contrôle Casambi disponible avec accessoire.

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Puissance installée  | 3,8W        |
| Alimentation         | 48Vdc       |
| Classe d'isolation   | CLASSE 3    |
| Température ambiante | 0°C / +25°C |

### Installation

Système de fixation mécanique rapide du produit au rail.

### Notes

Appareil non polarisé. Bras et adaptateur de couleur assortie au corps du projecteur. Version 110-277Vac disponible à la demande. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

## Filtre



CODE

Ø

1T6939

17mm

Filtre holographique en PMMA effet "lame de lumière".

Permet d'ovaliser le faisceau ; combiné à des optiques spot et flood, l'effet apparaît plus marqué.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.