

PROJECTEURS

Jedi Nova 55


Projecteur Side Box

Comfort 900

Code

E0553GFL830ELBC

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE                                                            | OUTPUT          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3000K<br>80            | Grazing<br>10° / 37°                                                              | 52,4W<br>4436lm |
| ALIMENTATION CONTRÔLE  | COULEUR                                                                           |                 |
| 220-240Vac<br>ON-OFF   |  |                 |

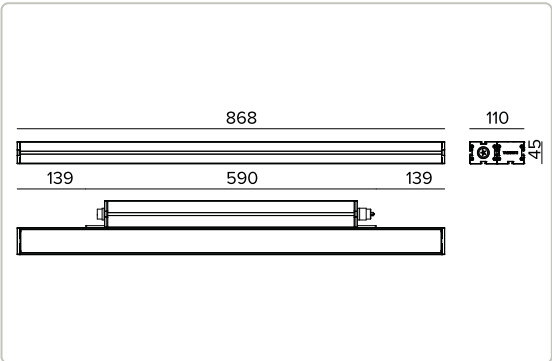

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



Données techniques

Concept

Projecteur LED linéaire orientable.

Source

Cartes linéaires LED haute puissance et haute efficacité Ra80.

La classe d'efficacité énergétique du produit

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Puissance nominale           | 47.2             |
| Flux nominal                 | 6822lm           |
| Indice de rendu des couleurs | 80               |
| CCT nominale                 | 3000K            |
| Durée utile (L80/B10)        | 100000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)        | 96000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Optique composée de lentilles TIR en PMMA de degré optique et d'un filtre holographique. Version confort avec accessoire optique intégré: écran anti-éblouissement longitudinal en acier noir.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | Grazing                                |
| Ouverture du faisceau    | GRZ 10°x40°                            |
| Rendement optique        | 65,02%                                 |
| Flux appareil            | 4436lm                                 |
| Efficacité lumineuse     | 85lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé anodisé 15μ. Diffuseur plat en verre ultra-clair de 5mm d'épaisseur. Corps de l'appareil orientable par rapport à la surface d'installation au moyen des brides accessoires.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Couleur et finition  | Brun cuivré        |
| Dimensions           | AxBxH 868x110x45mm |
| Poids                | 4,4Kg              |
| Version              | Confort            |
| Degré de protection  | IP66,IP67,IP68     |
| Résistance mécanique | IK07               |

### Caractéristiques électriques

Driver intégré, dans la version ON-OFF (positionné latéralement au corps optique). Fourni avec un câblage passant avec connecteurs IN/OUT à panneau avec scellement longitudinal (le scellement limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver / le corps optique). Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance installée       | 52,4W                                                                                                            |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                               |
| Classe d'isolation        | CLASSE 1                                                                                                         |
| Type de driver / Contrôle | ON-OFF - PUSH                                                                                                    |
| Driver inclus             | OUI                                                                                                              |
| SAFE FLICKER              | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante      | -25°C / +35°C                                                                                                    |

### Installation

À compléter avec des brides de fixation fixes ou orientables en acier inoxydable avec application de peinture en poudre (disponible en différentes longueurs).

### Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Garantie

5 années.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

## Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Codes relatifs

## Bride



| CODE   | COULEUR                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A108BT |  |

Jeu de brides fixe en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).



| CODE   | COULEUR                                                                           | VERSION | L    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| A109BC |  | Courte  | 57mm |

Jeu de brides orientable en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).  
Rotation +/-90°.



| CODE   | COULEUR                                                                           | VERSION | L     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| A110BC |  | Moyen   | 157mm |

Jeu de brides orientable en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).  
Rotation +/-90°.



| CODE    | COULEUR                                                                             | VERSION | L     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| A111ZBC |   | Longue  | 303mm |
| A111YBC |  | Longue  | 453mm |
| A111XBC |  | Longue  | 603mm |

Jeu de brides orientable en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).  
Rotation +/-90°.

## Système de fixation



| CODE | COULEUR                                                                             | H     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A112 |  | 181mm |

Piquet de sol.  
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.  
A utiliser avec A108, A109, A110.

## Accessoires

## Connecteur



| CODE |
|------|
| A117 |

Connecteur femelle IP66/IP68.  
5 pôles (STANDARD 3G2,5mm<sup>2</sup> MAX, DALI 5G1,5mm<sup>2</sup> MAX).  
Diamètre du câble de 7 à 12mm.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

## Connecteur



## CODE

A118

Kit de connecteurs IP66/IP68 mâle/femelle.  
5 pôles (STANDARD 3G2,5mm<sup>2</sup> MAX, DALI 5G1,5mm<sup>2</sup> MAX).  
Diamètre du câble de 7 à 12mm.

## Câble



## CODE

## L

A120Z 1000mm

A120Y 2000mm

A120X 3000mm

Câble de connexion.  
Connecteurs 5 pôles fournis.  
Pour la version ON-OFF et DALI.

## Pare-soleil



## CODE

## COULEUR

## L

A148YBC ● 868mm

Paraluce estetico e antiabbagliamento in alluminio verniciato.  
Versione per proiettore standard e side box.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.