

T23 NEWS

FORTYEIGHT Label

FORTYEIGHT LABEL


Das FORTYEIGHT-System wurde um neue LABEL-Beleuchtungseinheiten erweitert, um maximale Anwendungs- und Designflexibilität zu bieten. Zwei neue Montagemöglichkeiten erweitern die Gestaltungsmöglichkeiten und bieten unterschiedliche technische Lösungen, die das gleiche Familiendesign teilen.






Sortimentsbreite und -tiefe

Die drei größeren Versionen der Serie - Label 4, Label 6, Label 7 - sind jetzt für die Stromschienenmontage auch ohne Arm für einen minimalistischen Look oder mit Kabelpendel erhältlich, um das Produkt näher an die zu beleuchtende Oberfläche zu bringen. Die Einführung dieser zwei neuen Versionen macht FORTYEIGHT wegen der umfassenden und flexiblen Möglichkeiten zu einer Komplettlösung.

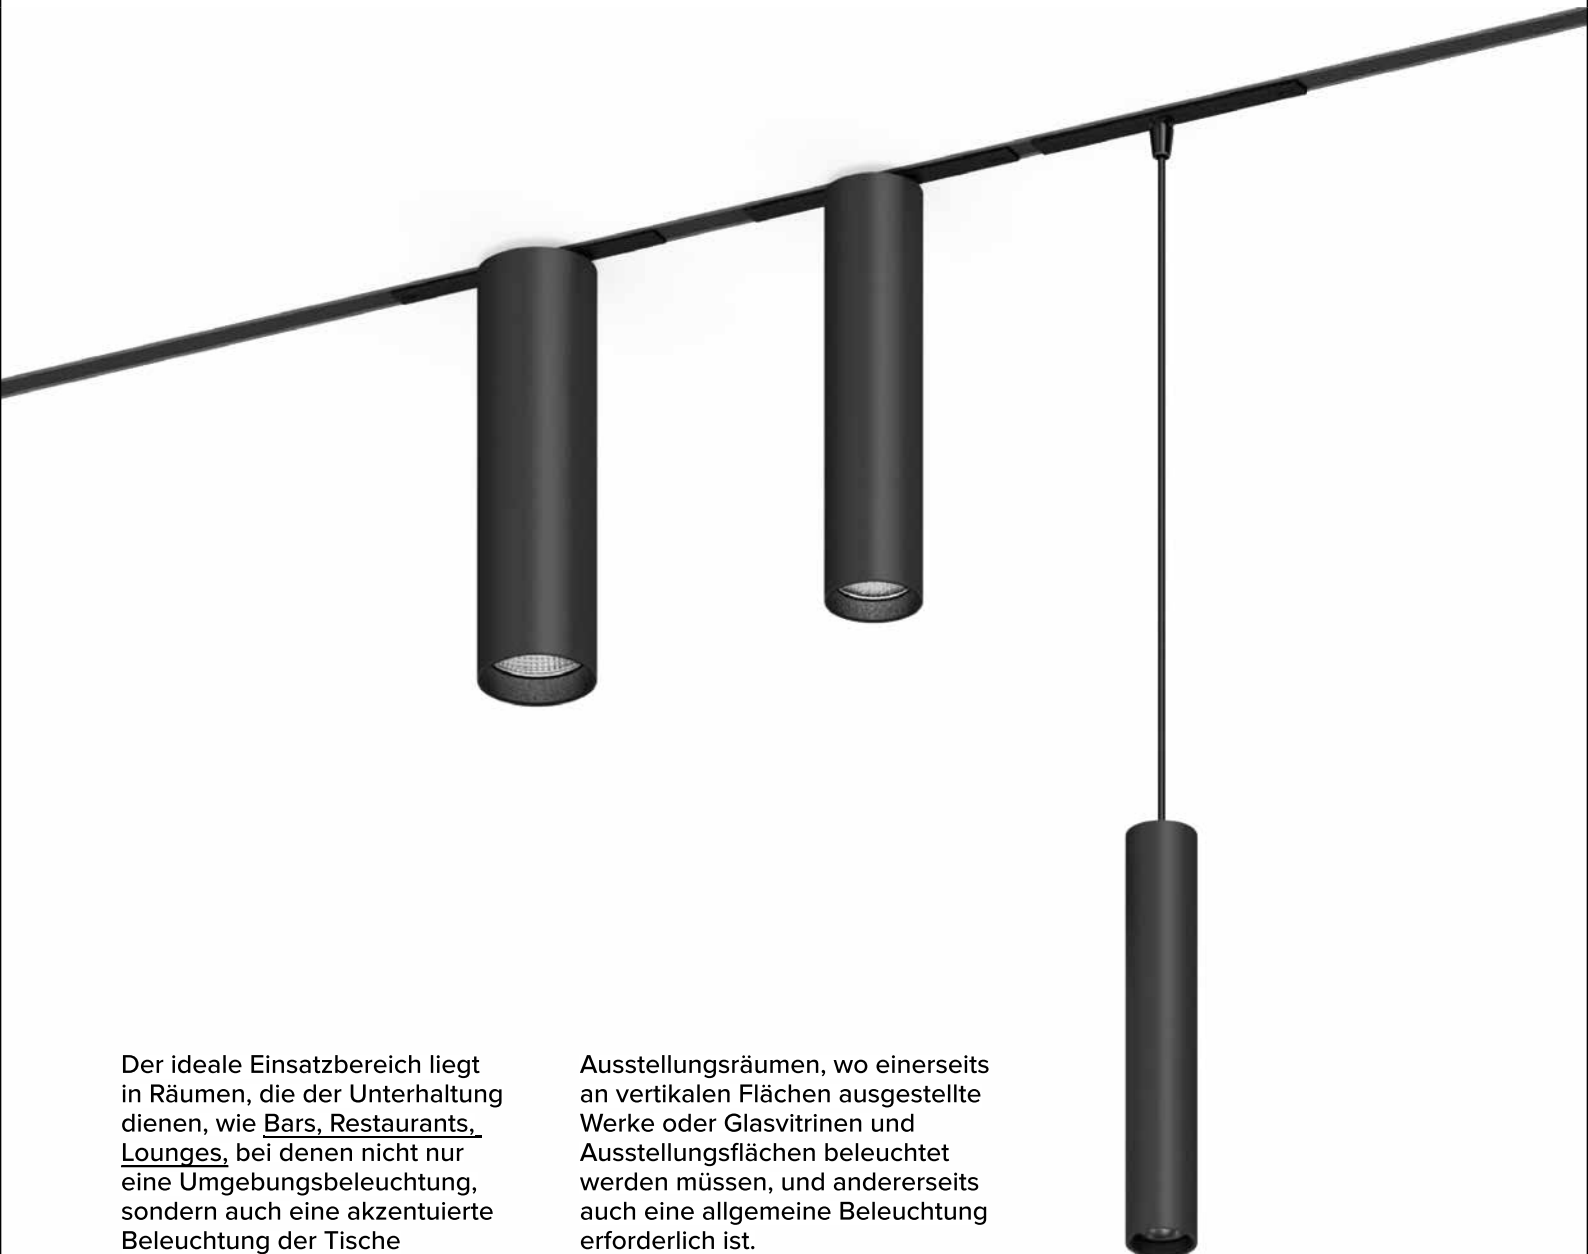

Der ideale Einsatzbereich liegt in Räumen, die der Unterhaltung dienen, wie Bars, Restaurants, Lounges, bei denen nicht nur eine Umgebungsbeleuchtung, sondern auch eine akzentuierte Beleuchtung der Tische gewünscht ist, oder auch in

Ausstellungsräumen, wo einerseits an vertikalen Flächen ausgestellte Werke oder Glasvitrinen und Ausstellungsflächen beleuchtet werden müssen, und andererseits auch eine allgemeine Beleuchtung erforderlich ist.

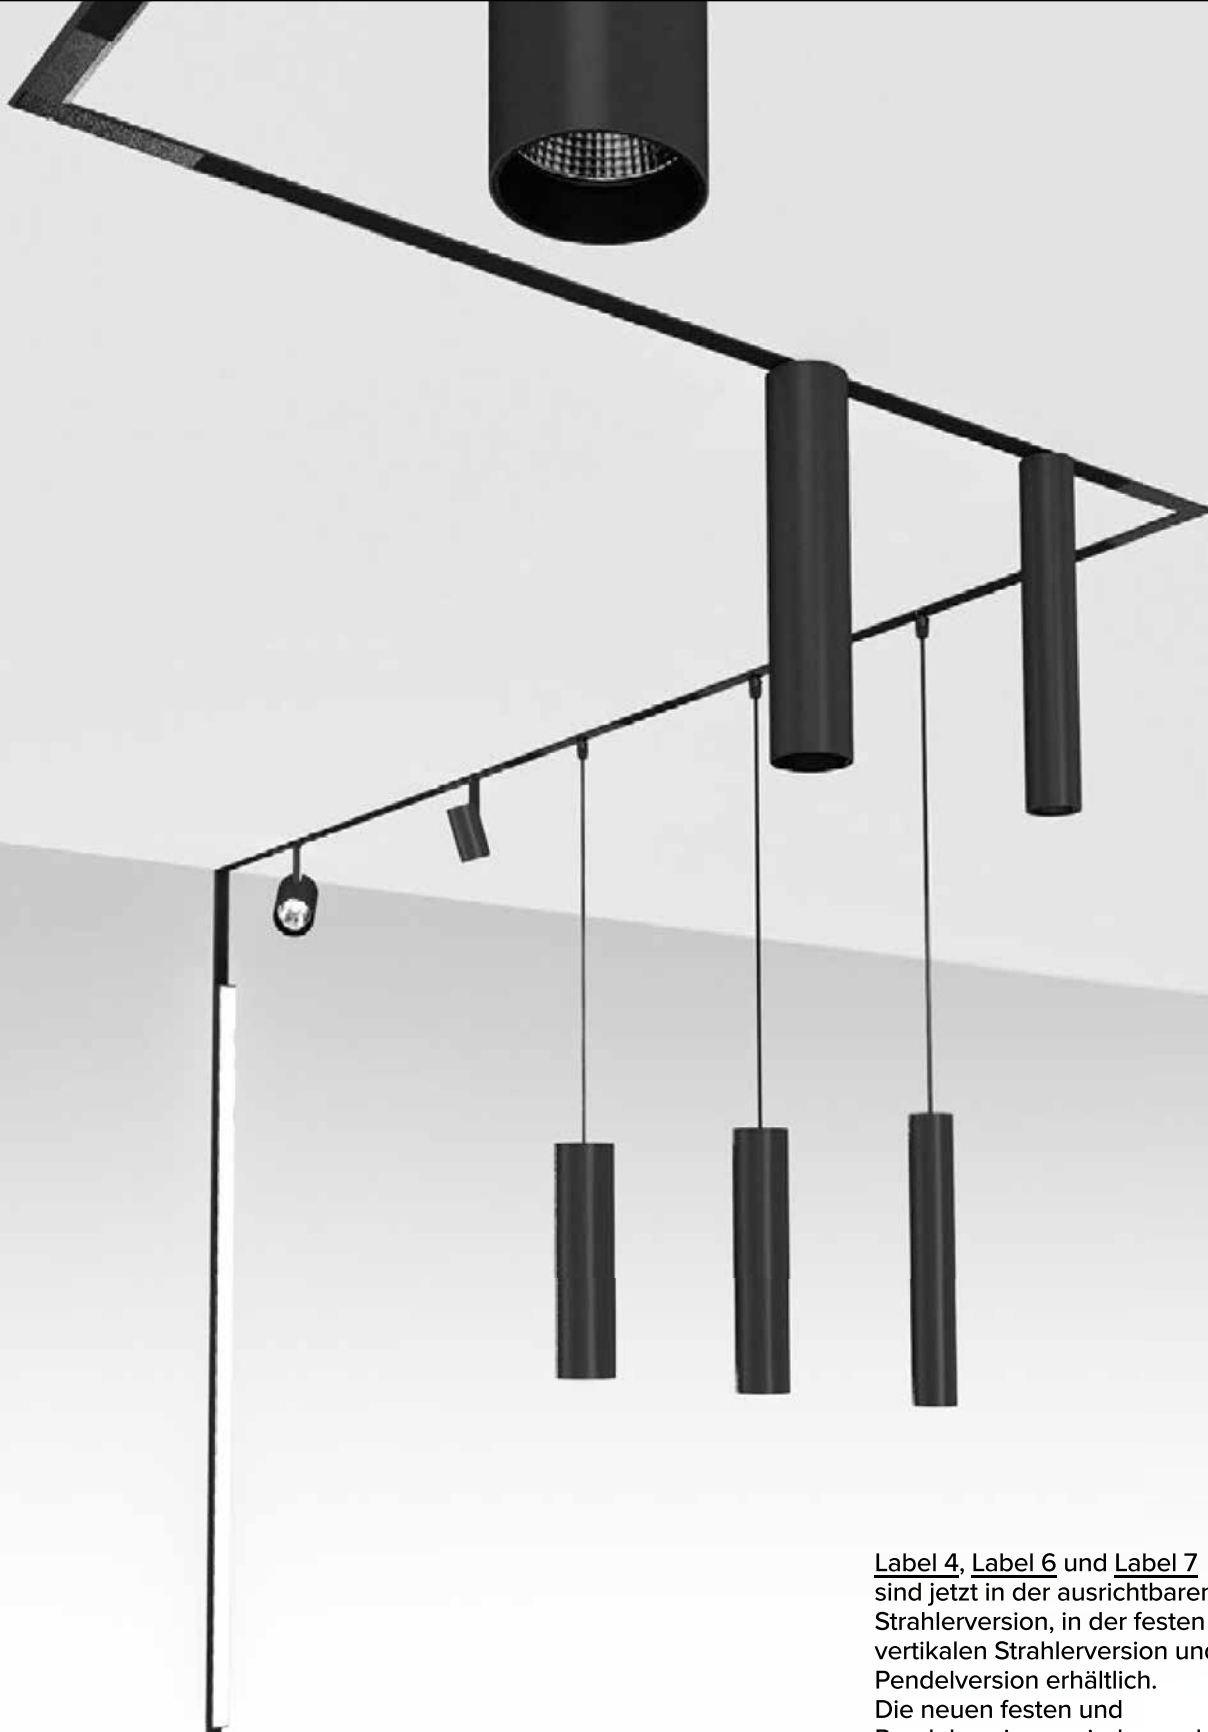


Label 4, Label 6 und Label 7
sind jetzt in der ausrichtbaren
Strahlerversion, in der festen
vertikalen Strahlerversion und der
Pendelversion erhältlich.
Die neuen festen und
Pendelversionen sind ausschließlich
mit Reflektoroptiken erhältlich.

Auf Anfrage




LABEL ist auf Anfrage in allen
Farben der "Easy Custom Colour-"
Reihe erhältlich. Die Farbkarte
finden Sie auf Seite 136 und auf der
Website im Download-Bereich.

Systemmodule

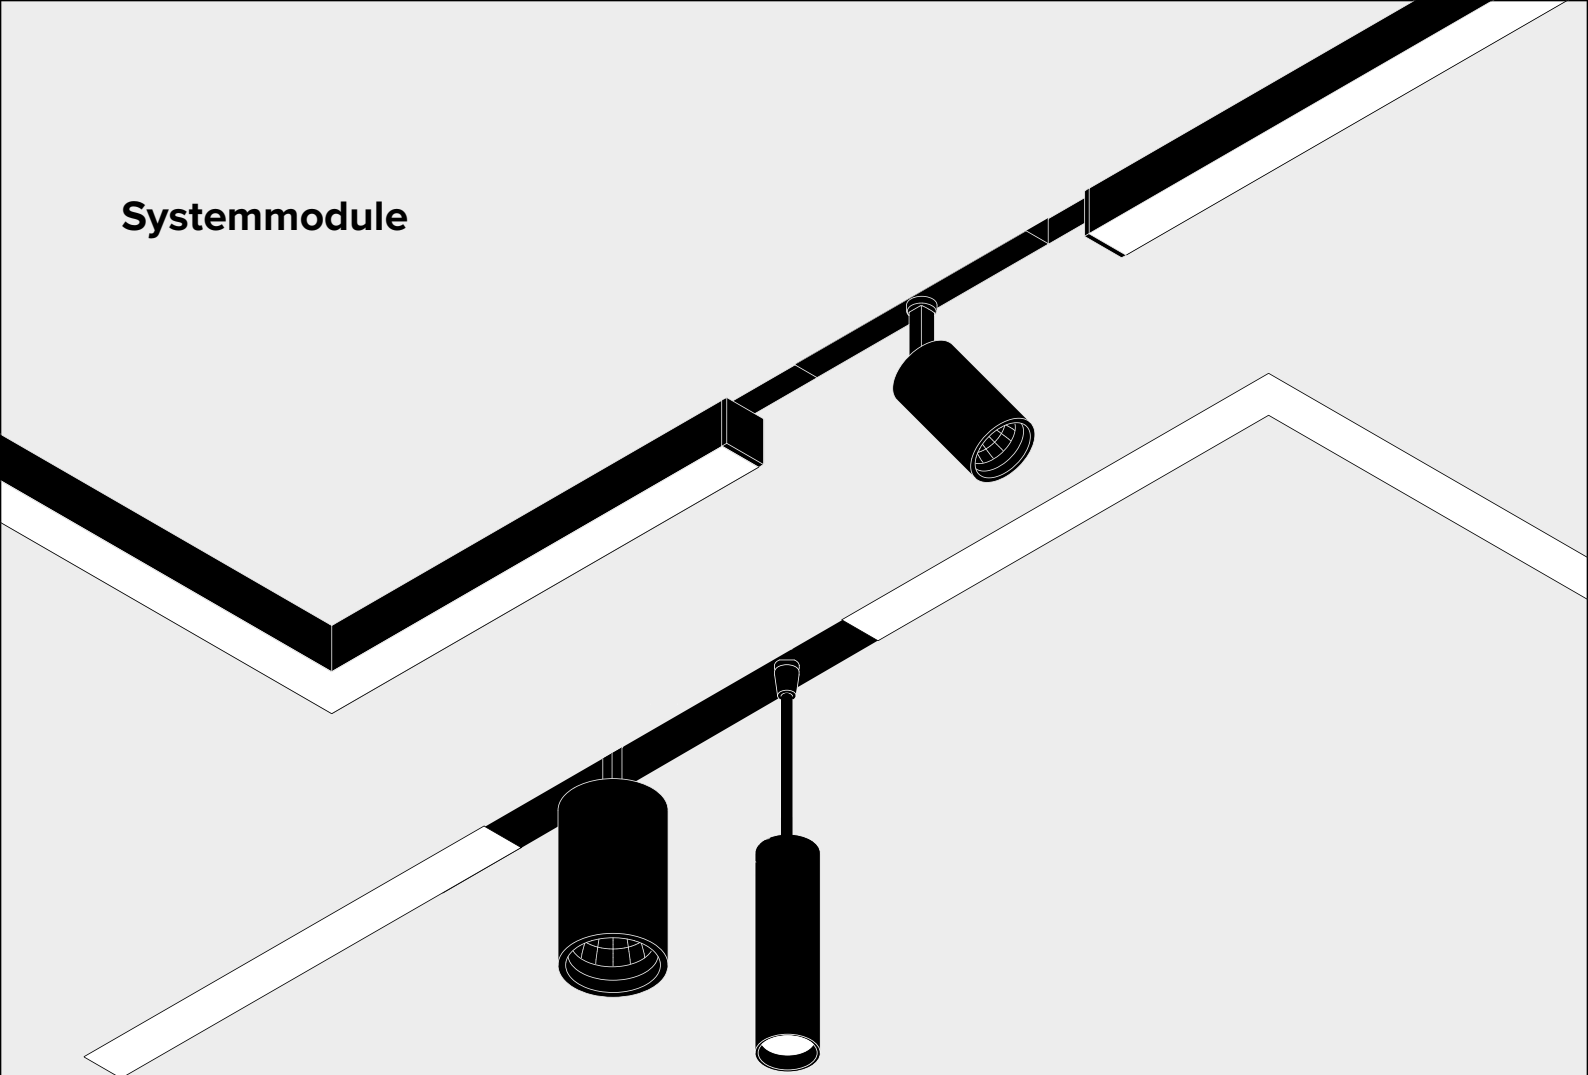

Leuchteneinheiten

Logico 30

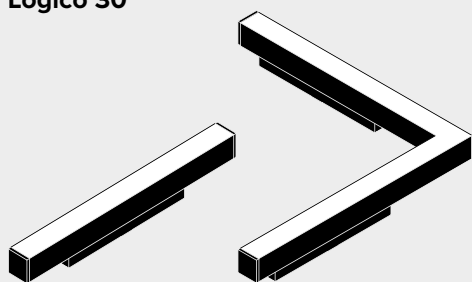

.....
L=294mm/573mm/
1132mm/1970mm


.....
310x310mm

Label 2 - Ø23mm




.....
Strahler


Label 4 - Ø40mm



.....
Strahler



.....
Feststehend




.....
Pendel


Label 6 - Ø59mm



Strahler




Feststehend



Pendel


Label 7 - Ø74mm



Strahler



Feststehend



Pendel

Elektrische Elemente


Elektrische Verbindungsstücke



Lineares
Verbindungsstück



L-Verbindungsstück



Flexibles Verbindungsstück

Stromversorgung



Externer elektronischer
Treiber
60W • 130W • 210W



Einspeiser


Stromschienen

H-Profil*




L=1/2/3m

Trimless*



L=1/2/3m

Trimless deep*




L=1/2/3m


*Muss mit den entsprechenden Endkappen vervollständigt werden

Installationslösungen

Stromschienen H-Profil




Decken- oder Wandinstallation




Abgependelte Installation

Stromschienen trimless



Einbauinstallation

Stromschienen trimless deep










Einbauinstallation

LABEL 4 Feststehend

48V | Ra90 | Leuchten-Lichtstrom 3000K von 539lm bis 712lm

Ø43x270mm



	Leistung der Leuchte	Optik	Farbe	Treiber	2700K	3000K	4000K
	7,6W	SP		EL	1T9864EL	1T9865EL	1T9866EL
				DA	1T9864DA	1T9865DA	1T9866DA
				EL	1T9873EL	1T9874EL	1T9875EL
				DA	1T9873DA	1T9874DA	1T9875DA
		FL		EL	1T9867EL	1T9868EL	1T9869EL
				DA	1T9867DA	1T9868DA	1T9869DA
				EL	1T9876EL	1T9877EL	1T9878EL
				DA	1T9876DA	1T9877DA	1T9878DA
		MWFL		EL	1T9870EL	1T9871EL	1T9872EL
				DA	1T9870DA	1T9871DA	1T9872DA
				EL	1T9879EL	1T9880EL	1T9881EL
				DA	1T9879DA	1T9880DA	1T9881DA








• Nicht kompatibel mit der Fortyeight Trimless Deep Schiene.

LABEL 4 Pendel

48V | Ra90 | Leuchten-Lichtstrom 3000K von 539lm bis 712lm

Ø43x270mm



	Leistung der Leuchte	Optik	Farbe	Treiber	2700K	3000K	4000K
	7,6W	SP		EL	1T9918EL	1T9919EL	1T9920EL
				DA	1T9918DA	1T9919DA	1T9920DA
				EL	1T9927EL	1T9928EL	1T9929EL
				DA	1T9927DA	1T9928DA	1T9929DA
		FL		EL	1T9921EL	1T9922EL	1T9923EL
				DA	1T9921DA	1T9922DA	1T9923DA
				EL	1T9930EL	1T9931EL	1T9932EL
				DA	1T9930DA	1T9931DA	1T9932DA
		MWFL		EL	1T9924EL	1T9925EL	1T9926EL
				DA	1T9924DA	1T9925DA	1T9926DA
				EL	1T9933EL	1T9934EL	1T9935EL
				DA	1T9933DA	1T9934DA	1T9935DA


• Das Kabel kann gekürzt werden, indem die Verkabelung im Inneren des Gehäuses durchtrennt wird.

LABEL 6 Feststehend

48V | Ra90 | Leuchten-Lichtstrom 3000K von 876lm bis 889lm

Ø59x270mm



Leistung der Leuchte	Optik	Farbe	Treiber	2700K	3000K	4000K
 9,2W	SP		EL	1T9846EL	1T9847EL	1T9848EL
			DA	1T9846DA	1T9847DA	1T9848DA
			EL	1T9855EL	1T9856EL	1T9857EL
			DA	1T9855DA	1T9856DA	1T9857DA
	FL		EL	1T9849EL	1T9850EL	1T9851EL
			DA	1T9849DA	1T9850DA	1T9851DA
			EL	1T9858EL	1T9859EL	1T9860EL
			DA	1T9858DA	1T9859DA	1T9860DA
	MWFL		EL	1T9852EL	1T9853EL	1T9854EL
			DA	1T9852DA	1T9853DA	1T9854DA
			EL	1T9861EL	1T9862EL	1T9863EL
			DA	1T9861DA	1T9862DA	1T9863DA


• Nicht kompatibel mit der Fortyeight Trimless Deep Schiene.

LABEL 6 Pendel

48V | Ra90 | Leuchten-Lichtstrom 3000K von 876lm bis 889lm

Ø59x270mm



Leistung der Leuchte	Optik	Farbe	Treiber	2700K	3000K	4000K
 2000mm 9,2W	SP		EL	1T9900EL	1T9901EL	1T9902EL
			Casambi	1T9900DA	1T9901DA	1T9902DA
			EL	1T9909EL	1T9910EL	1T9911EL
			Casambi	1T9909DA	1T9910DA	1T9911DA
	FL		EL	1T9903EL	1T9904EL	1T9905EL
			Casambi	1T9903DA	1T9904DA	1T9905DA
			EL	1T9912EL	1T9913EL	1T9914EL
			Casambi	1T9912DA	1T9913DA	1T9914DA
	MWFL		EL	1T9906EL	1T9907EL	1T9908EL
			Casambi	1T9906DA	1T9907DA	1T9908DA
			EL	1T9915EL	1T9916EL	1T9917EL
			Casambi	1T9915DA	1T9916DA	1T9917DA








• Das Kabel kann gekürzt werden, indem die Verkabelung im Inneren des Gehäuses durchtrennt wird.

FORTYEIGHT LABEL 7 | Feststehend

48V | Ra90 | Leuchten-Lichtstrom 3000K von 945lm bis 1132lm

Ø72x270mm



	Leistung der Leuchte	Optik	Farbe	Treiber	2700K	3000K	4000K
	11W	SP		EL	1T9828EL	1T9829EL	1T9830EL
				DA	1T9828DA	1T9829DA	1T9830DA
				EL	1T9837EL	1T9838EL	1T9839EL
				DA	1T9837DA	1T9838DA	1T9839DA
		FL		EL	1T9831EL	1T9832EL	1T9833EL
				DA	1T9831DA	1T9832DA	1T9833DA
				EL	1T9840EL	1T9841EL	1T9842EL
				DA	1T9840DA	1T9841DA	1T9842DA
		MWFL		EL	1T9834EL	1T9835EL	1T9836EL
				DA	1T9834DA	1T9835DA	1T9836DA
				EL	1T9843EL	1T9844EL	1T9845EL
				DA	1T9843DA	1T9844DA	1T9845DA








• Nicht kompatibel mit der Fortyeight Trimless Deep Schiene.

FORTYEIGHT LABEL 7 | Pendel

48V | Ra90 | Leuchten-Lichtstrom 3000K von 945lm bis 1132lm

Ø72x270mm



	Leistung der Leuchte	Optik	Farbe	Treiber	2700K	3000K	4000K
	11W	SP		EL	1T9882EL	1T9883EL	1T9884EL
				DA	1T9882DA	1T9883DA	1T9884DA
				EL	1T9891EL	1T9892EL	1T9893EL
				DA	1T9891DA	1T9892DA	1T9893DA
		FL		EL	1T9885EL	1T9886EL	1T9887EL
				DA	1T9885DA	1T9886DA	1T9887DA
				EL	1T9894EL	1T9895EL	1T9896EL
				DA	1T9894DA	1T9895DA	1T9896DA
		MWFL		EL	1T9888EL	1T9889EL	1T9890EL
				DA	1T9888DA	1T9889DA	1T9890DA
				EL	1T9897EL	1T9898EL	1T9899EL
				DA	1T9897DA	1T9898DA	1T9899DA

• Das Kabel kann gekürzt werden, indem die Verkabelung im Inneren des Gehäuses durchtrennt wird.

• Die von Targetti ausgewählten Zubehör Driver, machen die Leuchten „Safe Flicker“.



FORTYEIGHT | LABEL

Vorschriften und Informationen

Alle Leuchten der Linie Targetti wurden in Übereinstimmung mit der Europäischen Norm EN60598-1 bezüglich der Sicherheitsvorschriften für Beleuchtungskörper geplant und realisiert.



Sämtliche Leuchten entsprechen den unten angegebenen Normen:

- EMC Richtlinie 2014/30/EU
- LV Richtlinie 2014/35/EU
- RoHS Richtlinie 2011/65/EU

Wenn nicht anders angegeben

- werden alle Leuchten ohne Lampe geliefert;
- werden alle Leuchten einzeln verkauft;
- sind alle Abmessungen in Millimeter angegeben;
- werden alle Niederspannungs-Leuchten ohne Transformator geliefert;
- Für die Produkte der Klasse III sind die Leistungen nur bei Verwendung der im Katalog genannten Vorschaltgeräte und Treiber garantiert.

Konsortium Ecolight

Targetti Sankey Spa gehört zum 2004 (D.Lgs. 49/2014) gegründeten Konsortium Ecolight zur Erfüllung der Vorgaben der europäischen Richtlinie, welche in Italien als europäische Richtlinie RAEE 2012/19/EU (deutsch: WEEE-Richtlinie 2012/19/EU) über die Verwertung und Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, Altbatterien und Akkumulatoren angenommen wurde.

Die Farben der abgebildeten Artikel wurden so wirklichkeitsgetreu wie möglich wiedergegeben, wie es die drucktechnischen Möglichkeiten erlauben, sie sind jedoch nicht verbindlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung jedwede Änderung an seinem Produktionsprogramm vorzunehmen. Der Nachdruck und die Vervielfältigung dieses Kataloges, auch auszugsweise, ist strengstens untersagt. Die in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind alle urheberrechtlich geschützt durch ein oder mehrere italienische oder internationale Patente. Das Unternehmen wird gegen eventuelle Nachahmer gerichtlich vorgehen.



TARGETTI SANKEY SpA
Zertifiziert nach ISO 9001 n° 9130. TAR1
Zertifiziert nach ISO 14001 n° IT319206







Das ENEC-Zeichen, die Zertifizierung nach ISO-9001, ISO-14001 und das CE-Zeichen garantieren, dass die innerhalb des Unternehmens ausgeübten Tätigkeiten durch kontrollierte Verfahren geregelt werden, um einen konstanten Qualitätsstandard zu versichern.

Labor akkreditiert gemäß ISO 17025.











Öffnungen des Lichtbündels

from	to	beam	
5°	10°	Narrow Spot	NSP
11°	25°	Spot	SP
26°	40°	Flood	FL
41°	50°	Medium Wide Flood	MWFL
51°	70°	Wide Flood	WFL
71°	120°	Very Wide Flood	VWFL
		Wall Washer	WW
		Narrow Asymmetric	N. ASYM
		Asymmetric	ASYM

Icon-Legende

	Klasse-I-Leuchte in denen der Schutz gegen elektrischen Schlag Wird von den Verbindungen des leitenden Elementen zugänglich ein Schutzleiter garantiert (Erdverbindung).
	Leuchte Schutzklasse II (Doppelisolierung), Schutz vor unbeabsichtigter Berührung von spannungsführenden Teilen.
	Leuchte Schutzklasse III, geeignet für den Anschluss an Stromkreise mit Schutzkleinspannung.
	Schutzgrad von Fest-und Flüssigkörpern.
	Schutzart - Eingebauter Leuchtenteil. Schutzart - Von unten
	Grad der Resistenz bei Schlägen.

Spezielle Symbole

	Kabellänge.
	Begehrbar.
	Leuchten mit Parametern, die unter der Mindestschwelle Pst LM≤1 und SVM≤0,4 liegen (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158).
	LED mit Ra__ sind, sofern sie nicht im Katalog enthalten sind, auf Anfrage erhältlich.
	Andere Farbtemperaturen sind auf Anfrage erhältlich.
	Persönliche Farbgestaltung mit Auswahl aus dem Sortiment Colours Targetti und den RAL-Farben, die in der Farbtabelle enthalten sind, die im Download-Bereich der Webseite heruntergeladen werden kann.
	Diese Beschichtung wird auf Anfrage durchgeführt.
	Stromversorgung
	Lieferung auf Anfrage mit Stromversorgung 110 - 277Vac, integriert oder extern, wie beim Standardmodell vorgesehen.
	Notlichtmodul verfügbar

Hinweis

- ➔ Für die Behandlungen und Versionen auf Anfrage, bitte mit der Firma Kontakt aufnehmen.
- ➔ Die auf den Produkten angegebenen Leistungen beziehen sich auf die Verwendung der empfohlenen Treiber.
- ➔ Die von Targetti ausgewählten Zubehör Driver, machen die Leuchten „Safe Flicker“.

