
PROIETTORI DA BINARIO


Zeno 130 Zoom

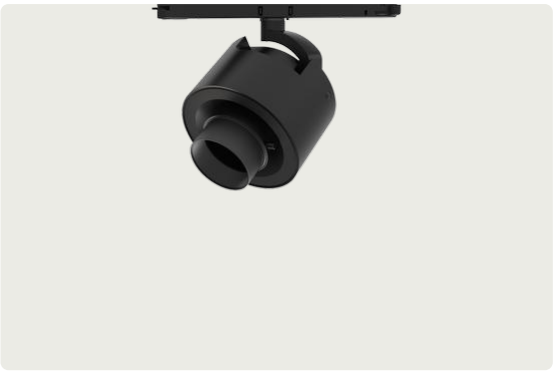

Codice
T039ZMP740DDB

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
4000K 97	Zoom 11°-31°	28,2W 485-1097lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
220-240Vac DIMM ON BOARD	

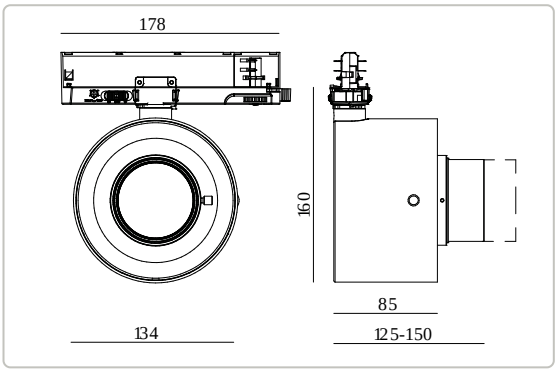

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

0,95 IP20 CE

I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive

Dati Tecnici

Concept

Proiettore professionale orientabile a LED con apertura di fascio variabile.

Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza Ra97.	
Classe di efficienza energetica	E
Potenza nominale	25W
Flusso nominale	2970lm
Indice resa cromatica	97
Rf	92
Rg	102
CCT nominale	4000K
Durata utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Sistema ZOOM di tipo classico con obbiettivo a distanza variabile dalla sorgente per un'apertura da Spot a Flood. Elementi porta-ottica telescopici in alluminio anodizzato nero antiriflesso. Lente piano convessa in vetro ottico, riflettore in alluminio anodizzato ad altissima riflettanza, diffusore frontale in PMMA. Regolazione senza strumenti. Sistema di sicurezza anticaduta della parte mobile.

Ottica	Zoom
Apertura di fascio	SP-FL
Rendimento ottico	Vedi fotometrie
Flusso apparecchio	Vedi fotometrie
Efficienza luminosa	Vedi fotometrie
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo ottico realizzato in pressofusione di alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico da 0 a -90° sul piano verticale e di 355° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio del puntamento.

Colore e finitura	Nero profondo
Dimensioni	ØxH 134x125mm
Peso	0,95Kg
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Driver elettronico 1-10V con dimmer on board integrato nell'adattatore a binario.

Potenza apparecchio	28,2W
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 2
Tipo driver / Controllo	DIMM ON BOARD
Driver incluso	SI
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Montaggio a binario elettrificato.

Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

Normativa e Certificazioni

CE

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.


A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie

SP


Flusso apparecchio	485lm
Efficienza luminosa	17lm/W
Rendimento ottico	16,34%



	4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra97			11°	
	Fixture Power	28W	1	0.20	11172
	Source Flux	2970lm	2	0.39	2793
	Fixture Flux	485lm	3	0.59	1241
	Efficacy	17lm/W	4	0.79	698
TS2297	Imax=3762cd/klm	Imax	11172cd	5	0.99	447

FL

Flusso apparecchio	1097lm
Efficienza luminosa	39lm/W
Rendimento ottico	36,94%



	4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra97			31°	
	Fixture Power	28W	1	0.55	4150
	Source Flux	2970lm	2	1.10	1037
	Fixture Flux	1097lm	3	1.66	461
	Efficacy	39lm/W	4	2.21	259
TS2298	Imax=1414cd/klm	Imax	4200cd	5	2.76	166

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.