


PROYECTORES DE CARRIL

Ray 75 Lente

Código  
T035NSL940CADB

| TEMPERATURA DE COLOR  | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT         |
|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 4000K<br>90           | NSP<br>10°            | 10,7W<br>900lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL  | COLOR                 |                |
| 220-240Vac<br>CASAMBI |                       |                |

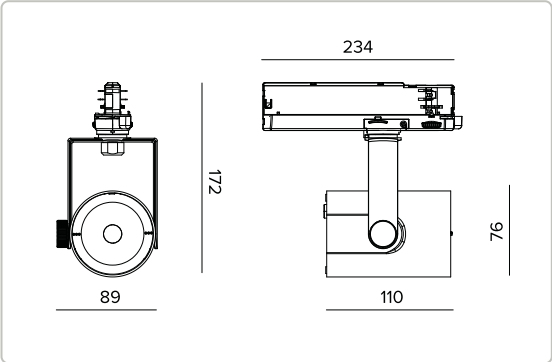

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Datos técnicos

Concept

Proyector profesional orientable de LED.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra97 bajo petición.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Clase de eficiencia energética   | F               |
| Potencia nominal                 | 9,3W            |
| Flujo nominal                    | 1024lm          |
| Índice de reproducción cromática | 90              |
| Rf                               | 90              |
| Rg                               | 98              |
| CCT nominal                      | 4000K           |
| Duración útil (L80/B10)          | 52000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 52000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                                                                                     |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Lente TIR de PMMA de grado óptico. Lentes intercambiables disponibles como accesorios (excepto óptica Narrow Spot). |                                               |
| Óptica                                                                                                              | NSP                                           |
| Apertura del haz de luz                                                                                             | NSP                                           |
| Eficiencia óptica                                                                                                   | 87,93%                                        |
| Flujo luminaria                                                                                                     | 900lm                                         |
| Rendimiento luminoso                                                                                                | 84lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica                                                                                             | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Cuerpo de presofusión de aluminio pintado. Anillo frontal de policarbonato negro pintado. Posibilidad de orientación de 0° a -90° en plano vertical y de 359° en plano horizontal. Bloqueo mecánico de la orientación en el plano vertical y bloqueo de la orientación por fricción en el horizontal. El baricentro permanece siempre en eje con el carril, independientemente de su orientación. |                |
| Color y acabado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Negro profundo |
| Dimensiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ØxH 76x110mm   |
| Peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,53Kg         |
| Grado de protección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IP20           |

Características eléctricas

|                                                                 |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driver electrónico CASAMBI integrado en el adaptador de carril. |                                                                                               |
| Potencia luminaria                                              | 10,7W                                                                                         |
| Alimentación                                                    | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento                                            | CLASE 2                                                                                       |
| Tipo driver / Control                                           | CASAMBI                                                                                       |
| Driver incluido                                                 | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER                                                    | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente                                            | 0°C / +25°C                                                                                   |

Instalación

Montaje en carril electrificado. Hay disponibles accesorios ópticos que se pueden instalar mediante un anillo de soporte.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

Accesorios

Pantalla



| CÓDIGO | Ø    |
|--------|------|
| 1T4325 | 50mm |

Pantalla asimétrica de aluminio anodizado difusor, pintada exteriormente de negro.  
Equipado con filtro hoja de luz.  
Permite crear un efecto Wall Washer.  
A combinar con ópticas spot y flood.

Para las versiones RAY 75 con lente.

Rejilla



| CÓDIGO | Ø    |
|--------|------|
| 1T4322 | 50mm |

Rejilla antideslumbramiento.  
Estructura nido de abeja de metal pintado negro.  
Equipado con filtro holográfico difusor.

Para las versiones RAY 75 con lente.

Filtro




| CÓDIGO | Ø    |
|--------|------|
| 1T4721 | 50mm |

Filtro holográfico de PMMA con efecto hoja de luz. Permite presentar el haz de forma oval; combinado con ópticas spot y flood el efecto aparece más marcado.

Para las versiones RAY 75 con lente.

Estribo



| CÓDIGO | COLOR |
|--------|-------|
| A058PW | ○     |
| A058DB | ●     |

Soporte de refuerzo para proyectores con fijación para carril Eurostandard Plus.  
Para compatibilidad y uso, consultar las instrucciones de montaje de los proyectores.

Para la instalación de proyectores Ray 75 en un riel vertical a pared.