SISTEMI DI ILLUMINAZIONE


Oz Modulo luminoso - Wall Washer - Small - 25x125mm

Codice
2T0118



TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
4000K 90	Wall Washer	8,3W 453lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
48Vdc	

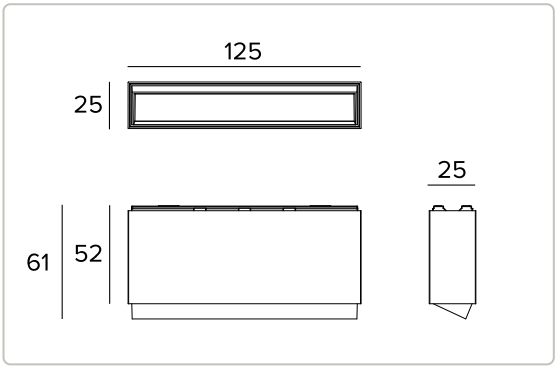

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.





4000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra90			35°	77°	
Fixture Power	8W	1	0.67	1.65	397
Source Flux	704lm	2	1.34	3.30	99
Fixture Flux	453lm	3	2.00	4.95	44
Efficacy	55lm/W	4	2.67	6.60	25
Imax	430cd	5	3.34	8.24	16

Dati Tecnici

Concept

Moduli luminosi magnetici a LED, alimentati a bassissima tensione, Wall Washer.

Sorgente

LED emitter alta efficienza Ra90.	
Classe di efficienza energetica	F
Potenza nominale	7,3W
Flusso nominale	704lm
Indice resa cromatica	90
Rf	90,9
Rg	101,1
CCT nominale	4000K
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Gruppo ottico Wall Washer: riflettore in alluminio anodizzato ad altissima riflettanza, filtro olografico diffusore, cornice in policarbonato nero.

Ottica	Wall Washer
Rendimento ottico	64,3%
Flusso apparecchio	453lm
Efficienza luminosa	55lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco. Dimensioni 125x25mm.

Colore e finitura	Bianco gesso
Dimensioni	AxBxH 125x25x61mm
Peso	0,24Kg
Versione	ON-OFF
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Potenza apparecchio	8,3W
Alimentazione	48Vdc
Classe di isolamento	CLASSE 3
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Sistema di aggancio meccanico ed elettrico estremamente rapido, versatile e semplice tramite magneti che in tutte le versioni hanno la funzione di supportare l'apparecchio sul Power Track e di trasportare la corrente all'interno del prodotto.

Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

Normativa e Certificazioni

CE

Garanzia

5 anni.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.