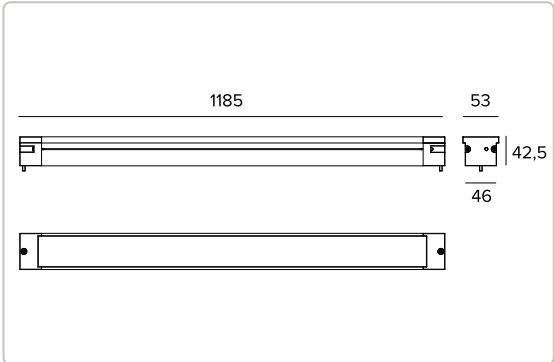


LUMINARIAS EMPOTRADAS EN EL SUELO

Jedi Compact
Outdoor RGBW
Empotrable - Driver
remoto - L. 1185mm

Código
1E4332

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
RGBW	Wall Washer	48W 2616lm
ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR	
500mA		



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas

Datos técnicos

Concept

Proyector lineal empotrable de LED RGBW.

Lámpara

Modulo de LED Mid Power quadri-chip RGBW. Tempertura de color de la fuente blanca: 3000K.

Clase de eficiencia energética	G
Potencia nominal	48W
Flujo nominal	Véase fotometrías
Índice de reproducción cromática	
CCT nominal	Véase fotometrías
Duración útil (L80/B10)	100000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Grupo óptico interno compuesto por lente primaria cilíndrica de vidrio, reflector de aluminio anodizado de alta reflectancia y filtro holográfico integrado. Versión Wall Washer.

Óptica	Wall Washer
Apertura del haz de luz	WW
Eficiencia óptica	72,91%
Flujo luminaria	Véase fotometrías
Rendimiento luminoso	Véase fotometrías
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido anodizado 15µ. Pantalla plana de cristal extra claro de 5mm de espesor.

Color y acabado	Aluminio
Dimensiones	AxBxH 1185x53x43mm
Peso	3,3Kg
Versión	Driver remoto
Grado de protección	IP66,IP67,IP68,IP69
Resistencia mecánica	IK08

Características eléctricas

Versión con driver remoto. Controlado mediante protocolo DMX - RDM que permite la programación a distancia de las luminarias (no dip-switch) mediante la línea de datos DMX. Precableado con 1 m de cable 8x0,5mm² (Ø 8,5mm). La programación de las luminarias se realiza a través del programador USB-RDM disponible como accesorio.

Potencia luminaria	Véase fotometrías
Alimentación	500mA
Clase de aislamiento	CLASE 3
Driver incluido	NO
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Instalación

A completar con la correspondiente contracaja de aluminio anodizado predispuesta para instalación secuencial y looping externo.

Notas

Disponible, bajo petición, también con mando inalámbrico LMS Casambi. Las fotometrías indican los valores máximos de emisión de la luminaria. Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Los valores relativos a la potencia de la luminaria no tienen en cuenta la absorción del driver accesorio. Dicho valor depende de la selección del driver. IP68: el proyector no se puede instalar permanentemente bajo el agua, pero aún puede soportar una inmersión temporal accidental a una profundidad de 2 metros (máx.24h). IP69: cumple con la norma IEC/EN 60529. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

Garantía

5 años.

Datos técnicos

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656







Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).


Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Fotometrías

RGBW	Potencia luminaria	48W																																																	
	Flujo nominal	3588lm																																																	
	Flujo luminaria	2616lm																																																	
	Rendimiento luminoso	55lm/W																																																	
			<table><tr><td></td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>30°</td><td>77°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>48W</td><td>1</td><td>0.59</td><td>1.68</td><td>2248</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>3588lm</td><td>2</td><td>1.18</td><td>3.36</td><td>562</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>2616lm</td><td>3</td><td>1.77</td><td>5.04</td><td>250</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>54lm/W</td><td>4</td><td>2.36</td><td>6.72</td><td>140</td></tr><tr><td>TS1745</td><td>I_{max}=718cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>2576cd</td><td>5</td><td>2.95 8.40 90</td></tr></table>									H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)	-	-	30°	77°			Fixture Power	48W	1	0.59	1.68	2248	Source Flux	3588lm	2	1.18	3.36	562	Fixture Flux	2616lm	3	1.77	5.04	250	Efficacy	54lm/W	4	2.36	6.72	140	TS1745	I _{max} =718cd/klm	I _{max}	2576cd	5	2.95 8.40 90
		H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)																																														
-	-	30°	77°																																																
Fixture Power	48W	1	0.59	1.68	2248																																														
Source Flux	3588lm	2	1.18	3.36	562																																														
Fixture Flux	2616lm	3	1.77	5.04	250																																														
Efficacy	54lm/W	4	2.36	6.72	140																																														
TS1745	I _{max} =718cd/klm	I _{max}	2576cd	5	2.95 8.40 90																																														
RGB	Potencia luminaria	34,6W																																																	
	Flujo nominal	2044lm																																																	
	Flujo luminaria	1490lm																																																	
	Rendimiento luminoso	43lm/W																																																	
			<table><tr><td></td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>30°</td><td>77°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>35W</td><td>1</td><td>0.59</td><td>1.68</td><td>1281</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>2044lm</td><td>2</td><td>1.18</td><td>3.36</td><td>320</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1490lm</td><td>3</td><td>1.77</td><td>5.04</td><td>142</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>43lm/W</td><td>4</td><td>2.36</td><td>6.72</td><td>80</td></tr><tr><td>TS1745</td><td>I_{max}=718cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>1467cd</td><td>5</td><td>2.95 8.40 51</td></tr></table>									H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)	-	-	30°	77°			Fixture Power	35W	1	0.59	1.68	1281	Source Flux	2044lm	2	1.18	3.36	320	Fixture Flux	1490lm	3	1.77	5.04	142	Efficacy	43lm/W	4	2.36	6.72	80	TS1745	I _{max} =718cd/klm	I _{max}	1467cd	5	2.95 8.40 51
		H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)																																														
-	-	30°	77°																																																
Fixture Power	35W	1	0.59	1.68	1281																																														
Source Flux	2044lm	2	1.18	3.36	320																																														
Fixture Flux	1490lm	3	1.77	5.04	142																																														
Efficacy	43lm/W	4	2.36	6.72	80																																														
TS1745	I _{max} =718cd/klm	I _{max}	1467cd	5	2.95 8.40 51																																														
WHITE	CCT nominal	3000K																																																	
	Potencia luminaria	12,6W																																																	
	Flujo nominal	1750lm																																																	
	Flujo luminaria	1276lm																																																	
	Rendimiento luminoso	101lm/W																																																	
			<table><tr><td></td><td>3000K</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>30°</td><td>77°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>13W</td><td>1</td><td>0.59</td><td>1.68</td><td>1096</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1750lm</td><td>2</td><td>1.18</td><td>3.36</td><td>274</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1276lm</td><td>3</td><td>1.77</td><td>5.04</td><td>122</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>101lm/W</td><td>4</td><td>2.36</td><td>6.72</td><td>69</td></tr><tr><td>TS1745</td><td>I_{max}=718cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>1256cd</td><td>5</td><td>2.95 8.40 44</td></tr></table>								3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)	-	-	30°	77°			Fixture Power	13W	1	0.59	1.68	1096	Source Flux	1750lm	2	1.18	3.36	274	Fixture Flux	1276lm	3	1.77	5.04	122	Efficacy	101lm/W	4	2.36	6.72	69	TS1745	I _{max} =718cd/klm	I _{max}	1256cd	5	2.95 8.40 44
	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)																																														
-	-	30°	77°																																																
Fixture Power	13W	1	0.59	1.68	1096																																														
Source Flux	1750lm	2	1.18	3.36	274																																														
Fixture Flux	1276lm	3	1.77	5.04	122																																														
Efficacy	101lm/W	4	2.36	6.72	69																																														
TS1745	I _{max} =718cd/klm	I _{max}	1256cd	5	2.95 8.40 44																																														
RED	Potencia luminaria	9,2W																																																	
	Flujo nominal	605lm																																																	
	Flujo luminaria	441lm																																																	
	Rendimiento luminoso	48lm/W																																																	
			<table><tr><td></td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>30°</td><td>77°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>9W</td><td>1</td><td>0.59</td><td>1.68</td><td>379</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>605lm</td><td>2</td><td>1.18</td><td>3.36</td><td>95</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>441lm</td><td>3</td><td>1.77</td><td>5.04</td><td>42</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>48lm/W</td><td>4</td><td>2.36</td><td>6.72</td><td>24</td></tr><tr><td>TS1745</td><td>I_{max}=718cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>434cd</td><td>5</td><td>2.95 8.40 15</td></tr></table>									H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)	-	-	30°	77°			Fixture Power	9W	1	0.59	1.68	379	Source Flux	605lm	2	1.18	3.36	95	Fixture Flux	441lm	3	1.77	5.04	42	Efficacy	48lm/W	4	2.36	6.72	24	TS1745	I _{max} =718cd/klm	I _{max}	434cd	5	2.95 8.40 15
		H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)																																														
-	-	30°	77°																																																
Fixture Power	9W	1	0.59	1.68	379																																														
Source Flux	605lm	2	1.18	3.36	95																																														
Fixture Flux	441lm	3	1.77	5.04	42																																														
Efficacy	48lm/W	4	2.36	6.72	24																																														
TS1745	I _{max} =718cd/klm	I _{max}	434cd	5	2.95 8.40 15																																														
GREEN	Potencia luminaria	13W																																																	
	Flujo nominal	1287lm																																																	
	Flujo luminaria	938lm																																																	
	Rendimiento luminoso	72lm/W																																																	
			<table><tr><td></td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>30°</td><td>77°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>13W</td><td>1</td><td>0.59</td><td>1.68</td><td>806</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1287lm</td><td>2</td><td>1.18</td><td>3.36</td><td>202</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>938lm</td><td>3</td><td>1.77</td><td>5.04</td><td>90</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>72lm/W</td><td>4</td><td>2.36</td><td>6.72</td><td>50</td></tr><tr><td>TS1745</td><td>I_{max}=718cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>924cd</td><td>5</td><td>2.95 8.40 32</td></tr></table>									H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)	-	-	30°	77°			Fixture Power	13W	1	0.59	1.68	806	Source Flux	1287lm	2	1.18	3.36	202	Fixture Flux	938lm	3	1.77	5.04	90	Efficacy	72lm/W	4	2.36	6.72	50	TS1745	I _{max} =718cd/klm	I _{max}	924cd	5	2.95 8.40 32
		H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)																																														
-	-	30°	77°																																																
Fixture Power	13W	1	0.59	1.68	806																																														
Source Flux	1287lm	2	1.18	3.36	202																																														
Fixture Flux	938lm	3	1.77	5.04	90																																														
Efficacy	72lm/W	4	2.36	6.72	50																																														
TS1745	I _{max} =718cd/klm	I _{max}	924cd	5	2.95 8.40 32																																														
BLUE	Potencia luminaria	12,6W																																																	
	Flujo nominal	253lm																																																	
	Flujo luminaria	184lm																																																	
	Rendimiento luminoso	15lm/W																																																	
			<table><tr><td></td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>30°</td><td>77°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>13W</td><td>1</td><td>0.59</td><td>1.68</td><td>159</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>253lm</td><td>2</td><td>1.18</td><td>3.36</td><td>40</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>184lm</td><td>3</td><td>1.77</td><td>5.04</td><td>18</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>15lm/W</td><td>4</td><td>2.36</td><td>6.72</td><td>10</td></tr><tr><td>TS1745</td><td>I_{max}=718cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>182cd</td><td>5</td><td>2.95 8.40 6</td></tr></table>									H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)	-	-	30°	77°			Fixture Power	13W	1	0.59	1.68	159	Source Flux	253lm	2	1.18	3.36	40	Fixture Flux	184lm	3	1.77	5.04	18	Efficacy	15lm/W	4	2.36	6.72	10	TS1745	I _{max} =718cd/klm	I _{max}	182cd	5	2.95 8.40 6
		H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)																																														
-	-	30°	77°																																																
Fixture Power	13W	1	0.59	1.68	159																																														
Source Flux	253lm	2	1.18	3.36	40																																														
Fixture Flux	184lm	3	1.77	5.04	18																																														
Efficacy	15lm/W	4	2.36	6.72	10																																														
TS1745	I _{max} =718cd/klm	I _{max}	182cd	5	2.95 8.40 6																																														

Códigos para completar

Alimentación




CÓDIGO

1E4271

Driver RGBW 4 canales DMX-RDM - 500mA.
50W, LxHxP=250x82x140mm, 120-277Vac.
Caja de aluminio IP68, con recubrimiento en polvo de color gris.

Contracaja



CÓDIGO

1E3732

P

94mm

H

58mm

L

1189mm

Contracaja de aluminio para Jedi Compact con driver a distancia.

Accesorios

Conector



CÓDIGO

1E4362

Caja de conexión lineal IP66/IP68.
8 polos.

Herramienta



CÓDIGO

1E3305

Llave de ajuste para el kit de conectores.

Sistemas de control



CÓDIGO

1E2767

Programador USB-RDM.
Programador de direcciones DMX-RDM (Remote Device Management).
Se utiliza junto con el software "RDM Targetti" que se puede descargar gratuitamente en el sitio de Targetti, en la sección download.
Se puede utilizar con todos los productos RGBW.
El programador USB-RDM puede dirigir las luminarias DMX-RDM si en el trayecto no hay presentes BUFFER o Splitter DMX.
Para mayores detalles, consultar las instrucciones.

Accesorios

Sistemas de control



CÓDIGO

A077

my-SCENARIO Show Store.

Interfaz DMX programable que incorpora las últimas innovaciones para el control de la iluminación en aplicaciones arquitectónicas y de entretenimiento.

Dispone de puertos USB Type-C y Ethernet para la programación y el control a distancia. La unidad se puede programar completamente con el software ESA Pro 2 (disponible para usuarios de Windows y Mac) o mediante aplicaciones móviles como Arcolis (disponible para dispositivos iOS y Android).

Además, es totalmente personalizable: mapeo de píxeles, gestión de trigger, configuración de parches y mucho más.

El sistema ofrece amplias posibilidades en la gestión de diferentes instalaciones de iluminación: control multizona (para gestionar hasta 5 zonas independientes), numerosos triggers (hora/fecha, Sunrise/Sunset, puertas de entrada y comandos TCP/UDP), gestión de canales de 16 bits, recuperación total en caso de pérdida de alimentación, hasta 99 escenas almacenables y 1024 canales DMX.

El intuitivo teclado retroiluminado incluye 10 botones preconfigurados para facilitar su uso.



CÓDIGO

1T6499

myScenario Wall.

Controlador DMX con pantalla táctil de cristal para aplicaciones arquitectónicas.

Puede controlar 2 universos DMX (2x 512 canales).

Funcionamiento stand alone o conectado a un ordenador a través del puerto USB.

Se incluye el software para la realización de los escenarios (se puede descargar en el sitio web de Targetti).

Es posible controlar 10 zonas luminosas y 50 escenarios por zona.

Las teclas táctiles del frontal permiten modificar y seleccionar los escenarios programados.

Cable USB incluido.

Se puede utilizar con todos los productos RGBW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.