PROYECTORES


# Jedi Compact Outdoor Proyectores - Driver integrado - L. 576mm

**Código**
**1E3826EL**




| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT |
|---|---|---|
| 4000K<br>80 | SP<br>11° | 26W<br>2744lm |

| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR |
|---|---|
| 220-240Vac<br>ON-OFF | |

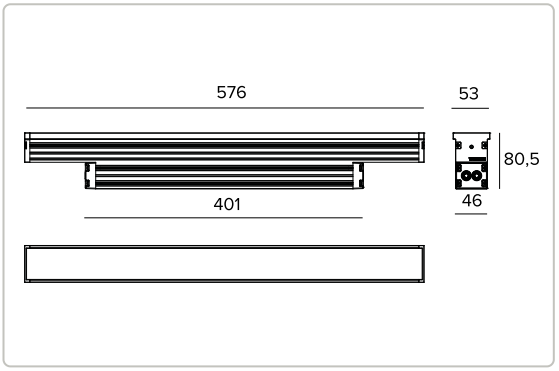


**Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.**

2,6 IP66 IP67 IK08 1M CE




| 4000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra80 | | | 11° | |
| Fixture Power | 26W | 1 | 0.20 | 42182 |
| Source Flux | 3312lm | 2 | 0.40 | 10545 |
| Fixture Flux | 2744lm | 3 | 0.59 | 4687 |
| Efficacy | 106lm/W | 4 | 0.79 | 2636 |
| Imax | 42182cd | 5 | 0.99 | 1687 |

## Datos técnicos

### Concept

Proyector lineal orientable de LED.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Datos técnicos

### Lámpara

Tarjetas lineales LED High Power High Efficiency Ra80. Ra90 bajo petición.

| | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | E |
| Potencia nominal | 23W |
| Flujo nominal | 3312lm |
| Índice de reproducción cromática | 80 |
| Rf | 85,2 |
| Rg | 94,7 |
| CCT nominal | 4000K |
| SDCM | 3 |
| Duración útil (L80/B10) | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10) | 100000h tq +25°C |

### Características luminotécnicas

Lentes de acrílico con filtro holográfico integrado.

| | |
|---|---|
| Óptica | SP |
| Apertura del haz de luz | SP |
| Eficiencia óptica | 82,86% |
| Flujo luminaria | 2744lm |
| Rendimiento luminoso | 106lm/W |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

### Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido anodizado 15µ. Pantalla plana de cristal extra claro de 5mm de espesor. Cuerpo de la luminaria orientable respecto a la superficie de instalación mediante estribos accesorios.

| | |
|---|---|
| Color y acabado | Aluminio |
| Dimensiones | AxBxH 576x53x81mm |
| Peso | 2,6Kg |
| Versión | Driver integrado |
| Grado de protección | IP66,IP67 |
| Resistencia mecánica | IK08 |



En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Datos técnicos

### Características eléctricas

Versión con driver integrado. Equipado con alimentación electrónica ON-OFF. Precableada con 1 metro de cable H07RN-F de sección 3x1mm². Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

| | |
|---|---|
| Potencia luminaria | 26W |
| Alimentación | 220-240Vac 50/60Hz |
| Clase de aislamiento | CLASE 1 |
| Tipo driver / Control | ON-OFF |
| Driver incluido | SÍ |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente | -25°C / +35°C |

### Instalación

A completar con estribos de fijación orientables de acero inoxidable.

### Notas

Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

### Normativa y Certificaciones

CE

### Garantía

5 años.

### Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.




En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.


## Códigos para completar

### Estribo




| CÓDIGO |
|---|
| 1E3304 |

Kit estribos cortos de acero inoxidable para instalación en superficie (2 unidades).
Rotación +/-90°.




| CÓDIGO |
|---|
| 1E3306 |

Kit estribos largos de acero inoxidable para instalación en superficie (2 unidades).
Rotación +/-90°.

## Accesorios

### Rejilla



| CÓDIGO | COLOR | P | H | L |
|---|---|---|---|---|
| 1E3901 | ● | 57mm | 48mm | 560mm |

Rejilla simétrica en acero inoxidable, pintado en polvo.
Montaje exterior respecto a la luminaria.
A utilizar con ópticas SPOT, FLOOD, GRAZING.



| CÓDIGO | COLOR | P | H | L |
|---|---|---|---|---|
| 1E3905 | ● | 57mm | 48mm | 560mm |

Rejilla asimétrica en acero inoxidable, pintado en polvo.
Montaje exterior respecto a la luminaria.

### Parasol



| CÓDIGO | COLOR | P | H | L |
|---|---|---|---|---|
| 1E3909 | ● | 59mm | 48mm | 570mm |

Cubierta de acero inoxidable, pintada en polvo.
Montaje exterior respecto a la luminaria.



| CÓDIGO | COLOR | H | L |
|---|---|---|---|
| 1E3913 | ● | 54mm | 576mm |

Cubierta ajustable en acero inoxidable, pintado en polvo.
Montaje exterior respecto a la luminaria.

### Herramienta



| CÓDIGO |
|---|
| 1E3305 |

Llave de ajuste para el kit de conectores.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Conector



**CÓDIGO**

**1E2769**

Caja de conexión lineal IP66/IP68.
5 polos, de sección máx 1,5mm².
Diámetro del cable de 7 a 12mm.




**CÓDIGO**

**1E2494**

Caja de conexión múltiple IP68.
1 IN - 3 OUT 4 polos, de sección máx 2,5mm².
Diámetro del cable de 6 a 12mm.

## Protector contra sobretensiones



**CÓDIGO**

**A013A**

Protector contra sobretensiones compatible con luminarias CLASE I.
Tensión de funcionamiento 230-277Vac.
SPD tipo 2+3.
Tensión máxima de descarga de 10kV.
CLASE I
IP67



En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.