WANDANBAULEUCHTEN


Slim Wall - L. 1238mm



Art.-Nr.
1T4195


LICHTFARBE	LICHTVERTEILUNG	OUTPUT
3000K 80	VWFL 117°	56W 5133lm

BETRIEBSGERÄT STEUERUNG	FARBE
220-240Vac ON-OFF	

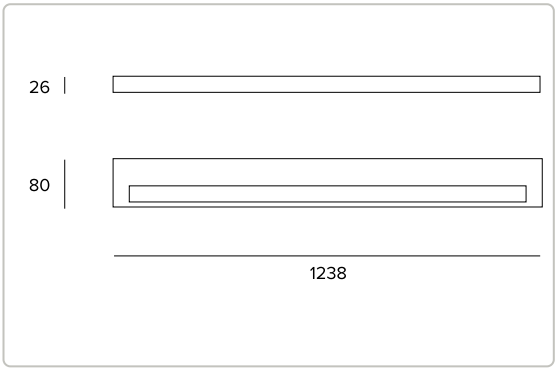

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.





3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra80			88°	95°	
Fixture Power	56W	1	1.91	2.19	1002
Source Flux	6880lm	2	3.83	4.38	250
Fixture Flux	5133lm	3	5.74	6.56	111
Efficacy	92lm/W	4	7.66	8.75	63
Imax	1009cd	5	9.57	10.94	40

Technische Daten

Konzept

Wandleuchte mit direkt/indirekter Lichtemission für LED-Leuchtmittel.

Lichtquelle

LED-Streifenplatinen Low Power High Efficiency Ra80.	
Die Energieeffizienzklasse des Produkts	D
Nennleistung	48W
Nenn-Lichtstrom	6880lm
Farbwiedergabeindex	80
Rf	82,9
Rg	97
Ähnliche Farbtemperatur	3000K
SDCM	2
Lebensdauer (L80/B10)	100000h tq +25°C
Lebensdauer (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Beleuchtungstechnische Merkmale

Abstrahlung	Direkt/Indirekt
Optik	VWFL
Abstrahlwinkel	VWFL
Optische Effizienz	74,6%
Leuchten-Lichtstrom	5133lm
Lichtausbeute	92lm/W
Fotobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

Mechanische Merkmale

Gehäuse aus eloxiertem extrudiertem Aluminium. Obere Schutzabdeckung aus transparentem Polycarbonat. Obere Diffusorabdeckung aus extrudiertem Polycarbonat mit opalen Streifen. Eindkappen aus Polycarbonat.

Farbe und Oberfläche	Aluminium
Abmessungen	AxBxH 1238x80x26mm
Gewicht	2,2Kg
Schutzart	IP20

Elektrische Merkmale

Integriertes elektronisches Betriebsgerät. Leuchten gemäß EN 60598-2-22 für die Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem CPSS (Central Power Supply System); Bereiche mit hohem Risiko ausgeschlossen. Die voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom betragen 100% an AC und 100% an DC.

Leistungsaufnahme der Leuchte	56W
Betriebsgerät	220-240Vac 50/60Hz
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 1
Treiberart / Steuerung	ON-OFF
einschließlich Treiber	JA
SAFE FLICKER	PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren
Umgebungstemperaturen	0°C / +25°C

Hinweise

Design Daniel Bernard.

Rechtsvorschriften und Zertifizierungen

CE

Garantie

5 Jahre.

Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.