SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

# Fortyeight Logico 30 - L. 1132mm

**Código**
**1T6628EL**

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT |
|---|---|---|
| 4000K<br>90 | Opal | 26W<br>1992lm |

| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR |
|---|---|
| 48Vdc | |

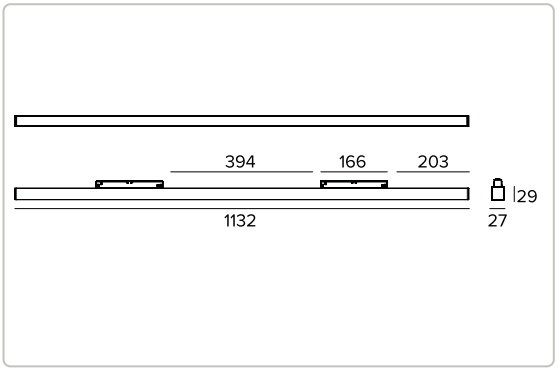


**Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.**

| 4000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 104° | |
| Fixture Power | 26W | 1 | 2.55 | 757 |
| Source Flux | 3200lm | 2 | 5.09 | 189 |
| Fixture Flux | 1992lm | 3 | 7.64 | 84 |
| Efficacy | 77lm/W | 4 | 10.19 | 47 |
| Imax | 757cd | 5 | 12.74 | 30 |

## Datos técnicos

### Concept

Luminaria lineal de LED para instalación en carril, alimentada con bajísima tensión.

### Lámpara

| | |
|---|---|
| LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra90. 2700K-3500K bajo petición. | |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Potencia nominal | 24W |
| Flujo nominal | 3200lm |
| Índice de reproducción cromática | 90 |
| Rf | 89,8 |
| Rg | 98,7 |
| CCT nominal | 4000K |
| SDCM | 2 |
| Duración útil (L80/B10) | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10) | 59000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Datos técnicos

### Características luminotécnicas

Luz difusa: reflector MCPET blanco de alta reflectancia y pantalla de cierre de policarbonato opalino.

| | |
|---|---|
| Óptica | Opal |
| Eficiencia óptica | 62,26% |
| Flujo luminaria | 1992lm |
| Rendimiento luminoso | 77lm/W |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

### Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido pintado, disponible con dos longitudes diferentes.

| | |
|---|---|
| Color y acabado | Blanco yeso |
| Dimensiones | AxBxH 1132x27x29mm |
| Peso | 0,78Kg |
| Versión | ON-OFF |
| Grado de protección | IP20 |

### Características eléctricas

Alimentación electrónica ON-OFF para carril.

| | |
|---|---|
| Potencia luminaria | 26W |
| Alimentación | 48Vdc |
| Clase de aislamiento | CLASE 3 |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Instalación

Sistema rápido de fijación mecánica del producto al carril. El carril de la versión Trimless Deep permite la instalación oculta de la luminaria para obtener un efecto de luz a ras.

### Notas

Luminaria no polarizada. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

### Normativa y Certificaciones

CE

### Garantía

5 años.

### Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.