
PROYECTORES DE CARRIL


Zeno 130

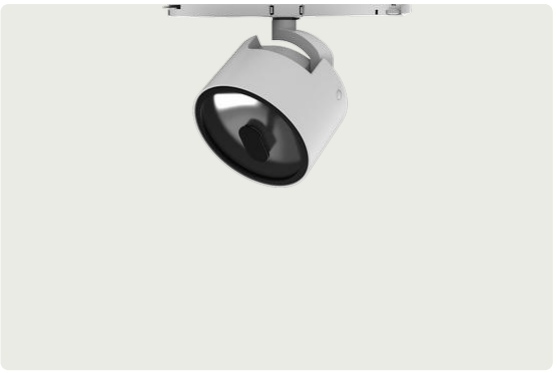

Código
T039NSI740ELPW

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
4000K 97	NSP 10°	24,3W 1256lm

ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR
220-240Vac ON-OFF	

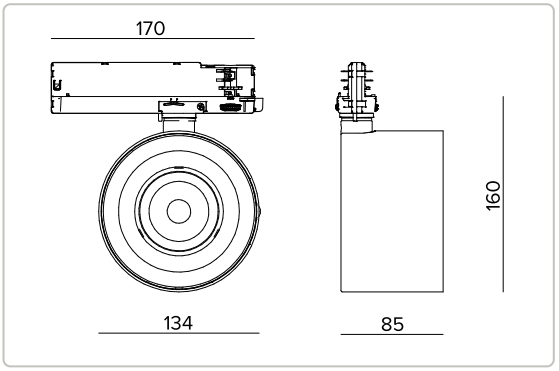

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

0,95 IP20 CE



4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra97			10°	
Fixture Power	24W	1	0.18	32928
Source Flux	2415lm	2	0.36	8232
Fixture Flux	1256lm	3	0.55	3659
Efficacy	52lm/W	4	0.73	2058
Imax	32928cd	5	0.91	1317

TS2291 Imax=13635cd/klm

Datos técnicos

Concept

Proyector profesional orientable de LED.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra97.	
Clase de eficiencia energética	E
Potencia nominal	21W
Flujo nominal	2415lm
Índice de reproducción cromática	97
Rf	92
Rg	102
CCT nominal	4000K
Duración útil (L80/B10)	72000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Versión Narrow Spot con óptica indirecta con módulo LED dirigido hacia el reflector, disipación con tubo de conducción de calor, reflector parabólico de aluminio anodizado de alta reflectancia, pantalla holográfica de PMMA transparente.

Óptica	NSP
Apertura del haz de luz	NSP
Eficiencia óptica	52,02%
Flujo luminaria	1256lm
Rendimiento luminoso	52lm/W
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo óptico de presofusión de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a -90° en plano vertical y de 355° en horizontal con posibilidad de bloqueo de la orientación.

Color y acabado	Blanco yeso
Dimensiones	ØxH 134x85mm
Peso	0,95Kg
Grado de protección	IP20

Características eléctricas

Driver electrónico ON-OFF integrado en el adaptador de carril.

Potencia luminaria	24,3W
Alimentación	220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento	CLASE 2
Tipo driver / Control	ON-OFF
Driver incluido	SÍ
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Instalación

Montaje en carril electrificado.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Normativa y Certificaciones

CE

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.