

## PROJECTEURS SUR RAIL


## Zeno 130

Code

T039MFL94OELPW

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT          |
|------------------------|------------------------|-----------------|
| 4000K<br>90            | FL<br>26°              | 29,4W<br>2596lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|-----------------------|---------|
|-----------------------|---------|

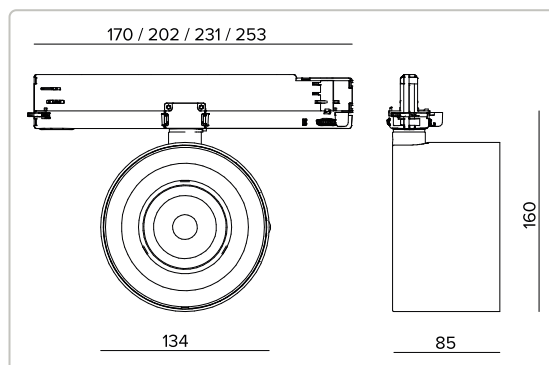220-240Vac  
ON-OFF

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|        |                 |        |         |          |       |     |
|--------|-----------------|--------|---------|----------|-------|-----|
|        | 4000K           | H(m)   | D(m)    | Emax(lx) |       |     |
|        | Ra90            |        | 26°     |          |       |     |
|        | Fixture Power   | 29W    | 1       | 0.46     | 11892 |     |
|        | Source Flux     | 3243lm | 2       | 0.92     | 2973  |     |
|        | Fixture Flux    | 2596lm | 3       | 1.39     | 1321  |     |
|        | Efficacy        | 88lm/W | 4       | 1.85     | 743   |     |
| TS1914 | Imax=3667cd/klm | Imax   | 11892cd | 5        | 2.31  | 476 |

## Données techniques

## Concept

Projecteur professionnel LED orientable .

## Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra97 à la demande.

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | E               |
| Puissance nominale                            | 26W             |
| Flux nominal                                  | 3243lm          |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90              |
| Rf                                            | 90              |
| Rg                                            | 98              |
| CCT nominale                                  | 4000K           |
| Durée utile (L80/B10)                         | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Version Flood avec lentille TIR en PMMA de degré optique.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | FL                                     |
| Ouverture du faisceau    | FL                                     |
| Rendement optique        | 80,04%                                 |
| Flux appareil            | 2596lm                                 |
| Efficacité lumineuse     | 88lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps optique réalisé en aluminium moulé sous pression et peint. Corps optique inclinable à -90° et orientable à 355° avec possibilité de blocage de l'orientation.

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Couleur et finition | Blanc platre |
| Dimensions          | ØxH 134x85mm |
| Poids               | 0,8Kg        |
| Degré de protection | IP20         |

### Caractéristiques électriques

Driver électronique ON-OFF intégré dans le rail d'alimentation.

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Puissance installée       | 29,4W              |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe d'isolation        | CLASSE 2           |
| Type de driver / Controle | ON-OFF             |
| Driver inclus             | OUI                |
| Température ambiante      | 0°C / +25°C        |

### Installation

Montage sur rail électrifié. Disponible avec des accessoires mécaniques et des accessoires optiques, à installer au moyen d'un anneau de support.

### Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy


Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

## Filtre




## CODE

1T6060

Filtre lame de lumière.  
Filtre holographique en méthacrylate.  
Permet l'ovalisation du faisceau ; combiné avec des optiques spot, il accentue l'effet "lame de lumière".  
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

Il n'est pas possible de l'utiliser avec des optique NSP et Wall Washer.

## Grille



## CODE

1T6061

## COULEUR



Grille anti-éblouissement.  
Structure en nid d'abeille en aluminium noir.  
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

Il n'est pas possible de l'utiliser avec des optique NSP et Wall Washer.

## Cut-off



## CODE

1T6062

## COULEUR



Cut-off en acier noir.  
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

Il n'est pas possible de l'utiliser avec des optique NSP et Wall Washer.



## CODE

1T6063

## COULEUR



Cut-off asymétrique en acier noir.  
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

Il n'est pas possible de l'utiliser avec des optique NSP et Wall Washer.

## Pare-soleil



## CODE

1T6064

## COULEUR



Volets orientables antiéblouissement en acier noir.  
À compléter avec un anneau porte-accessoires.

Il n'est pas possible de les utiliser avec des optique NSP et Wall Washer.

## Anneau porte-accessoires



## CODE

1T6059

## COULEUR



Anneau porte-accessoires en aluminium peint.