

## DURANEONFLEX-Q TOP

### Standard:

Die Artikelnummern in dieser Tabelle beziehen sich auf Rollen mit einer Standardlänge von 10 m und ohne Einspeiser. Professionelle 50-Meter-Rollen können projektbezogen bestellt werden, indem '5000' an die Artikelnummer gehängt wird.

### Ohne elektrische Einspeiser:

Sollte die angeforderte Länge nicht 10 m betragen, müssen der Artikelnummer 4 Ziffern hinzugefügt werden, die den angeforderten Zentimetern entsprechen, wobei die Schnittmarkierungen alle 5 cm zu berücksichtigen sind. Die maximale Länge von 10 m bleibt bestehen.

### Vorbereitet mit elektrischem Einspeiser:

Den Artikeln mit Anschlüssen muss die Endung 'EX' sowie der Buchstabe des gewählten Anschlusses A - B/D - C hinzugefügt werden. Der Grundpreis pro Meter erhöht sich um die Kosten des Einspeisers; zu berücksichtigen sind auch die festen Verarbeitungskosten pro Stück.

<b>PROJECT</b>	24V DC	Ra>80		36000h L70	IP40	IP65	IK07		G4
----------------	--------	-------	--	------------	------	------	------	--	----

art	Beschreibung	W/m	lm/m	Lichtfarbe	L	L1	L2	Zusätzliches Zubehör		
								Mit Linearer Einspeiser <b>A</b>	Mit 90° Einspeiser zur Seite <b>B</b>	Mit 90° Einspeiser nach unten <b>C</b>
<b>10UT240927</b>	DNF-Q TOP Flex	9	400	2700K	16	12	10000			
<b>10UT240930</b>	DNF-Q TOP Flex	9	425	3000K	16	12	10000			
<b>10UT240935 ■</b>	DNF-Q TOP Flex	9	425	3500K	16	12	10000			
<b>10UT240940</b>	DNF-Q TOP Flex	9	450	4000K	16	12	10000			
<b>10UT240965 ■</b>	DNF-Q TOP Flex	9	460	6500K	16	12	10000			
<b>10UT2409RD ■</b>	DNF-Q TOP Flex	9		RD ●	16	12	10000			
<b>10UT2409VR ■</b>	DNF-Q TOP Flex	9		VR ●	16	12	10000			
<b>10UT2409BL ■</b>	DNF-Q TOP Flex	9		BL ●	16	12	10000			
<b>10UT241427</b>	DNF-Q TOP Flex	14	600	2700K	16	12	10000			
<b>10UT241430</b>	DNF-Q TOP Flex	14	630	3000K	16	12	10000			
<b>10UT241435 ▶</b>	DNF-Q TOP Flex	14	630	3500K	16	12	10000			
<b>10UT241440</b>	DNF-Q TOP Flex	14	660	4000K	16	12	10000			
<b>10UT241465 ■</b>	DNF-Q TOP Flex	14	655	6500K	16	12	10000			
<b>10UT24RGB ▶</b>	DNF-Q TOP Flex	14		RGB ●●●	16	12	10000			

DuraNeonFlex mit Endkappen hat den Schutzgrad IP40. Bei korrekter Abdichtung mit Silikonkleber ist die Schutzart IP65 gewährleistet.


Maximaler Biegeradius bei Artikeln 10UT: 300mm

**BERECHNUNGSBEISPIEL 4,65 m ohne Einspeiser**  
**09UT2414270465**

**BERECHNUNGSBEISPIEL 4,65 m mit Einspeiser B:**  
**09UT241427EX-B0465**

# ZUBEHÖRLISTE

## DuraNeonFlex-Q TOP Zubehörliste

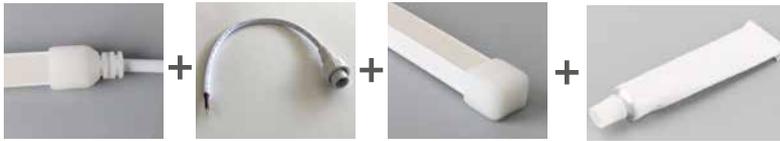


Dieses Endstück entspricht in den Artikelnummern des verkabelten und vorbereiteten Produkts dem Zusatz

**A**

art	Beschreibung	8011905	
<b>KT10UTL1</b>	DNF-Q TOP TOP Flex Verbindungs-Kit für den Linearer Einspeiser + Endkappe + 30 cm langes Kabel mit Buchse zum Anschluss an das Netzteil.	920746	1
<b>KT10UTRGBL1</b>	DNF-Q TOP RGB Verbindungs-Kit für den Linearer Einspeiser + Endkappe + 30 cm langes Kabel mit Buchse zum Anschluss an das Netzteil	920869	1




art	Beschreibung	8011905	
<b>KT10UTJM1</b>	DNF-Q TOP Linearer Verbinde, 30 cm (3 Stück)	920920	1
<b>KT10UTRGBJM1</b>	DNF-Q TOP RGB Linearer Verbinde, 30 cm (3 Stück)	920982	1

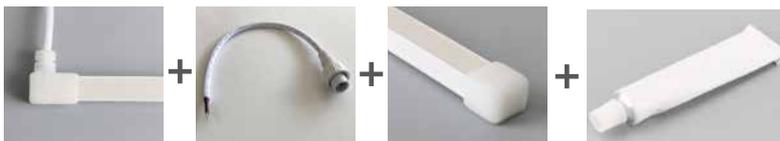

Dieses Endstück entspricht in den Artikelnummern des verkabelten und vorbereiteten Produkts dem Zusatz

**B**



art	Beschreibung	8011905	
<b>KT10UTL2</b>	DNF-Q TOP Seitlicher Anschluss + Endkappe + Endkappe + 30 cm langes Kabel mit Buchse zum Anschluss an das Netzteil.	920753	1
<b>KT10UTRGBL2</b>	DNF-Q TOP RGB Seitlicher Anschluss + Endkappe + Endkappe + 30 cm langes Kabel mit Buchse zum Anschluss an das Netzteil.	920876	1

**HINWEIS:** DNF Q mit seitlichem Anschluss: Die Kappe der Anschlüsse von DNF-Q besteht aus Silikon und kann auf beiden Seiten des Streifens positioniert werden: Für die Montage auf der Baustelle kann daher die Artikelnummer KT10UTL2 für die Verwendung auf beiden Seiten bestellt werden. Bei Bestellungen inklusive Endstücken ist entweder ein B oder ein D anzuhängen, je nachdem, auf welcher Seite das Endstück installiert werden soll.




# ZUBEHÖRLISTE

## DuraNeonFlex-Q TOP Zubehörliste



art	Beschreibung	 8011905	
<b>KT10UTJM2</b>	DNF-Q TOP 90° Verbinder zur Seite, 30 cm (3 Stück)	920937	1
<b>KT10UTRGBJM2</b>	DNF-Q TOP RGB 90° Verbinder zur Seite, 30 cm (3 Stück)	920999	1

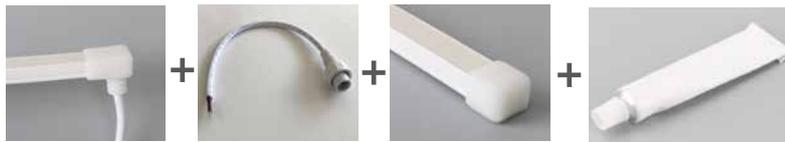

Dieses Endstück entspricht in den Artikelnummern des verkabelten und vorbereiteten Produkts dem Zusatz


**C**

art	Beschreibung	 8011905	
<b>KT10UTL3</b>	DNF-Q TOP 90° Einspeiser nach unten + Endkappe + 30 cm langes Kabel mit Buchse zum Anschluss an das Netzteil.	920760	1
<b>KT10UTRGBL3</b>	DNF-Q TOP RGB 90° Einspeiser nach unten + Endkappe + 30 cm langes Kabel mit Buchse zum Anschluss an das Netzteil	920883	1



art	Beschreibung	 8011905	
<b>KT10UTJM3</b>	DNF-Q TOP 90° Verbinder nach unten, 30 cm (3 Stück)	920944	1
<b>KT10UTRGBJM3</b>	DNF-Q TOP RGB 90° Verbinder nach unten, 30 cm (3 Stück)	921002	1

## DuraNeonFlex-Q TOP Zubehörliste




art	Beschreibung	8011905	
<b>KT10UTS1</b>	DNF-Q TOP Befestigungsset - transparente Befestigungsclips (Omega) - Umfasst 5 Clips und 10 Schrauben	920807	1




art	Beschreibung	8011905	
<b>KT10UTC1</b>	DNF-Q TOP Befestigungsset - Befestigung an der Grundfläche des Moduls - Umfasst 5 Clips und 5 Schrauben	920845	1



art	Beschreibung	8011905	
<b>KT10UTP1</b>	DNF-Q TOP Aluminiumprofil, Länge 965 mm + 2 Schrauben (die Verbindungsstecker liegen außerhalb des Profils)	920821	1



art	Beschreibung	8011905	
<b>KTUTFP2</b>	Flexibles Metallprofil für alle TOP-Versionen, Länge 20 m	921590	1

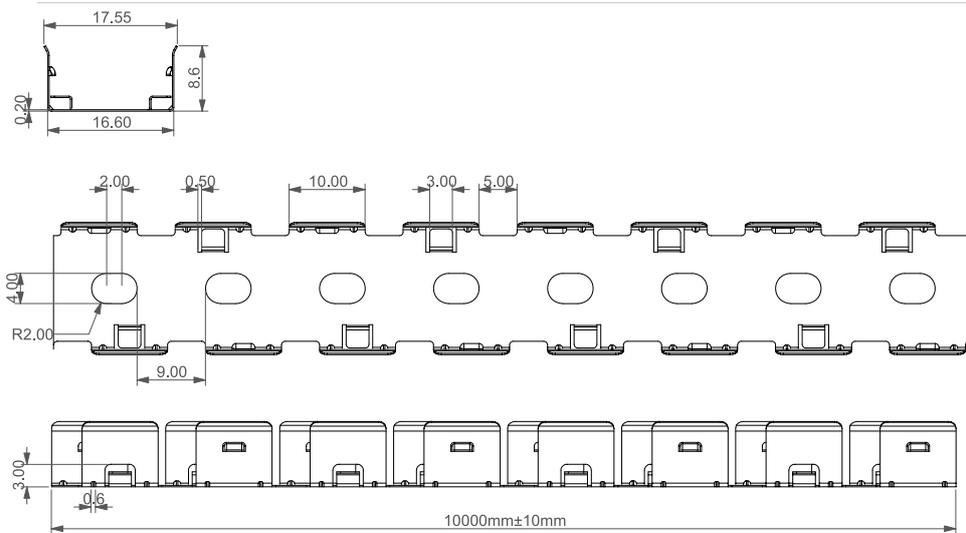

Die Version DNF-Q top kann in allen Universal-Profilen installiert werden, wobei für die Befestigung zu verkleben ist.