

DURANEONFLEX-Q TOP

Estándar

Los códigos de esta tabla se refieren a carretes con longitud estándar de 10 metros y ningún terminal. Se pueden efectuar pedidos de rollos profesionales de 50 metros para proyectos añadiendo 5000 al final del código madre.

Sin terminales

Si la longitud solicitada es diversa a los 10 metros, se deben añadir 4 cifras al final del código, correspondientes a los centímetros solicitados y teniendo en cuenta cortes cada 5 cm, siempre con un máximo de 10 metros.

Con terminales

Los artículos completos con terminales deben añadir al código la terminación "EX" - la letra correspondiente al terminal seleccionado A - B/D - C + los 4 dígitos que se refieren a la longitud en centímetros (ver ejemplos a continuación) y añadir al precio al metro el coste del terminal; considerar también el coste fijo de elaboración para cada unidad.

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-------|--|------------|------|------|------|--|-----------|
| PROJECT | 24V DC | Ra>80 | | 36000h L70 | IP40 | IP65 | IK07 | | G4 |
|----------------|--------|-------|--|------------|------|------|------|--|-----------|

| art | Descripción | W/m | lm/m | K/Color | L | L1 | L2 | Accesorios adicionales | | |
|---------------------|----------------|-----|------|---------|----|----|-------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | con terminal en línea A | con terminal lateral B | con terminal posterior C |
| 10UT240927 | DNF-Q TOP Flex | 9 | 400 | 2700K | 16 | 12 | 10000 | | | |
| 10UT240930 | DNF-Q TOP Flex | 9 | 425 | 3000K | 16 | 12 | 10000 | | | |
| 10UT240935 ■ | DNF-Q TOP Flex | 9 | 425 | 3500K | 16 | 12 | 10000 | | | |
| 10UT240940 | DNF-Q TOP Flex | 9 | 450 | 4000K | 16 | 12 | 10000 | | | |
| 10UT240965 ■ | DNF-Q TOP Flex | 9 | 460 | 6500K | 16 | 12 | 10000 | | | |
| 10UT2409RD ■ | DNF-Q TOP Flex | 9 | | RD ● | 16 | 12 | 10000 | | | |
| 10UT2409VR ■ | DNF-Q TOP Flex | 9 | | VR ● | 16 | 12 | 10000 | | | |
| 10UT2409BL ■ | DNF-Q TOP Flex | 9 | | BL ● | 16 | 12 | 10000 | | | |
| 10UT241427 | DNF-Q TOP Flex | 14 | 600 | 2700K | 16 | 12 | 10000 | | | |
| 10UT241430 | DNF-Q TOP Flex | 14 | 630 | 3000K | 16 | 12 | 10000 | | | |
| 10UT241435 ▶ | DNF-Q TOP Flex | 14 | 630 | 3500K | 16 | 12 | 10000 | | | |
| 10UT241440 | DNF-Q TOP Flex | 14 | 660 | 4000K | 16 | 12 | 10000 | | | |
| 10UT241465 ■ | DNF-Q TOP Flex | 14 | 655 | 6500K | 16 | 12 | 10000 | | | |
| 10UT24RGB ▶ | DNF-Q TOP Flex | 14 | | RGB ●●● | 16 | 12 | 10000 | | | |

Las tiras DNF con terminal son las IP40; si están debidamente selladas con cola, son IP65.


Radio máximo de curvatura para artículos 10UT: 300mm

EJEMPLO CÓDIGO CORTE 4,65 m sin terminales:
09UT2414270465

EJEMPLO CÓDIGO CORTE 4,65 m con terminales laterales B:
09UT241427EX-B0465

LISTA ACCESORIOS

DuraNeonFlex-Q TOP strip Accesorios

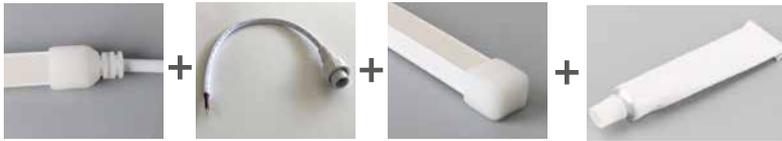


Este terminal corresponde al sufijo

A
en los códigos de producto cableado y acabado

| art | Descripción | 8011905 | |
|--------------------|---|---------|---|
| KT10UTL1 | DNF-Q TOP kit conexión con terminal en línea + tapón de cierre + cable de 30 cm con clavija macho para conexión al alimentador. | 920746 | 1 |
| KT10UTRGBL1 | DNF-Q TOP RGB kit conexión con terminal en línea + tapón de cierre + cable de 30 cm con clavija macho para conexión al alimentador. | 920869 | 1 |




| art | Descripción | 8011905 | |
|---------------------|---|---------|---|
| KT10UTJM1 | DNF-Q TOP Puente para conexiones con cableado 'en línea' (3 piezas) | 920920 | 1 |
| KT10UTRGBJM1 | DNF-Q TOP RGB Puente para conexiones con cableado 'en línea' (3 piezas) | 920982 | 1 |

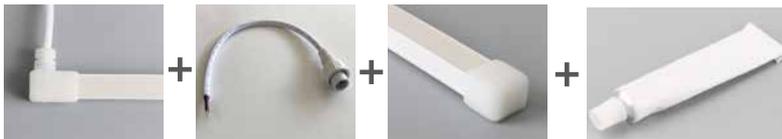

Este terminal corresponde al sufijo

B
en los códigos de producto cableado y acabado



| art | Descripción | 8011905 | |
|--------------------|--|---------|---|
| KT10UTL2 | DNF-Q TOP kit conexión con terminal con salida lateral + tapón de cierre + cable de 30 cm. con clavija macho para conexión al alimentador. | 920753 | 1 |
| KT10UTRGBL2 | DNF-Q TOP RGB kit conexión con terminal con salida lateral + tapón de cierre + cable de 30 cm. con clavija macho para conexión al alimentador. | 920876 | 1 |

IMPORTANTE: DNF Q terminal lateral: el tapón de los terminales de DNF-Q es de silicona y se puede posicionar indiferentemente a ambos lados de la tira: para el montaje, por tanto, se puede solicitar el código KT10UTL2 para el uso en ambos lados. En caso de pedidos de artículos equipados con terminales, especificar el lado añadiendo el código B o D según el lado de instalación del terminal.




LISTA ACCESORIOS

DuraNeonFlex-Q TOP strip Accesorios



| art | Descripción |  8011905 |  |
|---------------------|--|---|---|
| KT10UTJM2 | DNF-Q TOP Puente para conexiones con cableado 'lateral, 30 cm (3 piezas) | 920937 | 1 |
| KT10UTRGBJM2 | DNF-Q TOP RGB Puente para conexiones con cableado 'lateral, 30 cm (3 piezas) | 920999 | 1 |

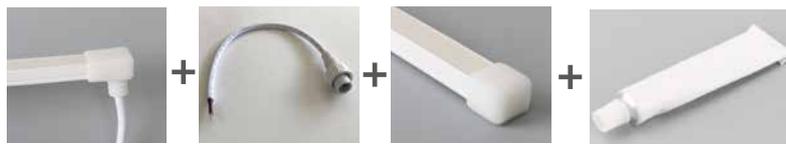


Este terminal corresponde al sufijo **C** en los códigos de producto cableado y acabado

| art | Descripción |  8011905 |  |
|--------------------|---|---|---|
| KT10UTL3 | DNF-Q TOP kit conexión con terminal con salida inferior (bajo el canal) + tapón de cierre + cable de 30 cm. con clavija macho para conexión al alimentador. | 920760 | 1 |
| KT10UTRGBL3 | DNF-Q TOP RGB kit conexión con terminal con salida inferior (bajo el canal) + tapón de cierre + cable de 30 cm. con clavija macho para conexión al alimentador. | 920883 | 1 |



| art | Descripción |  8011905 |  |
|---------------------|---|---|---|
| KT10UTJM3 | DNF-Q TOP Puente para conexiones con cableado con salida inferior, 30 cm (3 piezas) | 920944 | 1 |
| KT10UTRGBJM3 | DNF-Q TOP RGB Puente para conexiones con cableado con salida inferior, 30 cm (3 piezas) | 921002 | 1 |

DuraNeonFlex-Q TOP Flex strip Accesorios




| art | Descripción | 8011905 | |
|-----------------|---|---------|---|
| KT10UTS1 | DNF-Q TOP clips transparentes "omega" - Incluye 5 clips y 10 tornillos | 920807 | 1 |




| art | Descripción | 8011905 | |
|-----------------|--|---------|---|
| KT10UTC1 | DNF-Q TOP clip fijación base - Incluye 5 clips y 5 tornillos | 920845 | 1 |



| art | Descripción | 8011905 | |
|-----------------|---|---------|---|
| KT10UTP1 | DNF-Q TOP 1 perfil de aluminio, longitud 965 mm. + tornillos 2 ud. (los terminales de conexión quedan fuera del perfil) | 920821 | 1 |



| art | Descripción | 8011905 | |
|----------------|--|---------|---|
| KTUTFP2 | Perfil de metal flexible para todas las versiones TOP, longitud 20 m | 921590 | 1 |

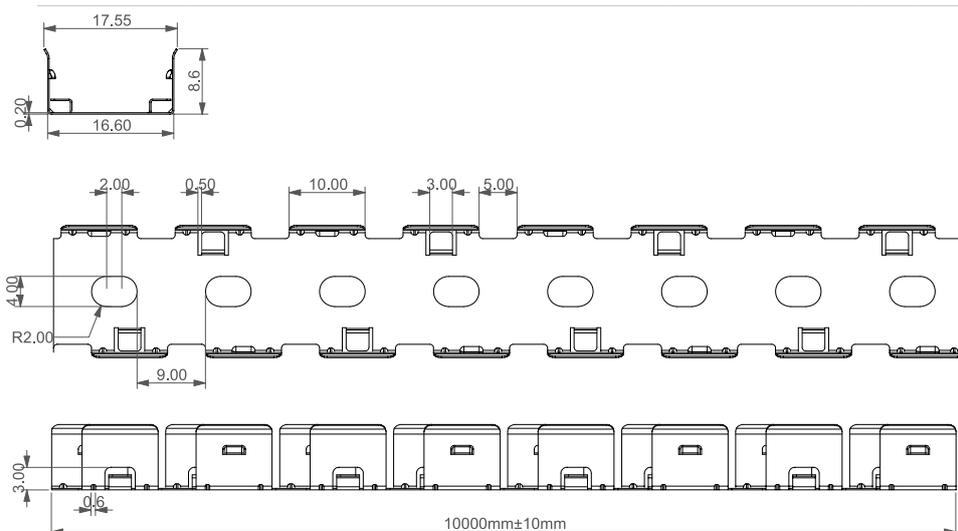

La versión DNF-Q top se puede instalar dentro de cualquiera de los perfiles Universales fijándola con cola o adhesivo.