

DURANEONFLEX-Q TOP

Standard:

Les codes dans la première colonne ont une taille standard de 10 mètres chaque bobine et SANS aucunes bornes. On peut commander des rouleaux professionnels de 50 m sur projet, en ajoutant 5000 à la fin de chaque code.

Ruban SANS borne:

Si la longueur requise est différente de 10 mètres, ajoutez 4 chiffres à la fin du code: couper tous les 5 cm, max 10 mètres.

Ruban AVEC borne:

Les articles avec connecteur doivent s'ajouter au code la terminaison 'EX' et la lettre correspondant au terminal sélectionné + les 4 chiffres pour indiquer la longueur en centimètres (voir les exemples ci-dessous). Le prix est composé du prix au mètre plus le prix de la borne (A - B/D - C). Ajouter également le coût fixe de réalisation pour chaque pièce.

PROJECT	24V DC	Ra>80		36000h L70	IP40	IP65	IK07		G4
----------------	-----------	-------	--	---------------	------	------	------	--	-----------

Accessoires supplémentaires

art	Description	W/m	lm/m	Couleur	L	L1	L2	Accessoires supplémentaires		
								avec borne en ligne A	avec borne latérale B	avec borne arrière C
10UT240927	DNF-Q TOP Flex	9	400	2700K	16	12	10000			
10UT240930	DNF-Q TOP Flex	9	425	3000K	16	12	10000			
10UT240935 ■	DNF-Q TOP Flex	9	425	3500K	16	12	10000			
10UT240940	DNF-Q TOP Flex	9	450	4000K	16	12	10000			
10UT240965 ■	DNF-Q TOP Flex	9	460	6500K	16	12	10000			
10UT2409RD ■	DNF-Q TOP Flex	9		RD ●	16	12	10000			
10UT2409VR ■	DNF-Q TOP Flex	9		VR ●	16	12	10000			
10UT2409BL ■	DNF-Q TOP Flex	9		BL ●	16	12	10000			
10UT241427	DNF-Q TOP Flex	14	600	2700K	16	12	10000			
10UT241430	DNF-Q TOP Flex	14	630	3000K	16	12	10000			
10UT241435 ▶	DNF-Q TOP Flex	14	630	3500K	16	12	10000			
10UT241440	DNF-Q TOP Flex	14	660	4000K	16	12	10000			
10UT241465 ■	DNF-Q TOP Flex	14	655	6500K	16	12	10000			
10UT24RGB ▶	DNF-Q TOP Flex	14		RGB ●●●	16	12	10000			

Les rubans DNF avec bouchon sont IP40; s'ils sont correctement scellés avec de la colle, ils fournissent IP65.

▶ Commande uniquement avec MOQ.

■ Disponibilité limitée - commande uniquement avec MOQ.


Rayon de courbure maximum pour les articles 10UT: 300mm

EXEMPLE DE CODE DE COUPE 4,65 m sans bornes:
09UT2414270465

EXEMPLE DE CODE DE COUPE 4,65 M AVER BORNE LATÉRAL:
09UT241427EX-B0465

LISTE DES ACCESSOIRES

DuraNeonFlex-Q TOP strip Accessoires



Ce kit de câblage correspond au suffixe

A
dans les codes du produit câblé

art	Description	8011905	
KT10UTL1	DNF-Q TOP Kit de câblage comprenant un câble de sortie en ligne + un bouchon d'extrémité + un câble d'alimentation de 30 cm de longueur pour la connexion au driver	920746	1
KT10UTRGBL1	DNF-Q TOP RGB Kit de câblage comprenant un câble de sortie en ligne + un bouchon d'extrémité + un câble d'alimentation de 30 cm de longueur pour la connexion au driver	920869	1




art	Description	8011905	
KT10UTJM1	DNF-Q TOP Cavalier pour branchement en ligne, 30 cm (3 pièces)	920920	1
KT10UTRGBJM1	DNF-Q TOP RGB Cavalier pour branchement en ligne, 30 cm (3 pièces)	920982	1



Ce kit de câblage correspond au suffixe

B
dans les codes du produit câblé



art	Description	8011905	
KT10UTL2	DNF-Q TOP Kit de câblage comprenant un câble de sortie latérale + un bouchon d'extrémité + un câble d'alimentation de 30 cm de longueur pour la connexion au driver	920753	1
KT10UTRGBL2	DNF-Q TOP RGB Kit de câblage comprenant un câble de sortie latérale + un bouchon d'extrémité + un câble d'alimentation de 30 cm de longueur pour la connexion au driver	920876	1

REMARQUE : DNF Q embout latéral : le bouchon des embouts de DNF-Q est en silicone, c'est pourquoi il peut être positionné indifféremment sur les deux côtés du ruban : pour les montages sur le chantier, on peut donc commander le code KT10UTL2 pour l'emploi sur les deux côtés. Si vous souhaitez commander des articles équipés d'embouts, spécifier le côté en ajoutant le code B ou D de manière à indiquer le côté de montage de l'embout.




LISTE DES ACCESSOIRES



DuraNeonFlex-Q TOP strip Accessoires



art	Description	 8011905	
KT10UTJM2	DNF-Q TOP Cavalier pour branchements câblage 'latéral, 30 cm (3 pièces)	920937	1
KT10UTRGBJM2	DNF-Q TOP RGB Cavalier pour branchements câblage 'latéral, 30 cm (3 pièces)	920999	1




Ce kit de câblage correspond au suffixe **C** dans les codes du produit câblé

art	Description	 8011905	
KT10UTL3	DNF-Q TOP Kit de câblage comprenant un câble de sortie arrière + un bouchon d'extrémité + un câble d'alimentation de 30 cm de longueur pour la connexion au driver	920760	1
KT10UTRGBL3	DNF-Q TOP RGB Kit de câblage comprenant un câble de sortie arrière + un bouchon d'extrémité + un câble d'alimentation de 30 cm de longueur pour la connexion au driver	920883	1



art	Description	 8011905	
KT10UTJM3	DNF-Q TOP Cavalier pour branchement câblage, 30 cm (3 pièces)	920944	1
KT10UTRGBJM3	DNF-Q TOP RGB Cavalier pour branchement câblage, 30 cm (3 pièces)	921002	1

DuraNeonFlex-Q TOP strip Accessoires




art	Description	8011905	
KT10UTS1	DNF-Q TOP Kit de clips transparents de forme oméga; il comprend 5 clips et 10 vis	920807	1




art	Description	8011905	
KT10UTC1	DNF-Q TOP Kit de clips; il comprend 5 clips et 5 vis	920845	1



art	Description	8011905	
KT10UTP1	DNF-Q TOP 1 pc de canal en aluminium, longueur 965 mm +2 pcs de vis (les terminaux restent à l'extérieur du canal)	920821	1



art	Description	8011905	
KTUTFP2	Profilé métallique flexible pour toutes les versions TOP, longueur 20 m	921590	1

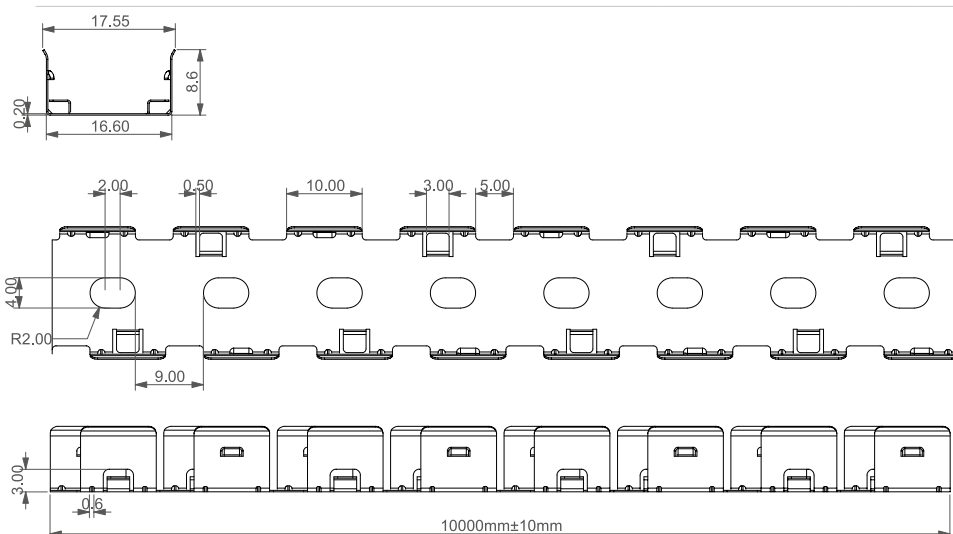

La version DNF-Q top peut être montée dans tous les profilés Universali en la fixant avec de la colle ou de l'adhésif.