

## DURANEONFLEX-Q VERT

### Standard:

Les codes dans la première colonne ont une taille standard de 10 mètres chaque bobine et SANS aucunes bornes. On peut commander des rouleaux professionnels de 50 m sur projet, en ajoutant 5000 à la fin de chaque code.

### Ruban SANS borne:

Si la longueur requise est différente de 10 mètres, ajoutez 4 chiffres à la fin du code: couper tous les 5 cm, max 10 mètres.

### Ruban AVEC borne:

Les articles avec connecteur doivent s'ajouter au code la terminaison 'EX' et la lettre correspondant au terminal sélectionné + les 4 chiffres pour indiquer la longueur en centimètres (voir les exemples ci-dessous). Le prix est composé du prix au mètre plus le prix de la borne (A - B/D - C). Ajouter également le coût fixe de réalisation pour chaque pièce.

<b>PROJECT</b>	24V DC	Ra>80		36000h L70	IP40	IP65	IK07		<b>G4</b>
----------------	-----------	-------	--	---------------	------	------	------	--	-----------

#### Accessoires supplémentaires

art	Description	W/m	lm/m	Couleur	L	L1	L2	Accessoires supplémentaires		
								avec borne en ligne <b>A</b>	avec borne latérale <b>B</b>	avec borne arrière <b>C</b>
<b>10UV240927</b>	DNF-Q VERT Flex	9	250	2700K	8,8	17	10000			
<b>10UV240930</b>	DNF-Q VERT Flex	9	265	3000K	8,8	17	10000			
<b>10UV240935 ▶</b>	DNF-Q VERT Flex	9	265	3500K	8,8	17	10000			
<b>10UV2409RD ■</b>	DNF-Q VERT Flex	9		RD ●	8,8	17	10000			
<b>10UV2409VR ■</b>	DNF-Q VERT Flex	9		VR ●	8,8	17	10000			
<b>10UV2409BL ■</b>	DNF-Q VERT Flex	9		BL ●	8,8	17	10000			
<b>10UV241427</b>	DNF-Q VERT Flex	14	350	2700K	8,8	17	10000			
<b>10UV241430</b>	DNF-Q VERT Flex	14	370	3000K	8,8	17	10000			
<b>10UV241435 ■</b>	DNF-Q VERT Flex	14	370	3500K	8,8	17	10000			
<b>10UV241440</b>	DNF-Q VERT Flex	14	350	4000K	8,8	17	10000			
<b>10UV241465 ■</b>	DNF-Q VERT Flex	14	405	6500K	8,8	17	10000			
<b>10UV24RGB ▶</b>	DNF-Q VERT Flex	14		RGB ●●●	8,8	17	10000			

Les rubans DNF avec bouchon sont IP40; s'ils sont correctement scellés avec de la colle, ils fournissent IP65.

▶ Commande uniquement avec MOQ.

■ Disponibilité limitée - commande uniquement avec MOQ.


Rayon de courbure maximum pour les articles 10UV: 120 mm

EXEMPLE DE CODE DE COUPE 4,65 m sans bornes:  
**09UV2414270465**

EXEMPLE DE CODE DE COUPE 4,65 M AVEC BORNE EN LIGNE A:  
**09UV241427EX-A0465**

## LISTE DES ACCESSOIRES

### DuraNeonFlex-Q VERT strip Accessoires

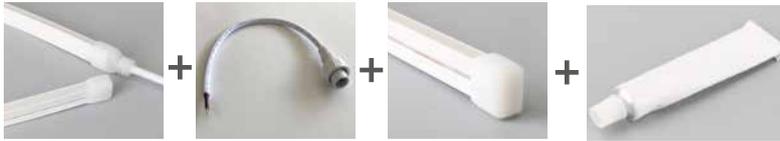


Ce kit de câblage correspond au suffixe

**A**  
dans les codes du produit câblé

art	Description	8011905	
<b>KT10UVL1</b>	DNF-Q VERT Kit de câblage comprenant un câble de sortie en ligne + un bouchon d'extrémité + un câble d'alimentation de 30 cm de longueur pour la connexion au driver	920777	1
<b>KT10UVRGBL1</b>	DNF-Q VERT RGB Kit de câblage comprenant un câble de sortie en ligne + un bouchon d'extrémité + un câble d'alimentation de 30 cm de longueur pour la connexion au driver	920890	1



art	Description	8011905	
<b>KT10UVJM1</b>	DNF-Q VERT Cavalier pour branchement en ligne, 30 cm (3 pièces)	920951	1
<b>KT10UVRGBJM1</b>	DNF-Q VERT RGB Cavalier pour branchement en ligne, 30 cm (3 pièces)	921019	1

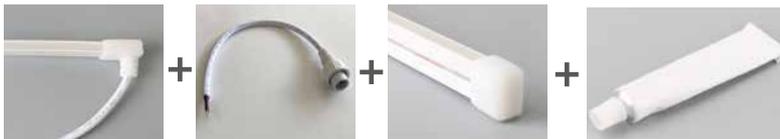

Ce kit de câblage correspond au suffixe

**B**  
dans les codes du produit câblé



art	Description	8011905	
<b>KT10UVL2</b>	DNF-Q VERT Kit de câblage comprenant un câble de sortie lateral + un bouchon d'extrémité + un câble d'alimentation de 30 cm de longueur pour la connexion au driver	920784	1
<b>KT10UVRGBL2</b>	DNF-Q VERT RGB Kit de câblage comprenant un câble de sortie lateral + un bouchon d'extrémité + un câble d'alimentation de 30 cm de longueur pour la connexion au driver	920906	1

**REMARQUE :** DNF Q embout latéral : le bouchon des embouts de DNF-Q est en silicone, c'est pourquoi il peut être positionné indifféremment sur les deux côtés du ruban : pour les montages sur le chantier, on peut donc commander le code KT10UTL2 pour l'emploi sur les deux côtés. Si vous souhaitez commander des articles équipés d'embouts, spécifier le côté en ajoutant le code B ou D de manière à indiquer le côté de montage de l'embout.



## LISTE DES ACCESSOIRES

### DuraNeonFlex-Q VERT strip Accessoires



art	Description	 8011905	
<b>KT10UVJM2</b>	DNF-Q VERT Cavalier pour branchement câblage latéral, 30 cm	920968	1
<b>KT10UVRGBJM2</b>	DNF-Q VERT RGB Cavalier pour branchement câblage latéral, 30 cm	921026	1




Ce kit de câblage correspond au suffixe **C** dans les codes du produit câblé

art	Description	 8011905	
<b>KT10UVL3</b>	DNF-Q VERT Cavalier pour branchement câblage avec sortie arrière 30 cm	920791	1
<b>KT10UVRGBL3</b>	DNF-Q VERT RGB Cavalier pour câblage avec sortie arrière, 30 cm	920913	1



art	Description	 8011905	
<b>KT10UVJM3</b>	DNF-Q VERT Cavalier pour branchement câblage avec sortie arrière, 30 cm	920975	1
<b>KT10UVRGBJM3</b>	DNF-Q VERT RGB Cavalier pour branchement câblage avec sortie arrière, 30 cm	921033	1

## DuraNeonFlex-Q VERT strip Accessoires




art	Description	8011905	
<b>KT10UVS1</b>	DNF-Q VERT Kit de clips transparent de forme oméga; il comprend 5 clips et 10 vis	920814	1





art	Description	8011905	
<b>KT10UVC1</b>	DNF-Q VERT Kit de clips; il comprend 5 clips et 5 vis	920852	1



art	Description	8011905	
<b>KT10UVP1</b>	DNF-Q VERT 1 pc de canal en aluminium, longueur 965 mm +2 pcs de vis (les terminaux restent à l'extérieur du canal)	920838	1




art	Description	8011905	
<b>KTUVFP2</b>	Profilé métallique flexible pour toutes les versions VERT, longueur 20 m	921606	1

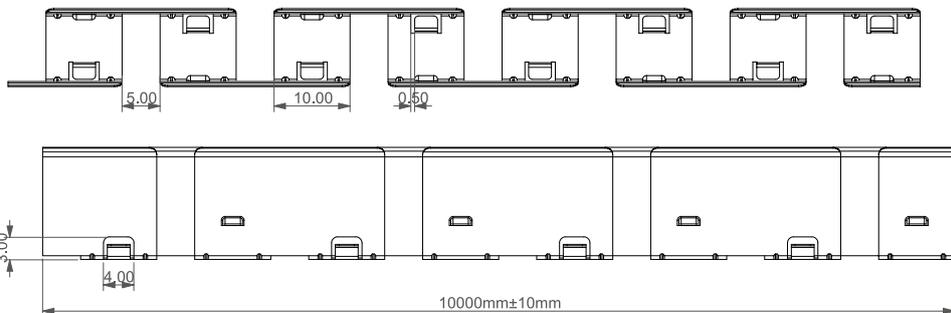


## DÉTAILS DE MONTAGE

Les DNF sont des rubans extrêmement flexibles, mais il est important de ne pas forcer la courbure au-delà des limites spécifiées. Les installations qui ne sont pas conformes à ces instructions ne peuvent pas être couvertes par la garantie. Veuillez à ne pas tordre le produit lors de l'installation.


### DNF-Q / TOP

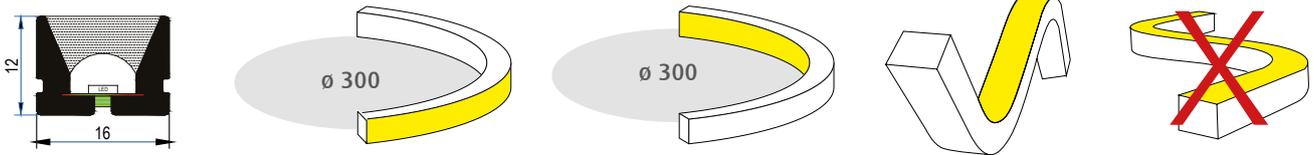

### DNF-Q / VERT

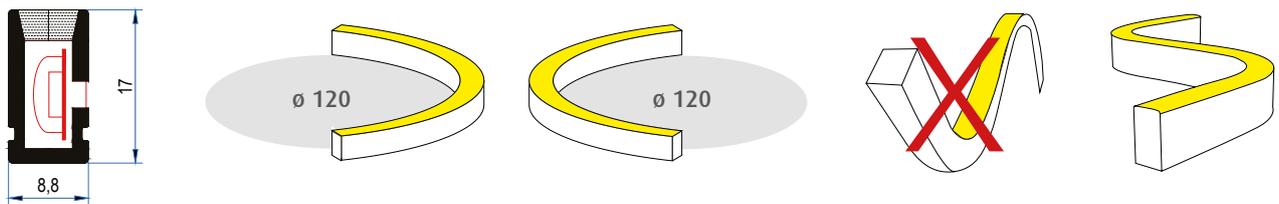


### Détail insertion connecteurs



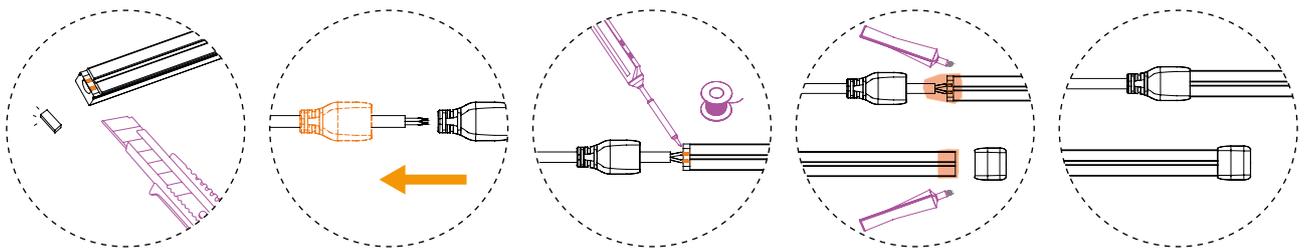


# DESSINS TECHNIQUES

## DNF -Q/ TOP

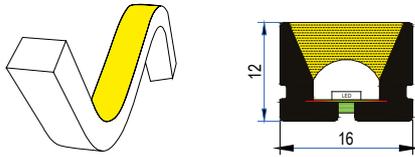


## DNF-Q / VERT

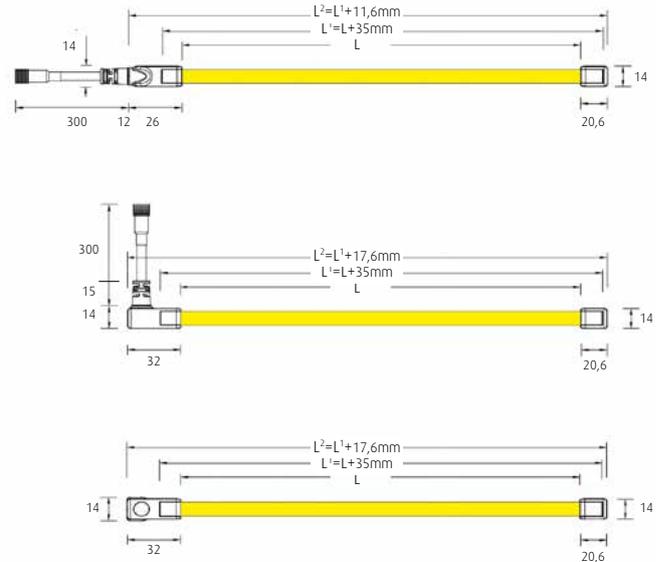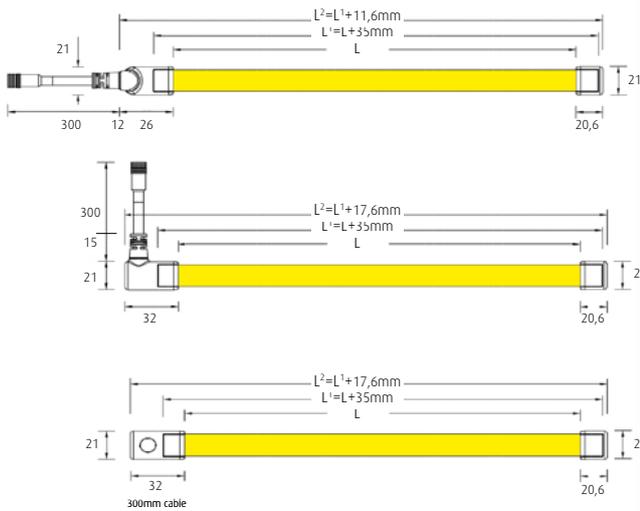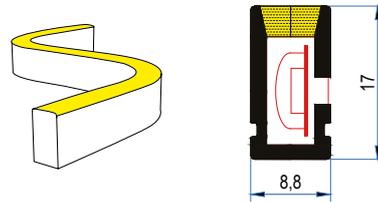

# DONNÉES

## DNF-Q / TOP

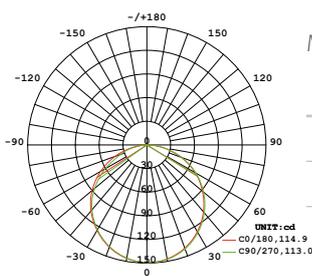


Moyenne de sortie de lumière:

art.	W/m	K	lm/m	K	lm/m	K	lm/m	K	lm/m
TOP FLEX	14	2700	600	3000/3500	630	4000	660	6500	655
TOP FLEX	9	2700	400	3000/3500	425	4000	450	6500	460

Angle de faisceau moyen (50%): 114.0°

## DNF-Q / VERT

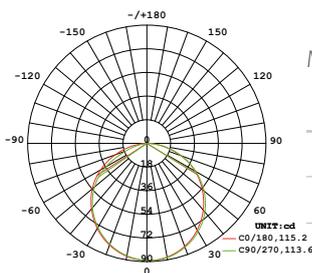

Moyenne de sortie de lumière:

art.	W/m	K	lm/m	K	lm/m	K	lm/m	K	lm/m
VERT FLEX	14	2700	350	3000/3500	370	4000	350	6500	405
VERT FLEX	9	2700	250	3000/3500	265	4000	275	6500	230

Angle de faisceau moyen (50%): 114.4°