

DURASTRIP EXTRA NARROW

LED

LED 2216:
180 LED/m - 7,2W/m
LED 2216:
300 LED/m - 11W/m
24VDC
Ra >90
Durata: >50.000h
Garanzia: 5 anni

COLORE DELLA LUCE

Scelta di temperatura di colore nel bianco.

BINNING

ANSI/SDCM: 2 step.
2200K - 2700K - 3000K - 4000K - 6000K

DIMMERABILITÀ

Dimmerabili 0-100% Flicker Free
DALI - DMX - 1-10
Sistemi domotici di controllo analogici e digitali
Push Dali con controller ZKODA
Compatibili CASAMBI

CONNESSIONI

IP20: terminali a cavi liberi
Lunghezza massima di connessione 5 mt. Max 4A.
Per connessioni di maggiore lunghezza, collegare in serie o in parallelo, schema a pagina 160.
Le strisce possono essere tagliate a misura seguendo le indicazioni di taglio stampate sulla striscia.

MONTAGGIO

Completa di biadesivo 3M per il fissaggio alla superficie.
In caso di fissaggio con biadesivo, sgrassare adeguatamente la superficie di applicazione.

CONFEZIONE

Confezionate in rotoli di 5 m.
Per produzioni personalizzate vedere alle pagine 11, 318.

Taglio di DURASTRIP su misura*:

costo fisso di lavorazione a pezzo



VA01

* Rispettare il passo di taglio. Fornita con cavo di 20 cm..

La serie EXTRA NARROW è un concentrato dei materiali di qualità che condivide con le altre DURASTRIP: scelte di alto pregio per garantire performances di livello professionale, ottima dissipazione del calore e lunga durata, Ra >90. EXTRA NARROW è la gamma con la larghezza del substrato più piccola di tutta la collezione. Con 5 mm (o 6 mm a seconda della potenza) di larghezza risolve tutte le esigenze dovute non solo a spazi ristretti ma soprattutto a 'disegni di luce' particolarmente leggeri e suggestivi.

Da impiegare con i profili con sezione piccola disponibili in gamma. Il tipo di LED impiegato e lo stretto interasse annullano l'effetto puntinato anche nei profili con lente molto ravvicinata.

INTERASSE LED E PASSO DEL TAGLIO

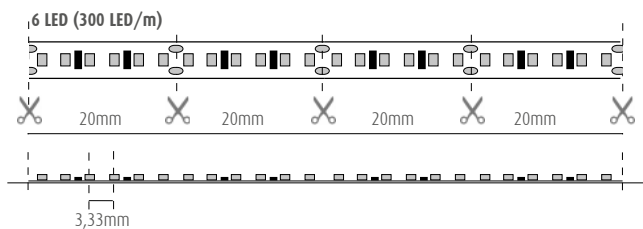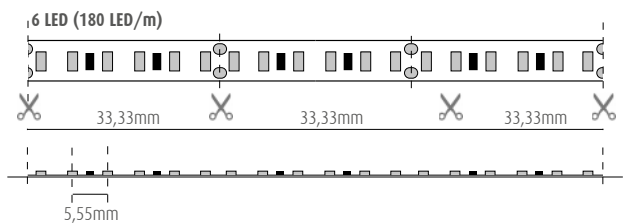

IP20



IP65



DURASTRIP EXTRA NARROW

PRO	24V DC	Ra>90	50000h L70	-25° +35°C	III	UL E471161	G5/h24	Risk Group 0
------------	--------	-------	------------	---------------	-----	---------------	--------	--------------


MIN 2,5mm 1,5mm		NO DOT
-----------------------	--	-----------

IP20										
art.	W/m	lm/m	K	N° LED/m		L	L1	L2		
07U222407INEN ■	7,2	515	2200	180	120°	5	1	5000	8011905	1
07U272407INEN ■	7,2	560	2700	180	120°	5	1	5000	923136	1
07U302407INEN	7,2	590	3000	180	120°	5	1	5000	923143	1
07U352407INEN ■	7,2	590	3500	180	120°	5	1	5000	932145	1
07U402407INEN	7,2	610	4000	180	120°	5	1	5000	923150	1
07U602407INEN ■	7,2	680	6000	180	120°	5	1	5000	923167	1
art.	W/m	lm/m	K	N° LED/m		L	L1	L2		
07U222411INUEN ■	11	720	2200	300	120°	6	1	5000	8011905	1
07U272411INUEN	11	720	2700	300	120°	6	1	5000	956622	1
07U302411INUEN	11	760	3000	300	120°	6	1	5000	956639	1
07U352411INUEN ■	11	760	3500	300	120°	6	1	5000	956646	1
07U402411INUEN	11	800	4000	300	120°	6	1	5000	956653	1
07U602411INUEN ■	11	800	6000	300	120°	6	1	5000	956660	1
07U602411INUEN ■	11	800	6000	300	120°	6	1	5000	956677	1

IP65										
art.	W/m	lm/m	K	N° LED/m		L	L1	L2		
07U222411EXUEN ■	11	720	2200	300	120°	8	4	5000	8011905	1
07U272411EXUEN	11	720	2700	300	120°	8	4	5000	956684	1
07U302411EXUEN	11	760	3000	300	120°	8	4	5000	956691	1
07U352411EXUEN ■	11	760	3500	300	120°	8	4	5000	956707	1
07U402411EXUEN	11	800	4000	300	120°	8	4	5000	956714	1
07U602411EXUEN ■	11	800	6000	300	120°	8	4	5000	956721	1
07U602411EXUEN ■	11	800	6000	300	120°	8	4	5000	956738	1

■ Disponibilità limitata; potranno essere riordinati solo con MOQ

	art	Kit di taglio e montaggio per IP65		
KT65PA-EN	Comprende 4 connettori M/F - lungh. cavetto 15 cm, 10 ponticelli in silicone, 10 tappi chiusura		8011905	966249
				1



Per maggiori dettagli su altre configurazioni di connessione vedi gli schemi di collegamento nelle pagine seguenti o al link sul sito.



DRIVER

	36W IP20	SLD-50-24
	55W IP20	SLD-80-24
	55W IP65	XLG-100-24-A

CONTROLLER

	DALI-ZKTPC (DALI)
	ZKCAFF (DALI)
	ZKCDMXWF (DMX)
	ZKC1-10FF (1-10)
	FF = FLICKER FREE

DRIVER: info complete a pag. 161