

DURASTRIP EXTRA NARROW RGB

LED

LED 3535 RGB
120 LED/m
14,4W/m
24VDC
Duración: >50.000 h
Garantía: 5 años

COLOR DE LA LUZ

RGB.

DIMERABILIDAD

Regulables 0-100%
DALI - DMX
Sistemas domóticos de control analógicos y digitales
Push Dali con controlador ZKCDA
Compatibles con CASAMBI

CONEXIONES

IP20: terminales con cables libres
Longitud máxima de conexión 5 m. Máx 4A.
Para conexiones de mayor longitud, conectar en serie o en paralelo, esquema en página 160.
Las tiras se pueden cortar a medida siguiendo las indicaciones impresas en las mismas.

MONTAJE

Equipada con biadhesivo 3M para la fijación a la superficie.
En caso de fijación con biadhesivo, desengrasar adecuadamente la superficie de aplicación.

CONFECCIÓN

Confeccionadas en rollos de 3 m.
Para producciones personalizadas, consultar pág. 11, 318.

Corte de DURASTRIP a medida*:

coste fijo de elaboración por unidad


VA01

* Considerar el punto de corte. Incluye 20 cm de cable.

La serie EXTRA NARROW es una concentración de materiales de calidad que comparte con las demás DURASTRIP: selección de alta calidad para garantizar un rendimiento de nivel profesional, una óptima disipación del calor y una larga duración. EXTRA NARROW es la tira con la anchura del sustrato más pequeña de toda la colección. Con 6 mm de anchura se adapta a todas las exigencias, no solo en espacios reducidos, sobre todo debidas a "diseños de luz" especialmente ligeros y sugestivos utilizando la gama infinita de colores RGB.

A utilizar con los perfiles de sección pequeña disponibles en la gama. El tipo de LED empleado y la estrecha distancia entre ejes anulan el efecto moteado incluso en los perfiles con lente muy cercana.

DISTANCIA ENTRE EJES LED Y PUNTO DE CORTE

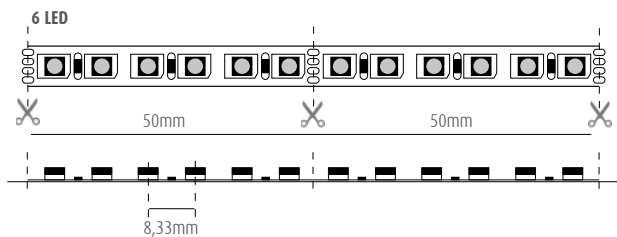

R

G

B

618-
628nm

520-
528nm

464-
474nm



DURASTRIP EXTRA NARROW RGB



PRO	24V DC	Ra>90	50000h L70	IP20	-25° +35°C	III	UL E471161	G5/h24	Risk Group 0
------------	-----------	-------	---------------	------	---------------	-----	---------------	--------	-----------------

MIN 3,5mm	NO DOT
--------------	-----------

art.	W/m	lm/m	K	N° LED/m		L	L1	L2		
07URGB2412INEN -	14,4	--		120	120°	6	3,5	3000°	8011905	1

*Atención: esta tira tiene una longitud de 3 metros.

- Disponibilidad limitada - solo pedidos con el mínimo de cantidad MOQ



Para mayores detalles sobre otras configuraciones de conexión consultar los esquemas de conexión de las páginas siguientes.



DRIVER

	75W IP20	XLG-100-24-A
	75W IP68	XLG-100-24-A
	47W IP68	XLG-100-24-A

DRIVER: información completa en pág. 161

CONTROLLER

	DALI-ZKTPC (DALI)
	ZKCDAFF (DALI)
	ZKCDMXWFF (DMX)
	ZKC1-10FF (1-10)
	FF = FLICKER FREE

PERFILES

	P02A-S-PF-200	P04G-S-PF-300
	P03A-S-PF-200	P06B-S-PF-300
	P01C-S-PF-300	P01I-S-PF-300
	P01G-S-PF-200	P01D-S-PF-200
	P01F-S-PF-200	