DURASTRIP EXTRALONG 24V

LED
LED 2835SMD
120 LED/m
11W/m
24VDC
Ra >90
Duración: >50.000 h
Garantía: 5 años

COLOR DE LA LUZ
Selección de temperatura de color en el blanco.

BINNING
ANSI/SDCM: 2 pasos.
3000K - 4000K

DIMERABILIDAD
Regulables 0-100% Flicker Free
DALI - DMX - 1-10
Sistemas domóticos de control analógicos y digitales
Push Dali con controlador ZKCDA
Compatibles con CASAMBI

CONEXIONES
IP20: terminales con cables libres
IP65: equipado con cable IP65/68 en 2 lados M/H, longitud 15 cm. Longitud máxima de conexión 20 m.
Las tiras se pueden cortar a medida siguiendo las indicaciones impresas en las mismas.

MONTAJE
Equipada con biadhesivo 3M para la fijación a la superficie. En caso de fijación con biadhesivo, desengrasar adecuadamente la superficie de aplicación.

CONFECCIÓN
Confeccionadas en rollos de 20 m.
Para producciones personalizadas, consultar pág. 11, 318.

EXTRALONG 24V, rollos de 20 metros, permite instalaciones de gran longitud reduciendo al mínimo los puntos de alimetación: con dos rollos y dos alimentadores en los extremos opuestos se pueden obtener hasta 40 metros de línea de luz sin paso de cables.
EXTRALONG 24V es una tira resolutoria en situaciones de iluminación con luz indirecta (cove lighting) o en exteriores donde no se desean instalar numerosos alimentadores o existen límites al paso de los cables.
EXTRALONG 24V comparte con las otras tiras de la gama los mismos componentes de calidad y modalidad de construcción obteniendo una uniformidad real de iluminación en toda la longitud de la tira.

DISTANCIA ENTRE EJES LED Y PUNTO DE CORTE

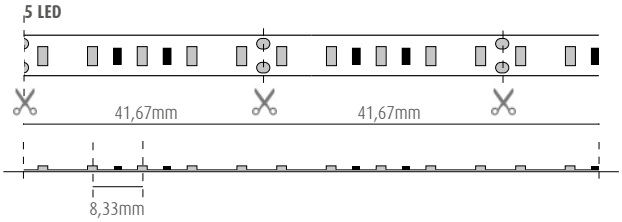

Corte de DURASTRIP a medida*:	
coste fijo de elaboración por unidad	VA01

* Considerar el punto de corte. Incluye 20 cm de cable.

DURASTRIP EXTRALONG 24V

PRO	24V DC	Ra>90	50000h L70	-25° +35°C	III	UL E471161	G5/h24	Risk Group 0

MIN 3,5mm — NO DOT

IP20

art.	W	W/m	lm/m	K	N° LED/m		L	L1	L2	80119058	
07U302411INL2000 ►	220	11	695	3000	120	120°	10	1,7	20000	923181	1
07U402411INL2000	220	11	715	4000	120	120°	10	1,7	20000	923198	1

► Solo pedidos con el mínimo de cantidad MOQ

IP65

art.	W	W/m	lm/m	K	N° LED/m		L	L1	L2	80119058	
07U302411XOL2000	220	11/m	695	3000	120	120°	12	5	20000	923204	1
07U402411XOL2000	220	11/m	715	4000	120	120°	12	5	20000	923211	1





Para mayores detalles sobre otras configuraciones de conexión consultar los esquemas de conexión de las páginas siguientes.

DRIVER

210W IP20 - IP65	ELG-240-24A-3Y

CONTROLLER

DALI-ZKTPC (DALI)
ZKCDAFF (DALI)
ZKCDMXWFF (DMX)
ZKC1-10FF (1-10)
FF = FLICKER FREE

DRIVER: información completa en pág. 161