

DURASTRIP EXTRALONG 24V

LED

LED 2835SMD
120 LED/m
11W/m
24VDC
Ra >90
Durata: >50.000h
Garanzia: 5 anni

COLORE DELLA LUCE

Scelta di temperatura di colore nel bianco.

BINNING

ANSI/SDCM: 2 step.
3000K - 4000K

DIMMERABILITÀ

Dimmerabili 0-100% Flicker Free
DALI - DMX - 1-10
Sistemi domotici di controllo analogici e digitali
Push Dali con controller ZKCAFF
Compatibili CASAMBI

CONNESSIONI

IP20: terminali a cavi liberi
IP65: completo di cavetto IP65/68 su 2 lati M/F, lunghezza 15 cm.
Lunghezza massima di connessione 20 mt.
Le strisce possono essere tagliate a misura seguendo le indicazioni di taglio stampate sulla striscia.

MONTAGGIO

Completa di biadesivo 3M per il fissaggio alla superficie. In caso di fissaggio con biadesivo, sgrassare adeguatamente la superficie di applicazione.

CONFEZIONE


Confezionate in rotte di 20 mt.
Per produzioni personalizzate vedere alle pagine 11, 318.

EXTRALONG 24V, prodotta in rotte da 20 metri, permette installazioni di grande lunghezza riducendo al minimo i punti di alimentazione: con due rotte e due alimentatori agli estremi opposti si possono ottenere fino a 40 metri di linea di luce senza passaggio di cavi.

EXTRALONG 24V è una striscia risolutiva in quelle situazioni di illuminazione con luce indiretta (cove lighting) o in esterni dove non si vogliono installare numerosi alimentatori o esistano limitazioni al passaggio dei cavi.

EXTRALONG 24V condivide con le altre strisce in gamma gli stessi componenti di qualità e modalità costruttive ottenendo una reale uniformità di illuminamento su tutta la lunghezza della striscia.

INTERASSE LED E PASSO DEL TAGLIO

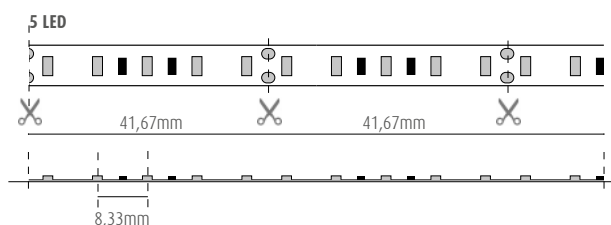

Taglio di DURASTRIP su misura*:

costo fisso di lavorazione a pezzo

VA01

* Rispettare il passo di taglio. Fornita con cavo di 20 cm..



DURASTRIP EXTRALONG 24V

PRO 24V DC Ra>90 50000h L70 -25° +35°C III UL E471161 G5/h24 Risk Group 0

MIN 3,5mm NO DOT


IP20

art.	W	W/m	lm/m	K	N° LED/m	▲	L	L1	L2	80119058	📄
07U302411INL2000 ▶	220	11	695	3000	120	120°	10	1,7	20000	923181	1
07U402411INL2000	220	11	715	4000	120	120°	10	1,7	20000	923198	1

▶ Ordinabili solo con MOQ.

IP65

art.	W	W/m	lm/m	K	N° LED/m	▲	L	L1	L2	80119058	📄
07U302411XOL2000	220	11/m	695	3000	120	120°	12	5	20000	923204	1
07U402411XOL2000	220	11/m	715	4000	120	120°	12	5	20000	923211	1



Per maggiori dettagli su altre configurazioni di connessione vedi gli schemi di collegamento nelle pagine seguenti o al link sul sito.



DRIVER



210W IP20 - IP65

ELG-240-24A-3Y

CONTROLLER



DALI-ZKTPC (DALI)

ZKCAFF (DALI)

ZKCDMXWFF (DMX)

ZKC1-10FF (1-10)

FF = FLICKER FREE

DRIVER: info complete a pag. 161