

DURASTRIP FULL SPECTRUM

LED

LED 2835
240 LED/m
70W (14W/m)
24VDC
Ra >95
Durata: >50.000h
Garanzia: 5 anni

COLORE DELLA LUCE

Scelta di temperatura di colore nel bianco

BINNING

ANSI/SDCM: 2 step.
2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 6000K

DIMMERABILITÀ

Dimmerabili 0-100% Flicker Free
DALI - DMX - 1-10
Sistemi domotici di controllo analogici e digitali
Push Dali con controller ZKCD AFF
Compatibili CASAMBI

CONNESSIONI

IP20: terminali a cavi liberi
IP68: completo di cavetto IP65/68 su 2 lati M/F, lunghezza 15 cm.
Lunghezza massima di connessione 5 mt. Max 4A.
Le strisce possono essere tagliate a misura seguendo le indicazioni di taglio stampate sulla striscia.

MONTAGGIO

Completa di biadesivo 3M per il fissaggio alla superficie.
In caso di fissaggio con biadesivo, sgrassare adeguatamente la superficie di applicazione.

CONFEZIONE

Confezionate in rotte di 5 mt.
Per produzioni personalizzate vedere alle pagine 11, 318.


DURASTRIP FULL SPECTRUM significa che il colore bianco di queste strisce è creato da uno spettro che comprende in maniera significativa tutti i colori. La resa del colore è ottima Ra >95 ma la FULL SPECTRUM va molto al di là di questo dato.

La FULL SPECTRUM è in grado di riprodurre al meglio i colori presenti nell'ambiente restituendo la vividezza degli oggetti come fossero illuminati dal sole, in tutte le temperature di colore.

Per mostrare in modo più evidente e di immediata lettura la performance di queste strisce dal punto di vista della resa dei colori, abbiamo riportato i valori indicati dal TM-30.

DURASTRIP FULL SPECTRUM è indispensabile in ambienti dove il punto del colore è molto importante: gallerie d'arte, musei, negozi di tessuti, etc...

INTERASSE LED E PASSO DEL TAGLIO

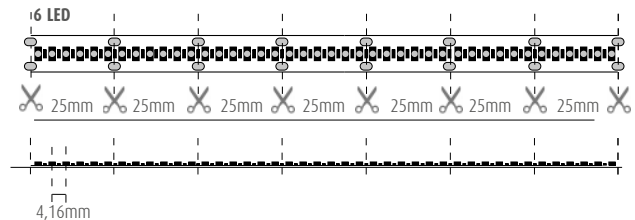

Taglio di DURASTRIP su misura*:

costo fisso di lavorazione a pezzo

VA01

* Rispettare il passo di taglio. Fornita con cavo di 20 cm..

IP20



IP65



DURASTRIP FULL SPECTRUM

PRO Ra>95 24V DC 50000h L70 -25° +35°C III UL E471161 G5/h24 Risk Group 0

MIN 2mm NO DOT

IP20

art.	W	W/m	lm/m	K	RF	RG	N° LED/m	▲	L	L1	L2	8011905	📄
07U272414INFS ▬	70	14	1170	2700	93,3	99,4	240	120°	10	1	5000	949945	1
07U302414INFS ▶	70	14	1235	3000	93,5	100,0	240	120°	10	1	5000	949952	1
07U352414INFS ▬	70	14	1235	3500	- -	- -	240	120°	10	1	5000	949969	1
07U402414INFS ▬	70	14	1300	4000	89,9	97,6	240	120°	10	1	5000	949976	1
07U602414INFS ▬	70	14	1300	6000	93,6	99,8	240	120°	10	1	5000	949983	1

- Disponibilità limitata; potranno essere riordinati solo con MOQ
- ▶ Ordinabili solo con MOQ.


IP68

art.	W	W/m	lm/m	K	RF	RG	N° LED/m	▲	L	L1	L2	8011905	📄
07U272414XOFS ▬	70	14	1170	2700	93,3	99,4	240	120°	12	5	5000	949990	1
07U302414XOFS ▬	70	14	1235	3000	93,5	100,0	240	120°	12	5	5000	950002	1
07U352414XOFS ▬	70	14	1235	3500	- -	- -	240	120°	12	5	5000	8950019	1
07U402414XOFS ▬	70	14	1300	4000	89,9	97,6	240	120°	12	5	5000	950026	1
07U602414XOFS ▬	70	14	1300	6000	93,6	99,8	240	120°	12	5	5000	950033	1

- Disponibilità limitata; potranno essere riordinati solo con MOQ



art.	Kit di taglio e montaggio per IP68 e per IP65	80119058	📄
KT68PA	Comprende 4 connettori M/F - lungh. cavetto 15 cm, 10 ponticelli in silicone, 10 tappi di chiusura	48460	1




Per maggiori dettagli su altre configurazioni di connessione vedi gli schemi di collegamento nelle pagine seguenti o al link sul sito.



DRIVER

	70W IP20	SLD-80-24
	70W IP68	XLG-100-24-A

CONTROLLER

	DALI-ZKTPC (DALI)
	ZKCDAFF (DALI)
	ZKCDMXWFF (DMX)
	ZKC1-10FF (1-10)
	FF = FLICKER FREE

PROFILI

	PROFILI UNIVERSALI
	PROFILI A SUPERFICIE
	PROFILI DA INCASSO
	PROFILI FLESSIBILI
	PROFILI A SOSPENSIONE






DRIVER: info complete a pag. 161

DURASTRIP FULL SPECTRUM

Risulta immediatamente evidente dal diagramma cromatico che la sovrapposizione del cerchio della sorgente di riferimento con quello creato dai valori di analisi della striscia FULL SPECTRUM è praticamente perfetta. Per una spiegazione più approfondita sul TM-30 vedere le pagine introduttive.






2700K

Ra	98
R9	97
Rf	93,3
Rg	99,4

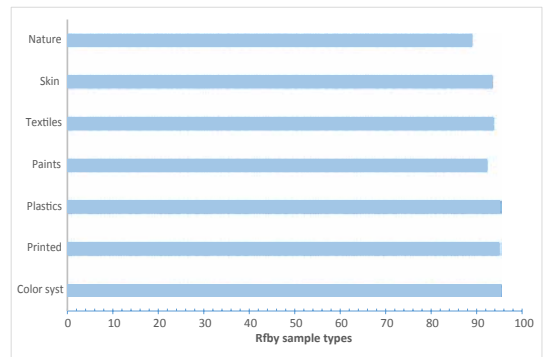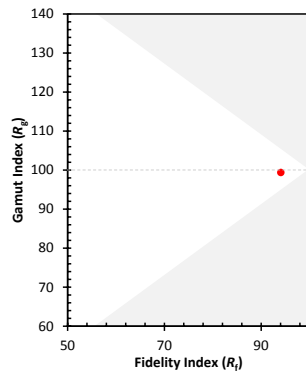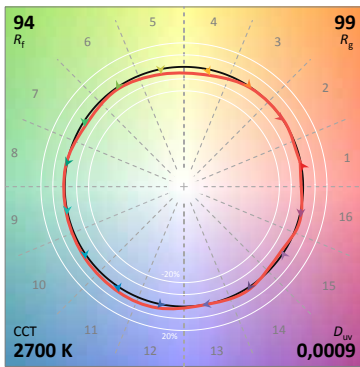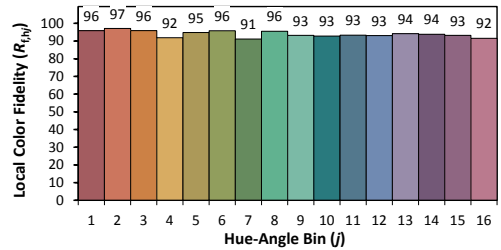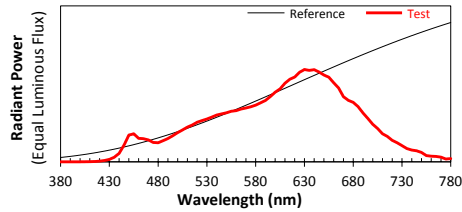






3000K

Ra	99
R9	97
Rf	93,5
Rg	100,0

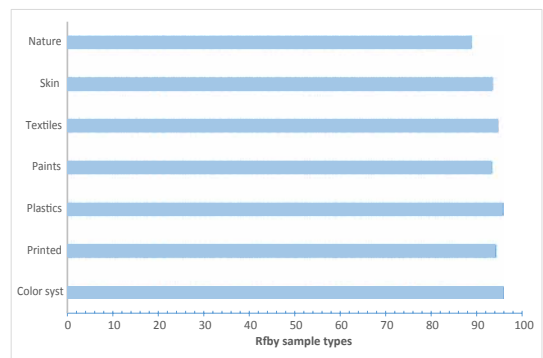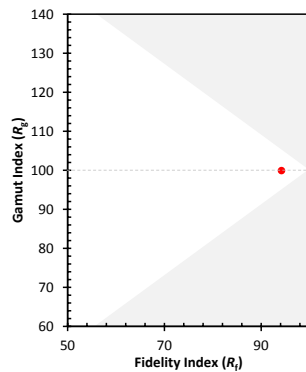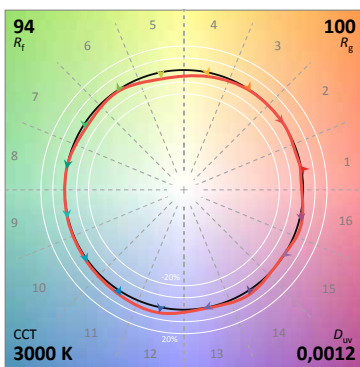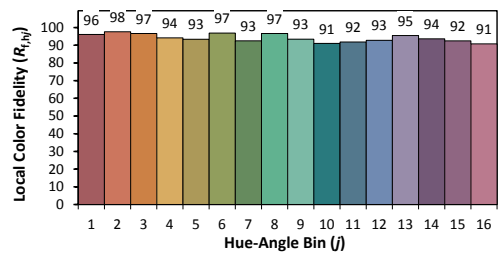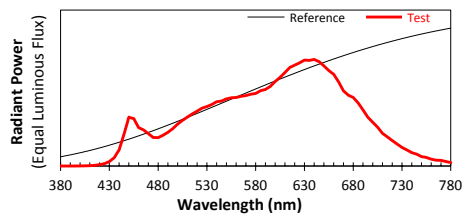

4000K

Ra	96
R9	98
Rf	89,9
Rg	97,6

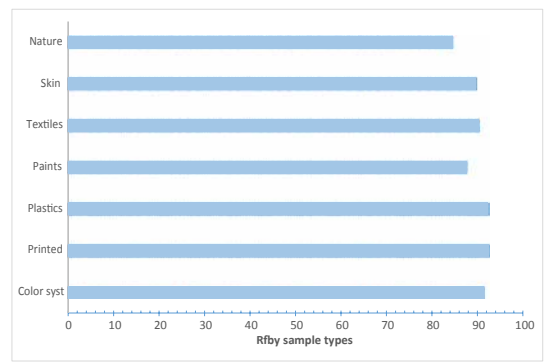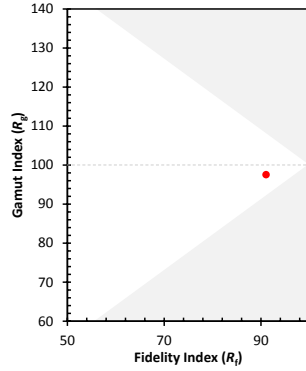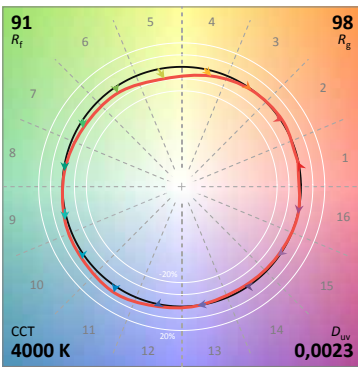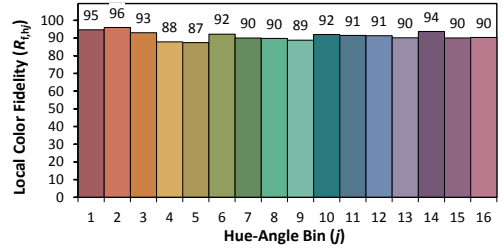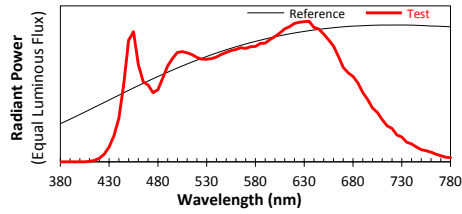

6000K

Ra	99
R9	98
Rf	93,6
Rg	99,8

