

# DURASTRIP HIGH DENSITY

## LED

LED 2835  
300 LED/m  
120W (24W/m)  
24VDC  
Ra >95  
Durata: >50.000h  
Garanzia: 5 anni

## COLORE DELLA LUCE

Scelta di temperatura di colore nel bianco

## BINNING

ANSI/SDCM: 2 step.  
2200K - 2700K - 3000K - 4000K - 6000K

## DIMMERABILITÀ

Dimmerabili 0-100% Flicker Free  
DALI - DMX - 1-10  
Sistemi domotici di controllo analogici e digitali  
Push Dali con controller ZKCAFF  
Compatibili CASAMBI

## CONNESSIONI

IP20: terminali a cavi liberi  
Lunghezza massima di connessione 5 mt. Max 4A.  
Per connessioni di maggiore lunghezza, collegare in serie o in parallelo, schema a pagina 160.  
Le strisce possono essere tagliate a misura seguendo le indicazioni di taglio stampate sulla striscia.

## MONTAGGIO


Completa di biadesivo 3M per il fissaggio alla superficie.  
In caso di fissaggio con biadesivo, sgrassare adeguatamente la superficie di applicazione.  
**Impiegare sempre con profilo in alluminio per la dissipazione del calore.**

## CONFEZIONE

Confezionate in rotoli di 5 mt.  
Per produzioni personalizzate vedere alle pagine 11, 318.

Le strip LED HighDensity sono caratterizzate dall'inclusione del Circuito Integrato all'interno del package del LED. Il circuito integrato è un regolatore a corrente costante per compensare le fluttuazioni di tensione e mantenere così uniforme l'emissione luminosa anche su lunghi tratti. L'integrazione del circuito elimina la necessità dei resistori esterni, normalmente fissati sul substrato tra un LED e l'altro, e permette il posizionamento ravvicinato e regolare dei LED, per un'emissione luminosa omogenea ed ininterrotta, con performance superiori in termini di lumen/watt.

INTERASSE LED E PASSO DEL TAGLIO

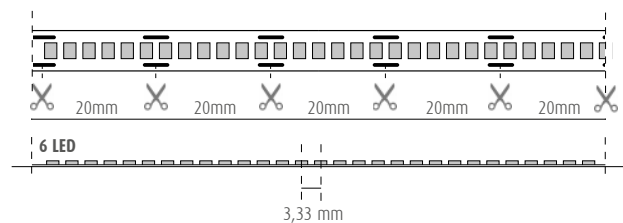

Taglio di DURASTRIP su misura\*:

costo fisso di lavorazione a pezzo

VA01

\* Rispettare il passo di taglio. Fornita con cavo di 20 cm..




# DURASTRIP HIGH DENSITY

<b>PRO</b>	24V DC	Ra>90	50000h L70	IP20	-25° +35°C	III	UL E471161	G5/h24	Risk Group 0			
art.	W	W/m	lm/m	K	N° LED/m		L	L1	L2		8011905	
<b>07U222424INHD</b> ♦	120	24	1680	2200	300	120°	10	1,5	5000	934323		1
<b>07U272424INHD</b> ♦	120	24	1830	2700	300	120°	10	1,5	5000	934316		1
<b>07U302424INHD</b> ♦	120	24	1940	3000	300	120°	10	1,5	5000	934309		1
<b>07U352424INHD</b> ♦	120	24	1940	3500	300	120°	10	1,5	5000	934330		1
<b>07U402424INHD</b> ♦	120	24	2040	4000	300	120°	10	1,5	5000	934293		1
<b>07U602424INHD</b> ♦	120	24	2040	6000	300	120°	10	1,5	5000	934286		1

**Impiegare sempre con profilo in alluminio per la dissipazione del calore.**

♦ Fino ad esaurimento scorte: contattare l'ufficio commerciale prima di prendere impegni con la Clientela.



Per maggiori dettagli su altre configurazioni di connessione vedi gli schemi di collegamento nelle pagine seguenti o al link sul sito.



## DRIVER



120W IP20

XLG-150-24-A

## CONTROLLER



**DALI-ZKTPC** (DALI)

**ZKCDAFF** (DALI)

**ZKCDMXWFF** (DMX)

**ZKC1-10FF** (1-10)

**FF = FLICKER FREE**

## PROFILI



PROFILI UNIVERSALI

PROFILI A SUPERFICIE

PROFILI DA INCASSO

DRIVER: info complete a pag. 161