

DURASTRIP HIGH EFFICIENCY IP20

LED

LED 2835:

80 LED/m - 7,2W/m

128 LED/m - 11,5W/m

160 LED/m - 14,4W/m

240 LED/m - 21,6W/m

24VDC

Ra >92

Durata: >50.000h

Garanzia: 5 anni

BINNING

ANSI/SDCM: 3 step.

DIMMERABILITÀ

Dimmerabili 0-100% Flicker Free

DALI - DMX - 1-10

Sistemi domotici di controllo analogici e digitali

Push Dali con controller ZKCD

Compatibili CASAMBI

CONNESSIONI

IP20: terminali a cavi liberi

Per collegare in serie o in parallelo, vedi schema connessioni a pagina 160.

Le strisce possono essere tagliate a misura seguendo le indicazioni di taglio stampate sulla striscia.

MONTAGGIO

Completa di biadesivo 3M per il fissaggio alla superficie.

In caso di fissaggio con biadesivo, sgrassare adeguatamente la superficie di applicazione.


CONFEZIONE

Confezionate in rotoli di 5 m.


Per produzioni personalizzate vedere alle pagine 11, 318.

Una gamma ad alta efficienza per soddisfare le necessità di progetti prestigiosi. Con un'efficienza di 180 lumen/watt, queste strisce emettono da 1000 a 4000 lumen al metro, e sono perfette per impieghi di illuminazione generale. La linea High Efficiency è caratterizzata da ottima qualità, affidabilità, alta resa del colore, ottima omogeneità del bianco, resistenza, lunga durata di vita, grande risparmio energetico! Tonalità del bianco: 3000K e 4000K disponibili e tutti gli altri colori su richiesta con MOQ. In versione IP20 e IP68.


INTERASSE LED E PASSO DEL TAGLIO 8 LED (7,2W)

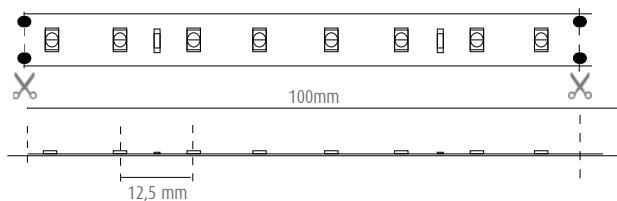


INTERASSE LED E PASSO DEL TAGLIO 8 LED (11,5W)

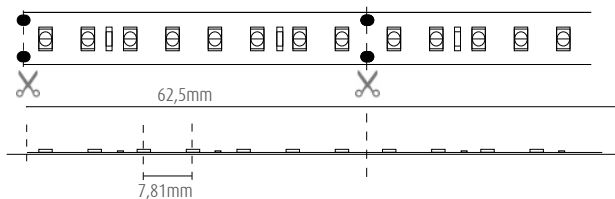

INTERASSE LED E PASSO DEL TAGLIO 8 LED (14,4W)

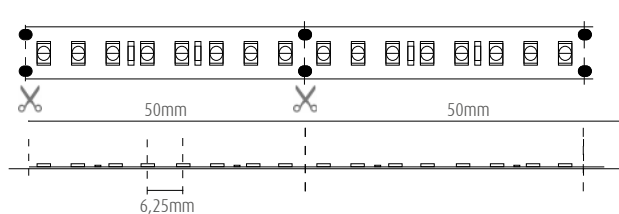

INTERASSE LED E PASSO DEL TAGLIO 8 LED (21,6W)

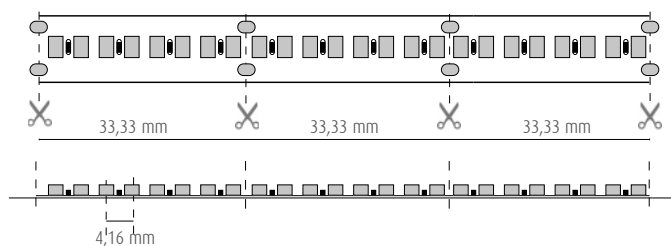

7,2W



11,5W



14,4W



21,6W

DURASTRIP HIGH EFFICIENCY IP20

PRO	24V DC	Ra>92	50000h L70	IP20	-25° +35°C	III	UL E471161	G5/ h24	Risk Group 0
------------	--------	-------	------------	------	---------------	-----	---------------	------------	-----------------

art.	W	W/m	lm/m	K	N° LED/m		L	L1	L2	8011905	
NEW 07U272407INHE ▶	36	7,2	1188	2700	80	120°	10	1	5000	000578	1
NEW 07U302407INHE	36	7,2	1225	3000	80	120°	10	1	5000	000585	1
NEW 07U352407INHE ▶	36	7,2	1225	3500	80	120°	10	1	5000	000592	1
NEW 07U402407INHE	36	7,2	1265	4000	80	120°	10	1	5000	000608	1
NEW 07U602407INHE ▶	36	7,2	1265	6000	80	120°	10	1	5000	000615	1
NEW 07U272411INHE ▶	58	11,5	1896	2700	128	120°	10	1	5000	000622	1
NEW 07U302411INHE	58	11,5	1955	3000	128	120°	10	1	5000	000639	1
NEW 07U352411INHE ▶	58	11,5	1955	3500	128	120°	10	1	5000	000646	1
NEW 07U402411INHE	58	11,5	2020	4000	128	120°	10	1	5000	000653	1
NEW 07U602411INHE ▶	58	11,5	2020	6000	128	120°	10	1	5000	000660	1
NEW 07U272414INHE ▶	72	14,4	2377	2700	160	120°	10	1	5000	000677	1
NEW 07U302414INHE	72	14,4	2450	3000	160	120°	10	1	5000	000684	1
NEW 07U352414INHE ▶	72	14,4	2450	3500	160	120°	10	1	5000	000691	1
NEW 07U402414INHE	72	14,4	2530	4000	160	120°	10	1	5000	000707	1
NEW 07U602414INHE ▶	72	14,4	2530	6000	160	120°	10	1	5000	000714	1
NEW 07U272421INHE ▶	108	21,6	3575	2700	240	120°	10	1	5000	000721	1
NEW 07U302421INHE	108	21,6	3685	3000	240	120°	10	1	5000	000738	1
NEW 07U352421INHE ▶	108	21,6	3685	3500	240	120°	10	1	5000	000745	1
NEW 07U402421INHE	108	21,6	3800	4000	240	120°	10	1	5000	000752	1
NEW 07U602421INHE ▶	108	21,6	3800	6000	240	120°	10	1	5000	000769	1

▶ Ordinabili solo con MOQ.

DRIVER



36W IP20	SLD-50-24
58W - 72W IP20	SLD-80-24
108W IP20	XLG-150-24-A

CONTROLLER



DALI-ZKTPC (DALI)
ZKCDAFF (DALI)
ZKCDMXWFF (DMX)
ZKC1-10FF (1-10)
FF = FLICKER FREE

PROFILI



PROFILI UNIVERSALI
PROFILI A SUPERFICIE
PROFILI DA INCASSO

DRIVER: info complete a pag. 161