

DURASTRIP HIGH EFFICIENCY IP68

LED

LED 2835:

80 LED/m - 7,2W/m

128 LED/m - 11,5W/m

160 LED/m - 14,4W/m

240 LED/m - 21,6W/m

24VDC

Ra >92

Durata: >50.000h

Garanzia: 5 anni

BINNING

ANSI/SDCM: 3 step.

DIMMERABILITÀ

Dimmerabili 0-100% Flicker Free

DALI - DMX - 1-10

Sistemi domotici di controllo analogici e digitali

Push Dali con controller ZKCA

Compatibili CASAMBI

CONNESSIONI

IP68: completo di cavetto IP65/68 su 2 lati M/F, lunghezza 15 cm.

Per collegare in serie o in parallelo, vedi schema connessioni a pagina 160.

Le strisce possono essere tagliate a misura seguendo le indicazioni di taglio stampate sulla striscia.

MONTAGGIO

Completa di biadesivo 3M per il fissaggio alla superficie.

In caso di fissaggio con biadesivo, sgrassare adeguatamente la superficie di applicazione.

CONFEZIONE


Confezionate in rotoli di 5 m.

Per produzioni personalizzate vedere alle pagine 11, 318.

Una gamma ad alta efficienza per soddisfare le necessità di progetti prestigiosi. Con un'efficienza di 180 lumen/watt, queste strisce emettono da 1000 a 4000 lumen al metro, e sono perfette per impieghi di illuminazione generale. La linea High Efficiency è caratterizzata da ottima qualità, affidabilità, alta resa del colore, ottima omogeneità del bianco, resistenza, lunga durata di vita, grande risparmio energetico! Tonalità del bianco: 3000K e 4000K disponibili e tutti gli altri colori su richiesta con MOQ. In versione IP20 e IP68.


INTERASSE LED E PASSO DEL TAGLIO

8 LED (7,2W)

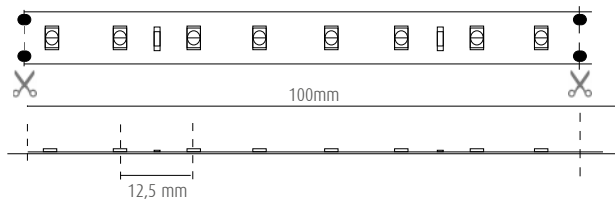


INTERASSE LED E PASSO DEL TAGLIO

8 LED (11,5W)

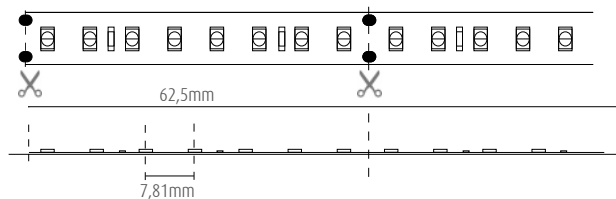


INTERASSE LED E PASSO DEL TAGLIO

8 LED (14,4W)

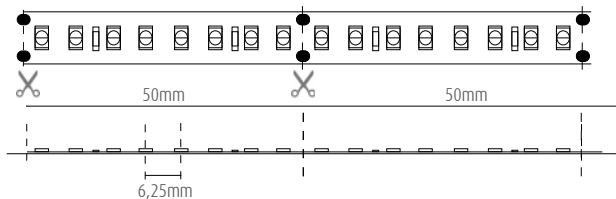

INTERASSE LED E PASSO DEL TAGLIO

8 LED (21,6W)

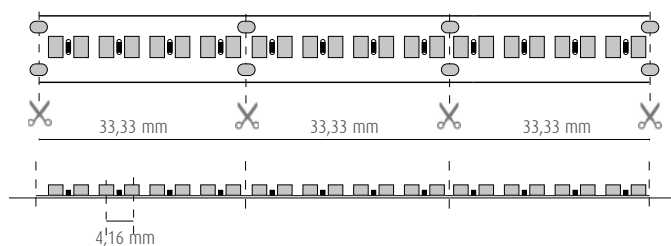

7,2W



11,5W






14,4W



21,6W

DURASTRIP HIGH EFFICIENCY IP68

PRO	24V DC	Ra>92	50000h L70	IP68	-25° +35°C	III	UL E471161	G5/ h24	Risk Group 0
-----	--------	-------	------------	------	---------------	-----	---------------	------------	-----------------

art.	W	W/m	lm/m	K	N° LED/m		L	L1	L2	 8011905	
NEW 07U272407XOHE ▶	36	7,2	1188	2700	80	120°	12	4	5000	000370	1
NEW 07U302407XOHE	36	7,2	1225	3000	80	120°	12	4	5000	000387	1
NEW 07U352407XOHE ▶	36	7,2	1225	3500	80	120°	12	4	5000	000394	1
NEW 07U402407XOHE	36	7,2	1265	4000	80	120°	12	4	5000	000400	1
NEW 07U602407XOHE ▶	36	7,2	1265	6000	80	120°	12	4	5000	000417	1
NEW 07U272411XOHE ▶	58	11,5	1896	2700	128	120°	12	4	5000	000424	1
NEW 07U302411XOHE	58	11,5	1955	3000	128	120°	12	4	5000	000431	1
NEW 07U352411XOHE ▶	58	11,5	1955	3500	128	120°	12	4	5000	000448	1
NEW 07U402411XOHE	58	11,5	2020	4000	128	120°	12	4	5000	000455	1
NEW 07U602411XOHE ▶	58	11,5	2020	6000	128	120°	12	4	5000	000462	1
NEW 07U272414XOHE ▶	72	14,4	2377	2700	160	120°	12	4	5000	000479	1
NEW 07U302414XOHE	72	14,4	2450	3000	160	120°	12	4	5000	000486	1
NEW 07U352414XOHE ▶	72	14,4	2450	3500	160	120°	12	4	5000	000493	1
NEW 07U402414XOHE	72	14,4	2530	4000	160	120°	12	4	5000	000509	1
NEW 07U602414XOHE ▶	72	14,4	2530	6000	160	120°	12	4	5000	000516	1
NEW 07U272421XOHE ▶	108	21,6	3575	2700	240	120°	12	4	5000	000523	1
NEW 07U302421XOHE	108	21,6	3685	3000	240	120°	12	4	5000	000530	1
NEW 07U352421XOHE ▶	108	21,6	3685	3500	240	120°	12	4	5000	000547	1
NEW 07U402421XOHE	108	21,6	3800	4000	240	120°	12	4	5000	000554	1
NEW 07U602421XOHE ▶	108	21,6	3800	6000	240	120°	12	4	5000	000561	1

▶ Ordinabili solo con MOQ.

DRIVER



36W - 58W - 72W IP68	XLG-100-24-A
108W IP20	XLG-150-24-A

CONTROLLER



DALI-ZKTPC (DALI)
ZKCAFF (DALI)
ZKCDMXWF (DMX)
ZKC1-10FF (1-10)

FF = FLICKER FREE

PROFILI



PROFILI UNIVERSALI
PROFILI A SUPERFICIE
PROFILI DA INCASSO

DRIVER: info complete a pag. 161