

DURASTRIP HiVolt

LED

LED 2835
12W/m
230V
70 LED/m
Ra >80

Lebensdauer: Verwendung im Innenbereich > 50.000 h;
Verwendung im Außenbereich > 35.000
Garantie: 3 Jahre

LICHTFARBE

Wahl der Farbtemperatur bei Weiß

BINNING

ANSI/SDCM: 3 Stufen.
2700K - 3000K - (3500 - 120V) - 4000K

DIMMBARKEIT

Dimmbar mit DMX-Dimmer Code ZKCDMX-HV.

ANSCHLÜSSE

Bis zu 50 Meter Länge mit einem Betriebsgerät.
Die HiVolt IP65-Strips werden einbaufertig und zusammen mit einem 1,5m langen Kabel (schwarz) geliefert, das mit einem Schuko-Stecker (Schuko IP44) ausgestattet ist oder mit freien Einspeisern (IP65) 1,5m
Zusätzlich zum Wert der bestellten Ware müssen für jedes einzelne Stück die Kosten für das Schneiden und die Installation von Komponenten (Sicherung, Schuko-Stecker, Schnitt) berücksichtigt werden.

MONTAGE

Es empfiehlt sich, die Montageclips unter Berücksichtigung von 4 Clips pro Meter zu bestellen. Alle Sonderwünsche werden in den Projektformularen angegeben.

VERPACKUNG

Lieferung für Ihr Projekt in der angeforderten Länge.
Für kundenspezifische siehe Seiten 11, 312.

ZUBEHÖR

Befestigungsklammern.

Zuschneiden von DURASTRIP HiVOLT nach Maß*:

Bearbeitungsfestpreis pro Stück

VA00

* Inklusive 1,5 Kabel.

DURASTRIP HiVolt unterscheidet sich von ähnlichen Produkten durch seine extreme Robustheit. Der Schutzmantel wird durch doppelten extrudierten Kunststoff verstärkt. DURASTRIP HiVolt bietet den großen Vorteil, mit einem einzigen Betriebsgerät eine Länge von 50 m erreichen zu können mit Licht- und Farbgleichmäßigkeit entlang des gesamten Streifens.

Der Strip ausgestattet mit einem Stecker zum Direktanschluss an das Stromnetz, wird bereits in der gewünschten Größe zugeschnitten und verkabelt geliefert und verfügt über die Schutzart IP44, wodurch die Wartung vereinfacht und die Beständigkeit gegenüber Verschleiß erhöht ist.






PRO	Ra>80		50000h L70 INDOOR	35000h L70 OUTDOOR	IP65		G3
------------	-------	--	-------------------------	--------------------------	------	--	-----------

220-240V
50/60Hz

art.	W/m	lm/m	K		N° Led/m	L	L1	
07U27HVE12	12	1150	2700	110°	70	16	8	pro Meter
07U30HVE12	12	1200	3000	110°	70	16	8	pro Meter
07U40HVE12	12	1280	4000	110°	70	16	8	pro Meter


Für die Verarbeitung mit IP65 Terminal OHNE Stecker, bitte bei der Bestellung anfragen.

IP44

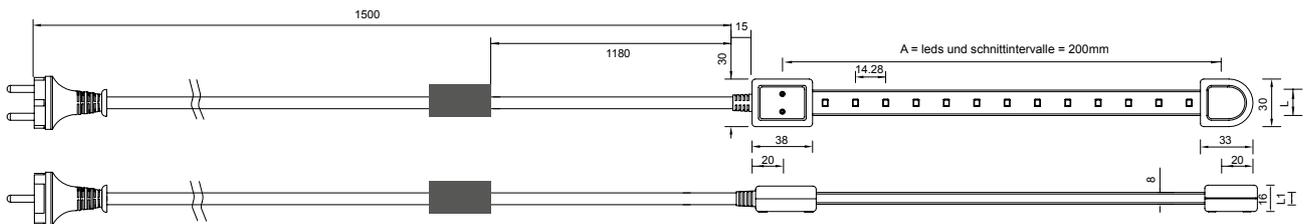


SCHUKO-STECKER

IP65

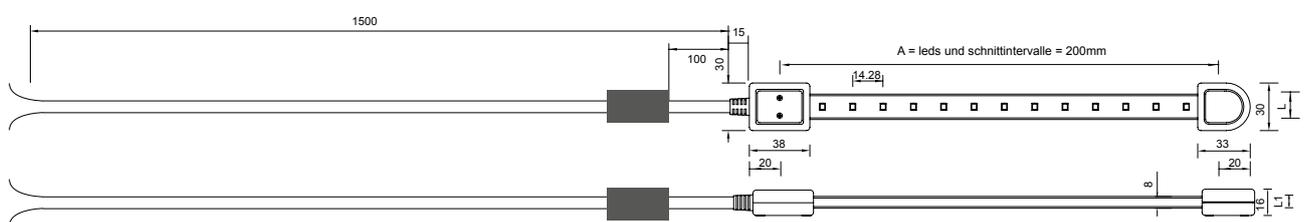

MIT FREIEN EINSPEISERN

**EINFACHE MONTAGE:
MIT BEFESTIGUNGSKLAMMERN.**



	P06B	P04F*	P05H*
	P06H	P04H*	P06A*
	P07H	P05D*	P06G*
	P08D		



ZKCDMX-HV

* Verwendbar mit den Strips HighVolt, wobei zu beachten ist, dass die Endkappe und die Stromversorgungskappe außerhalb des Profils bleiben.

ZUBEHÖRLISTE



art.	Zubehör Für DURASTRIP HiVolt	8011905	
KTHVCL	Set mit Befestigungsclips für HiV-Strips (10 Stk.)	849689	1

PRO
G3
IP20



art.	DMX-Dimmer für DURASTRIP HiVolt	8011905	
ZKCDMX-HV	Für ZKTPC benutzen; 300 W pro Kanal	862473	1
3 Kanäle.			



PRO
G5/h24
IP20

WALL TOUCH DIMMER FÜR DURASTRIP MIT WEISSEM LICHT

art.	Eingangsspannung	Anzahl der DMX Kanäle	Anzahl der Bereiche	Anzahl der Szenarien	L1	L2	L3	80119058	
ZKTPC-DIM ♦	5Vdc	4	4	4	86	86	10	39635	1

Jeder Kanal verfügt über bis zu 256 Stufen zur Regelung der Lichtstärke und es können 4 bevorzugte Szenarien gespeichert werden.
 "Merkfunktion": bei der erneuten Inbetriebnahme wird das zuletzt gewählte Farbtemperaturniveau wieder hergestellt.

Siehe Seiten 168.

♦ Wird eingestellt