DURASTRIP HiVolt

LED

LED 2835 12W/m 230V

70 LED/m

Ra >80

Duración: uso en interiores >50.000 h; uso en exteriores >35.000h Garantía: 3 años

COLOR DE LA LUZ

Selección de temperatura de color en el blanco

BINNING

ANSI/SDCM: 3 pasos. 2700K - 3000K - (3500 - 120V) - 4000K

DIMERABILIDAD

Regulable con Dimmer DMX, código ZKCDMX-HV

CONEXIONES

Hasta 50 metros de alimentación única. Las tiras HiVolt IP65 se suministran listas para el uso y completas con cable de 1,5m de longitud (de color negro) con clavija Schuko (Schuko IP44) 1,5m. Además del valor de la mercancía solicitada, considerar para cada pieza el coste de corte e instalación de los componentes (fusible, enchufe Schuko, corte) o con terminales libres (IP65).

MONTAJE

Se recomienda efectuar el pedido de los clips de montaje considerando un uso de 4 clips por cada metro. Otras demandas especiales se deberán especificar en los módulos de proyecto.

CONFECCIÓN

Fabricado para proyectos con la medida solicitada bajo pedido. Para producciones personalizadas, consultar pág. 11, 312.

ACCESORIOS

Grapas de fijación.

Corte de DURASTRIP HiVOLT a medida*:

* Considerar el paso de corte. Incluye1,5 m.

DURASTRIP HiVolt se distingue de otros productos similares por su extrema robustez: la vaina de protección está reforzada con una extrusión doble que hace que esté casi "llena". DURASTRIP HiVolt ofrece la ventaja de poder alcanzar una extensión de 50 metros con una sola alimentación y con uniformidad de la iluminación y color de la luz a lo largo de toda la

Se suministra ya cortada y cableada a la medida solicitada, dotada de clavija Shuko para la conexión directa a la red, tiene un grado de protección IP44 que facilita su mantenimiento y lo hace resistente a los agentes de deterioro más comunes.



DURASTRIP HiVolt 182







220-240V 50/60Hz


art.	W/m	lm/m	K		N° Led/m	L	L1		
07U27HVE12	12	1150	2700	110°	70	16	8	por metro	
07U30HVE12	12	1200	3000	110°	70	16	8	por metro	
07U40HVE12	12	1280	4000	110°	70	16	8	por metro	

Para la elaboración con terminal IP65 y sin enchufe añadir -\$ después del código

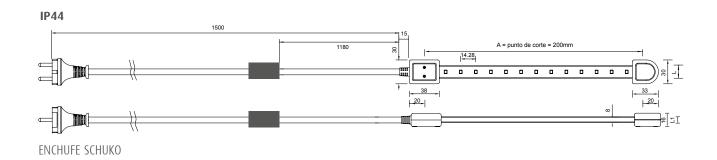

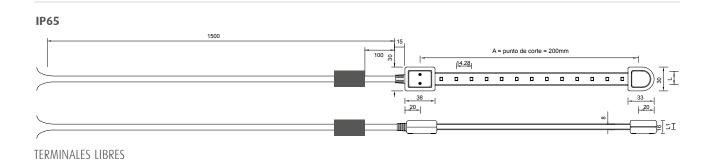

FACILIDAD DE MONTAJE: SE FIJA CON GRAPAS DE FIJACIÓN.





P06B	P04F*	P05H*
P06H	P04H*	P06A*
P07H	P05D*	P06G*
P08D		



^{*} Se pueden utilizar con tiras HighVolt dado que el tapón de cierre y el de la alimentación eléctrica quedan fuera del perfil.

TARGETTI powered by DURALAMP 183

LISTA ACCESORIOS



art.	KIT accesorios para DURASTRIP HiVolt	8011905	
KTHVCL	Set de clips de fijado para la tira HiV (10 piezas)	849689 1	





art.	Dimmer DMX para DURASTRIP HiVolt	8011905
ZKCDMX-HV	Usar con ZKTPC; 300W por canal	862473 1
3 canales.		

PRO G5/h24 IP20 (III)



DMX DIMMER TÁCTIL DE PARED PARA DURASTRIP BLANCO

art.	Tensión de entrada	Número de canales DMX	Número de áreas	Número de escenarios	L1	L2	L3	80119058		
ZKTPC-DIM +	5Vpc	4	4	4	86	86	10	39635	1	

Cada canal puede tener 256 niveles de variación de la luminosidad y se pueden memorizar 4 escenarios preferidos. Función "memoria": cuando se vuelve a encender recupera el último nivel de temperatura de color elegido; se pueden memorizar 3 escenarios.

Consultar página 168.

◆ Hasta agotar stock

184 DURASTRIP HiVolt